

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Freecooking top
eléctrico 1000mm, placa lisa, 1 lado con
alzatina

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



589131 (MCTCABJOAO)

Free cooking top eléctrico,
mandos a un lado con
alzatina

Descripción

Artículo No.

Placa lisa calentada eléctricamente y fabricada en acero de 14 mm de grosor con zona de limpieza alrededor de la placa. Calentamiento rápido, listo para su uso en todo momento, temperatura máxima hasta 350°C. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: top, operada por 1 lado con alzatina.

Características técnicas

- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- La temperatura de la superficie es de 350°C
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- Se puede cocinar directamente sobre la placa o en recipientes.

Construcción

- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- La superficie de cocción es una placa radiante calentada eléctricamente, realizada en acero inoxidable AISI 316 - DIN con un grosor de 20mm.
- Top en acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301 con 2mm de grosor.

Sostenibilidad



Aprobación:


- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

- Filtro ancho 1000mm PNC 913666 ☐
- Interruptor eléctrico principal 63 A 10 mm2 NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica) PNC 913677 ☐


accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm PNC 912499 ☐
- Apoyaplatos, 1000x130mm PNC 912528 ☐
- Apoyaplatos, 1000x200mm PNC 912558 ☐
- Estante abatible, 300x900 mm PNC 912581 ☐
- Estante abatible, 400x900 mm PNC 912582 ☐
- Estante lateral fijo, 200x900 mm PNC 912589 ☐
- Estante lateral fijo, 300x900 mm PNC 912590 ☐
- Estante lateral fijo, 400x900 mm PNC 912591 ☐
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912981 ☐
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912982 ☐
- Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina PNC 913015 ☐
- Panel trasero 1000x800mm, para unidades con alzatina PNC 913028 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913117 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913118 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda PNC 913208 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha PNC 913209 ☐
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS PNC 913232 ☐
- Kit optimizador de energía 40A PNC 913248 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913636 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho PNC 913637 ☐
- Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913638 ☐
- Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho PNC 913639 ☐
- AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU. PNC 913640 ☐
- Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica PNC 913654 ☐

Alzado

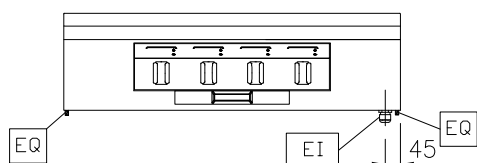


Lateral

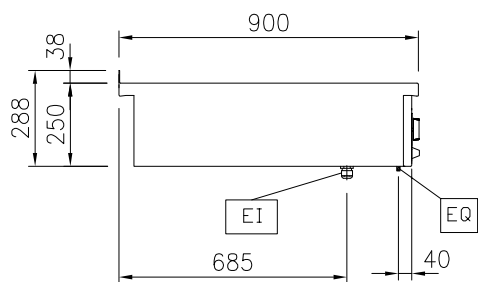

EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

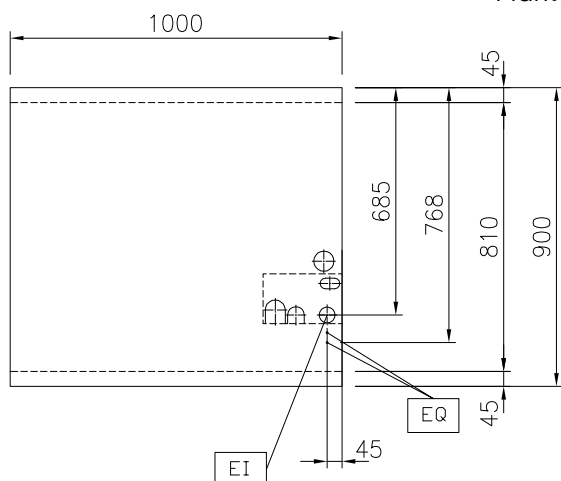

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watos	16 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	80 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	350 °C
Dimensiones externas, ancho	1000 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	160 kg
Configuración	operativo por un lado;Top

Sostenibilidad

Consumo actual:	34.8 Amps
-----------------	-----------

accesorios opcionales

• Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm	PNC 912499	☐	• Interruptor eléctrico principal 63 A 10 mm2 NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)	PNC 913677	☐
• Apoyaplatos, 1000x130mm	PNC 912528	☐			
• Apoyaplatos, 1000x200mm	PNC 912558	☐			
• Estante abatible, 300x900 mm	PNC 912581	☐			
• Estante abatible, 400x900 mm	PNC 912582	☐			
• Estante lateral fijo, 200x900 mm	PNC 912589	☐			
• Estante lateral fijo, 300x900 mm	PNC 912590	☐			
• Estante lateral fijo, 400x900 mm	PNC 912591	☐			
• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)	PNC 912981	☐			
• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)	PNC 912982	☐			
• Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina	PNC 913015	☐			
• Panel trasero 1000x800mm, para unidades con alzatina	PNC 913028	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therna, con alzatina, 900 mm	PNC 913117	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therna, con alzatina, 900 mm	PNC 913118	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda	PNC 913208	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha	PNC 913209	☐			
• Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas	PNC 913226	☐			
• INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS	PNC 913232	☐			
• Kit optimizador de energía 40A	PNC 913248	☐			
• Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo	PNC 913636	☐			
• Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho	PNC 913637	☐			
• Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo	PNC 913638	☐			
• Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho	PNC 913639	☐			
• AÑADIR MONTAJE EN PARED. VERSIÓN EE.UU.	PNC 913640	☐			
• Kit montaje a pared para elementos top - TL85/90 - montado en fábrica	PNC 913654	☐			
• Filtro ancho 1000mm	PNC 913666	☐			