



589190 (MC2ACCJ000)

Base abierta higiénica  
PASANTE, H2, 1000mm,  
ambos lados

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

BASE de 1000mm. de ancho abierta PASANTE. Diseño higiénico con bordes redondeados para mejor limpieza. Fabricado según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque operada por dos lados, clase higiénica H2.

## Características técnicas

- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

## Construcción

- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 90 - Base pasante abierta**  
**1000 mm, GN, 2 lados (H2) - H=450**


Alzado

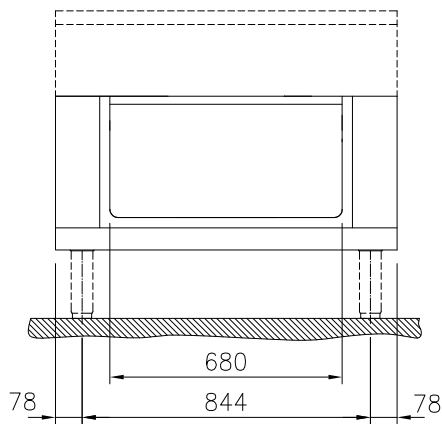

Lateral

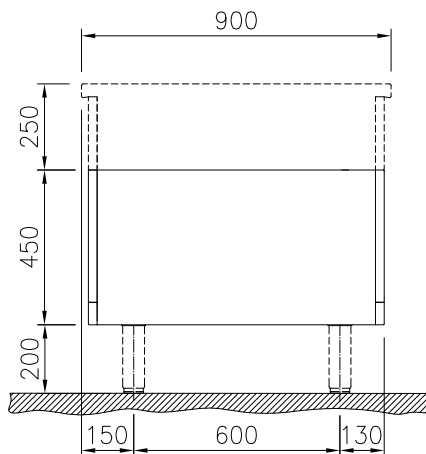

Planta

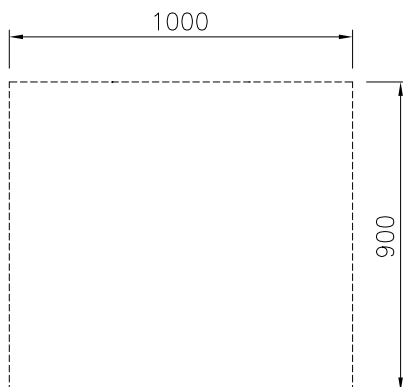

**Info**

Dimensiones externas, ancho	
589190 (MC2ACCJ000)	1000 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	680 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	860 mm
Peso neto	24 kg



Línea de Cocción Modular  
thermaline 90 - Base pasante abierta 1000 mm, GN, 2 lados (H2) -  
H=450  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

**accesorios opcionales**

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque PNC 912512 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm PNC 912636 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm PNC 912657 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque PNC 912960 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 90 con mandos a ambos lados) PNC 913238 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913260 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913284 ☐
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM PNC 913672 ☐
- Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913688 ☐