

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Base abierta pasante
800 mm, GN, 2 lados (H2) - H=450

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589195 (MC2BCCH000)

Base abierta higiénica
PASANTE, H2, 800mm, GN,
ambos lados

Descripción

Artículo No. _____

BASE de 800mm. de ancho abierta PASANTE, admite recipientes GN 1/1. Diseño higiénico con bordes redondeados para mejor limpieza. Fabricado según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque operada por dos lados, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Base abierta pasante
800 mm, GN, 2 lados (H2) - H=450


Alzado

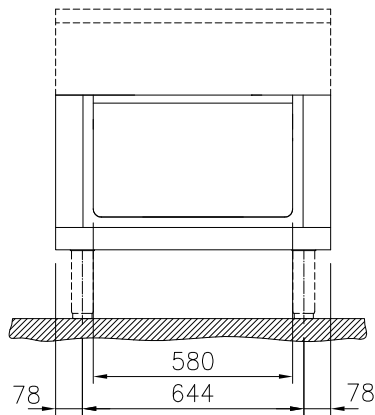

Lateral

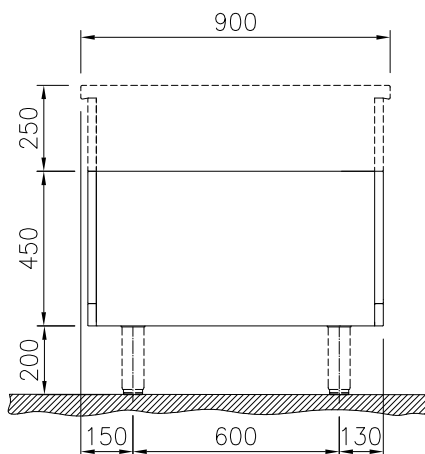

Planta

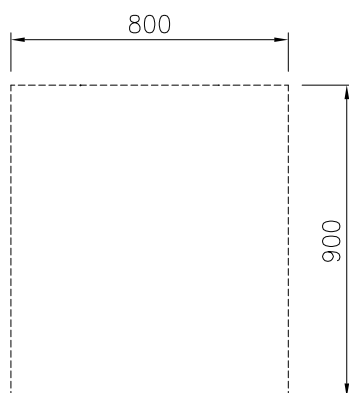

Info

Dimensiones externas, ancho

589195 (MC2BCCH000) 800 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (ancho): 580 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad
del armario (fondo): 860 mm

Peso neto 22 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Base abierta pasante 800 mm, GN, 2 lados (H2) -
H=450
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque PNC 912512 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm PNC 912634 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm PNC 912657 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación monobloque PNC 912958 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 90 con mandos a ambos lados) PNC 913237 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913260 ☐
- Fijación de estante para TL90 con accionamiento por ambos lados PNC 913282 ☐
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM PNC 913672 ☐
- Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (sólo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913688 ☐