



589196 (MC2DCCE000)

Base armario PASANTE
higiénica, H2, GN, 2 puertas,
ambos lados 500mm

Descripción

Artículo No. _____

BASE de 500mm. de ancho PASANTE con dos puertas, admite recipientes GN 1/1. Diseño higiénico con bordes redondeados para mejor limpieza. Fabricado según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque operada por dos lados, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Base pasante 500 mm
con 2 puertas, GN, 2 lados (H2) - H=450


Alzado

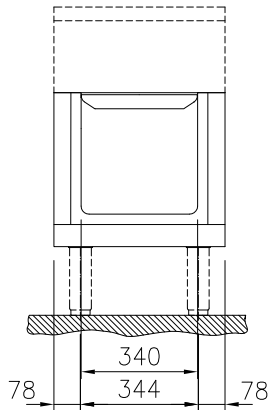

Lateral

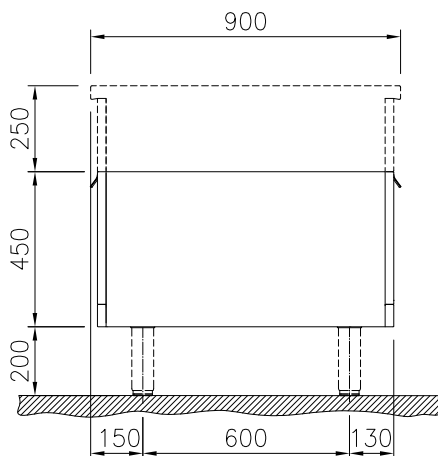

Planta

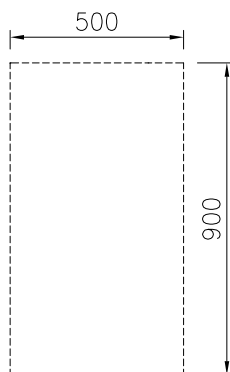

Info

Dimensiones externas, ancho

589196 (MC2DCCE000) 500 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (ancho): 340 mm

Dimensiones de la cavidad
de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad
del armario (fondo): 810 mm

Peso neto 27 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Base pasante 500 mm con 2 puertas, GN, 2 lados (H2) -
H=450
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.06.23

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque PNC 912512 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 500mm PNC 912631 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm PNC 912657 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación monobloque PNC 912955 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 90 con mandos a ambos lados) PNC 913236 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913260 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913280 ☐
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM PNC 913672 ☐
- Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913688 ☐