

**589199 (MC2FCCJ000)**Base armario PASANTE
higiénica, H2, GN, 4 puertas,
ambos lados 1000mm

Descripción

Artículo No. _____

BASE de 1000mm. de ancho PASANTE con 4 puertas, admite recipientes GN 1/1. Diseño higiénico con bordes redondeados para mejor limpieza. Fabricado según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque operada por dos lados, clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Base pasante 1000 mm
con 4 puertas, GN, 2 lados (H2) - H=450**


Alzado

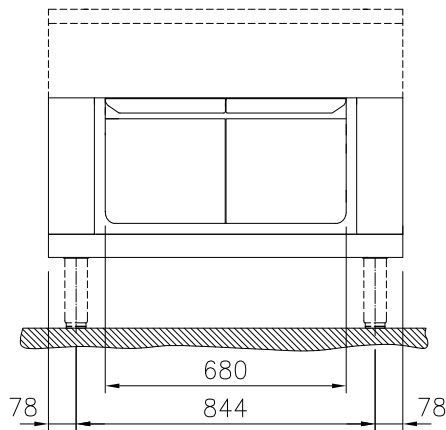

Lateral

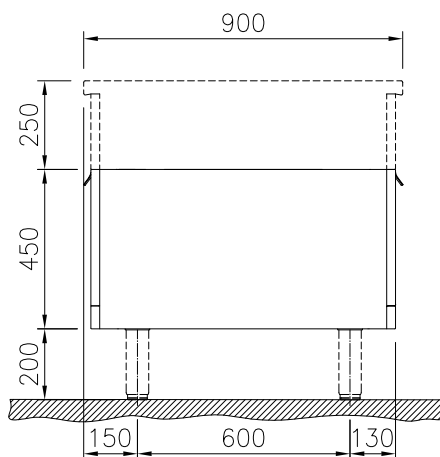

Planta

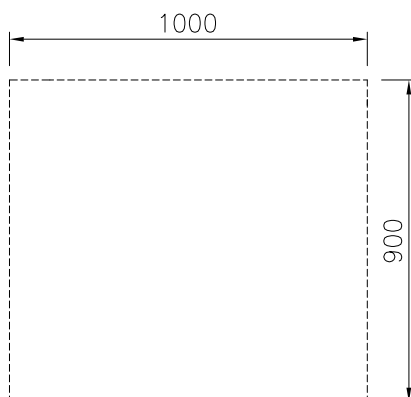

Info

Dimensiones externas, ancho

589199 (MC2FCCJ000) 1000 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): 680 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad del armario (fondo): 810 mm

Peso neto 36 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Base pasante 1000 mm con 4 puertas, GN, 2 lados (H2)
- H=450
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque PNC 912512 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm PNC 912636 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm PNC 912657 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque PNC 912960 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 90 con mandos a ambos lados) PNC 913238 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913260 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913284 ☐
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM PNC 913672 ☐
- Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913688 ☐