

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Parrilla a gas, medio módulo, 1 lado con alzatina

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589279 (MCDAABDOPO)

Parrilla a gas, mandos a un
lado con alzatina

Descripción

Artículo No. _____

PARRILLA con quemadores protegidos por placas deflectoras de acero inoxidable 1.4509 (AISI 441) que previenen que el quemador se atasque, reducen las llamas y proporcionan una distribución uniforme del calor (PATENTE PENDIENTE). Parrillas de hierro fundido con asa de acero inox. Protección anti-salpicaduras a los lados y parte posterior. Luz indicadora de la llama de encendido. Cajón recolector con indicador de llenado. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar, mejoran sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX4. Configuración: top, operada por un lado con alzatina.

Características técnicas

- Sistema especial utilizando placas deflectoras de acero inoxidable debajo de los radiantes (PATENTE PENDIENTE) previene que el quemador se atasque, minimizando las llamas y proporcionando una distribución uniforme del calor a través de toda la superficie de cocción.
- Protecciones contra salpicaduras de acero inoxidable en la parte posterior y ambos lados.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Los quemadores están protegidos por las chapas deflectoras en acero inoxidable 1.4509 (AISI 441) reduciendo las llamas y proporcionando una distribución uniforme del calor.
- Cajón recolector de gran tamaño con indicador de llenado, recoge las grasas residuales de la cocción y se maneja fácilmente.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.

Construcción

- Protección IPx4 contra el agua.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Parrilla a gas, medio módulo, 1 lado con alzatina

Alzado




Lateral

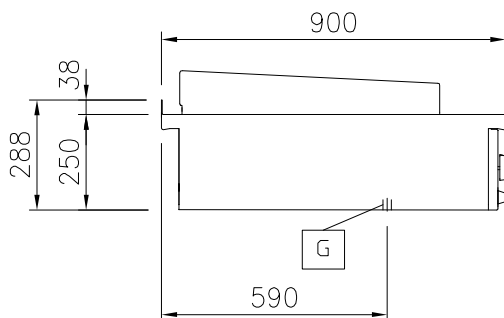

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

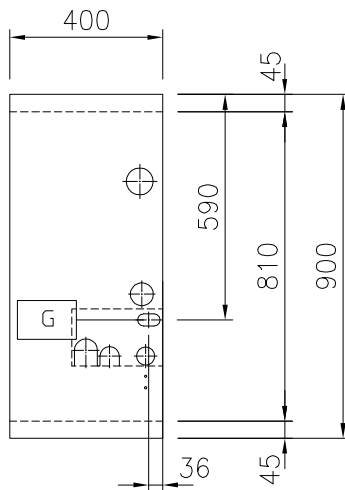

Gas

Potencia gas: 10.5 kW
Entrada de gas 1/2"

Info

Dimensiones externas, ancho 400 mm
Dimensiones externas, fondo 900 mm
Dimensiones externas, alto 250 mm
Peso neto 65 kg
Configuración operativo por un lado; Top
Dimensiones de la rejilla 364 mm

Sostenibilidad

Consumo de gas (G 20) mín.
máx: 0 - 1.11 m³/h



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Parrilla a gas, medio módulo, 1 lado con alzatina
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm PNC 912499 ☐
- Apoyaplatos, 400mm PNC 912522 ☐
- Apoyaplatos, 400mm PNC 912552 ☐
- Estante abatible, 300x900 mm PNC 912581 ☐
- Estante abatible, 400x900 mm PNC 912582 ☐
- Estante lateral fijo, 200x900 mm PNC 912589 ☐
- Estante lateral fijo, 300x900 mm PNC 912590 ☐
- Estante lateral fijo, 400x900 mm PNC 912591 ☐
- Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912981 ☐
- Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912982 ☐
- Panel trasero 400x700mm, para unidades con alzatina PNC 913009 ☐
- Panel trasero 400x800mm, para unidades con alzatina PNC 913022 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913117 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913118 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda PNC 913208 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha PNC 913209 ☐
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS PNC 913232 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913636 ☐
- Panel lateral en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho PNC 913637 ☐
- Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, izquierdo PNC 913638 ☐
- Panel lateral de precisión en acero inoxidable (12,5mm), 900X400, instalación a pared, derecho PNC 913639 ☐

- Kit montaje a pared para elementos PNC 913648 ☐
 top - TL85/90 - montado en fábrica