Electrolux PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Armario caliente eléctrico 600 mm con 1 cajón, GN, 1 lado (H2) - H=450

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

589480 (MC4GCAFOAO) Armario caliente eléctrico higiénico con 1 puerta, GN, mandos a un lado

Descripción

Artículo No.

Armario CALIENTE de 600mm. de ancho con 1 puerta. La temperatura del armario se ajusta por termostato, hasta un máximo de 110°C. Compatible con recipientes GN 1/1. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque, operada por un lado. Clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- La temperatura del armario se fija a través de un termostato según las diferentes necesidades. La temperatura máxima es de 110°C.
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación:

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Armario caliente eléctrico 600 mm con 1 cajón, GN, 1 lado (H2) - H=450

Alzado



Lateral

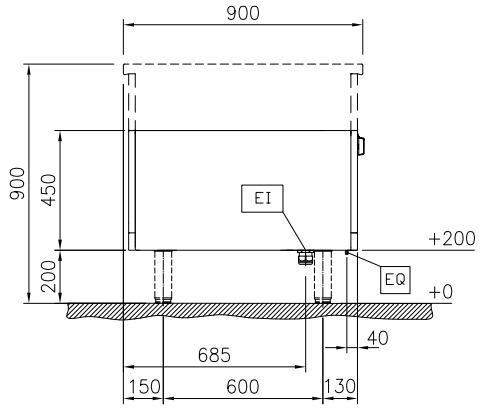

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

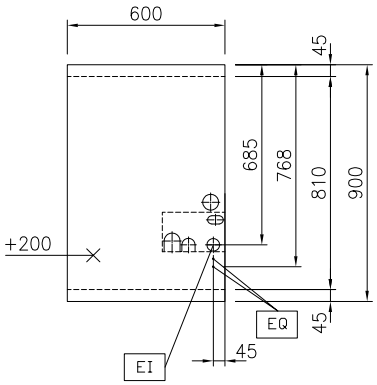

Info

Dimensiones externas, ancho 589480 (MC4GCAFOAO)	600 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	450 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	340 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):	715 mm
Rango de temperatura en la cámara:	30-110 °C
Peso neto	24 kg

Sostenibilidad

Consumo actual:	2.5 Amps

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.17

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque — PNC 912512 ❑
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 600mm — PNC 912632 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm — PNC 912657 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm — PNC 912660 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm — PNC 912663 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 600mm, instalación a pared — PNC 912937 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 600mm, instalación monobloque — PNC 912956 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo — PNC 913101 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho — PNC 913105 ❑
- Panel trasero 600x450mm, para bases operativas desde un lado — PNC 913165 ❑
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm — PNC 913222 ❑
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm — PNC 913223 ❑
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) — PNC 913233 ❑
- Kit optimizador de energía 14A — PNC 913244 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque — PNC 913260 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo — PNC 913267 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho — PNC 913269 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo — PNC 913275 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho — PNC 913276 ❑
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados — PNC 913279 ❑
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM — PNC 913672 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913688 ❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso