



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Armario caliente
eléctrico 800 mm con 1 cajón, GN, 1
lado (H2) - H=450

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589481 (MC4HCAHOAO)

Armario caliente eléctrico
higiénico con 2 puertas, GN,
mandos a un lado

Descripción

Artículo No. _____

Armario CALIENTE de 800mm. de ancho con 2 puertas. La temperatura del armario se ajusta por termostato, hasta un máximo de 110°C. Compatible con recipientes GN 1/1. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque, operada por un lado. Clase higiénica H2.

Características técnicas

- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- La temperatura del armario se fija a través de un termostato según las diferentes necesidades. La temperatura máxima es de 110°C.
- La superficie lisa de cristal cerámico es fácil y rápida de limpiar proporcionando una máxima higiene.
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Armario caliente eléctrico
800 mm con 1 cajón, GN, 1 lado (H2) - H=450

Alzado

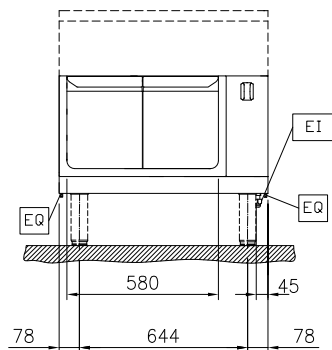


Lateral

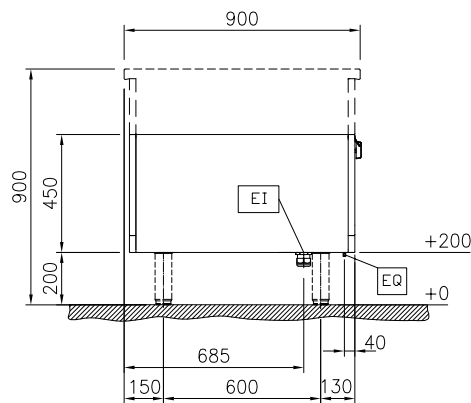

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

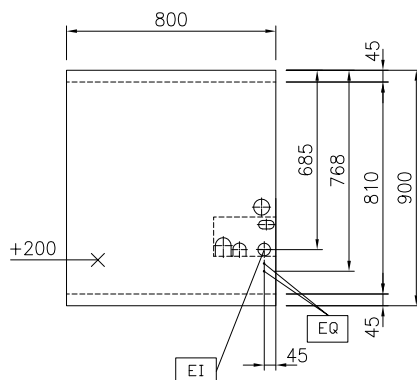

Info

Dimensiones externas, ancho

589481 (MC4HCAHOAO) 800 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): 580 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad del armario (fondo): 715 mm

Rango de temperatura en la cámara: 30-110 °C

Peso neto 30 kg

Sostenibilidad

Consumo actual: 5 Amps



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Armario caliente eléctrico 800 mm con 1 cajón, GN, 1
lado (H2) - H=450

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.17

accesorios opcionales

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque | PNC 912512 | ☐ | • Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados | PNC 913281 | ☐ |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm | PNC 912634 | ☐ | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM | PNC 913672 | ☐ |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm | PNC 912657 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913688 | ☐ |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación a pared | PNC 912939 | ☐ | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación monobloque | PNC 912958 | ☐ | | | |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • Panel trasero 800x450mm, para bases operativas desde un lado | PNC 913167 | ☐ | | | |
| • Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm | PNC 913222 | ☐ | | | |
| • Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm | PNC 913223 | ☐ | | | |
| • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • Kit optimizador de energía 14A | PNC 913244 | ☐ | | | |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque | PNC 913260 | ☐ | | | |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo | PNC 913267 | ☐ | | | |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho | PNC 913269 | ☐ | | | |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo | PNC 913275 | ☐ | | | |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho | PNC 913276 | ☐ | | | |