Electrolux PROFESSIONAL

# Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Armario caliente eléctrico 1000 mm con 2 cajones, GN, 1 lado (H2) - H=450

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**



**589482 (MC4HCAJOAO)** Armario caliente eléctrico higiénico con 2 puertas, GN, mandos a un lado

## Descripción

**Artículo No.**

Armario CALIENTE de 1000mm. de ancho con 2 puertas. La temperatura del armario se ajusta por termostato, hasta un máximo de 110°C. Compatible con recipientes GN 1/1. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: base monobloque, operada por un lado. Clase higiénica H2.

## Características técnicas

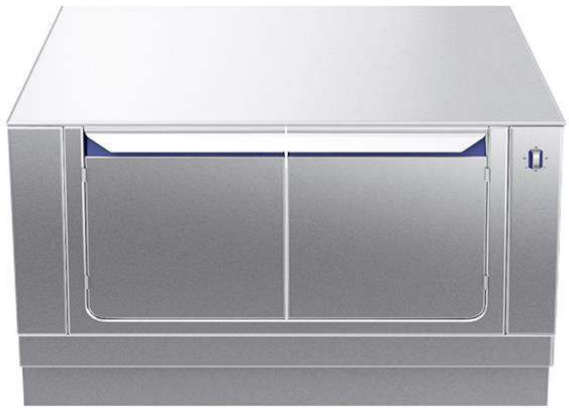- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- La temperatura del armario se fija a través de un termostato según las diferentes necesidades. La temperatura máxima es de 110°C.
- [NOT TRANSLATED]

## Construcción

- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Espacio de almacenamiento en la base del aparato que admite recipientes GN1/1.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

**Aprobación:**

Electrolux PROFESSIONAL

# Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Armario caliente eléctrico 1000 mm con 2 cajones, GN, 1 lado (H2) - H=450

Alzado




Lateral




EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

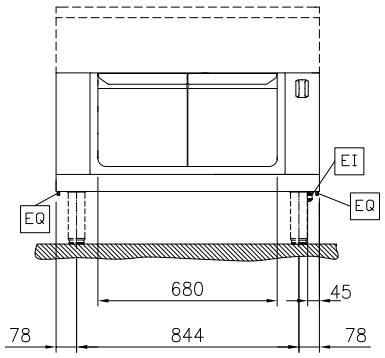


## Info
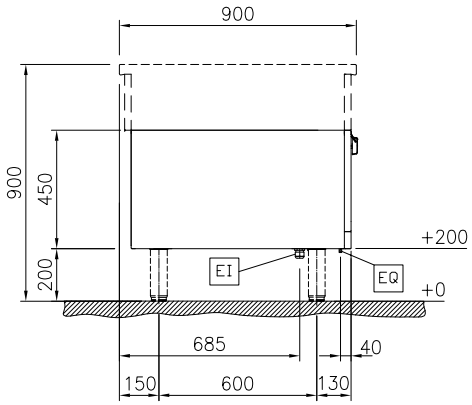
| | |
|---|---|
| **Dimensiones externas, ancho 589482 (MC4HCAJOAO)** | 1000 mm |
| **Dimensiones externas, fondo** | 900 mm |
| **Dimensiones externas, alto** | 450 mm |
| **Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):** | 680 mm |
| **Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):** | 330 mm |
| **Dimensiones de la cavidad del armario (fondo):** | 715 mm |
| **Rango de temperatura en la cámara:** | 30-110 °C |
| **Peso neto** | 32 kg |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Consumo actual:** | 5 Amps |

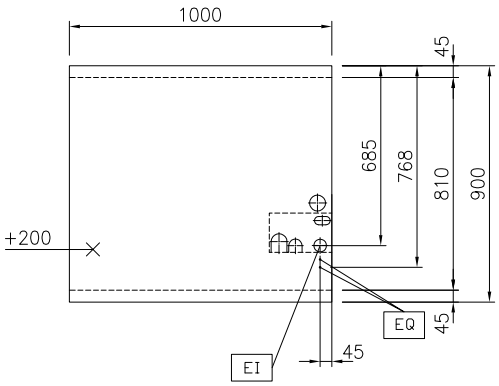

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2025.07.17

## accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque — PNC 912512 ❑
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm — PNC 912636 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm — PNC 912657 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm — PNC 912660 ❑
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm — PNC 912663 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación a pared — PNC 912941 ❑
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque — PNC 912960 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo — PNC 913101 ❑
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho — PNC 913105 ❑
- Panel trasero 1000x450mm, para bases operativas desde un lado — PNC 913169 ❑
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm — PNC 913222 ❑
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm — PNC 913223 ❑
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) — PNC 913235 ❑
- Kit optimizador de energía 14A — PNC 913244 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque — PNC 913260 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo — PNC 913267 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho — PNC 913269 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo — PNC 913275 ❑
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho — PNC 913276 ❑
- Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados — PNC 913283 ❑
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM — PNC 913672 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913688 ❑


La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso