

**589514 (MCLCEAJDAO)**Placa Radiante eléctrica, 4  
zonas, mandos a un lado

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Placa radiante de acero dulce, lisa y sin poros. Cuatro zonas de calentamiento independientes con 2 SENSORES electrónicos por zona para control más preciso y respuesta rápida. 8 niveles de potencia. Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso. Protección de sobrecalentamiento. Función STAND-BY de ahorro de energía y recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar la limpieza y mejorar la sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Unidad fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por un lado.

## Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Placa radiante de acero dulce con un grosor de 20 mm, suave y sin poros, muy fácil de limpiar
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.

## Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

## Sostenibilidad

- Función de espera para ahorro energético y 


**Aprobación:** \_\_\_\_\_

rápida recuperación de la potencia máxima.


**accesorios opcionales**

|                                                                                                                                                 |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm                                                                                             | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda                                                                                                                                                                                                          | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque                                                          | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha                                                                                                                                                                                                            | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x130mm                                                                                                                       | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda                                                                                                                                                                                          | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x200mm                                                                                                                       | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha                                                                                                                                                                                            | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm                                                                                                                  | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque                                                                                                                                                                                 | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm                                                                                                                  | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo                                                                                                                                                                        | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm                                                                                                              | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho                                                                                                                                                                          | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm                                                                                                              | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados                                                                                                                                                                                  | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm                                                                                                              | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • Filtro ancho 1000mm                                                                                                                                                                                                                                                      | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm                                                                                                    | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM                                                                                                                                                                                                                                              | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm                                                                | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm                                                                  | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque                                                                                    | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 900 mm                          | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 900 mm                            | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda                                                           | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha                                                             | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm                        | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm                          | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas                                                                                       | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS                                                                                                        | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)             | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit optimizador de energía 40A                                                                                                                | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |

Alzado

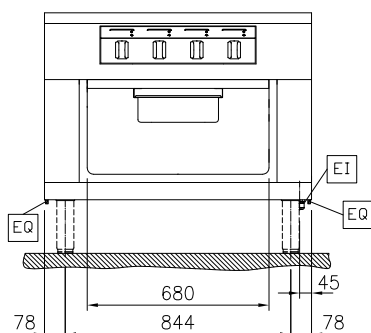


Lateral

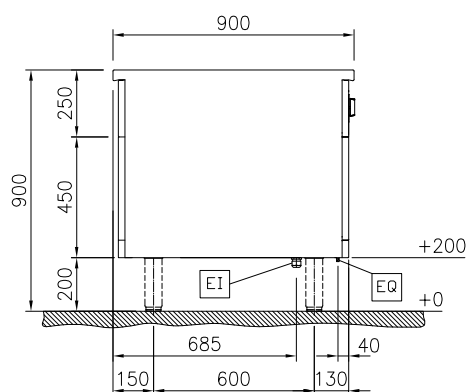

EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

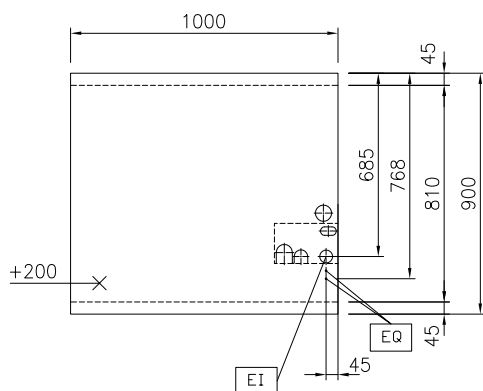

### Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Potencia eléctrica max.: 16 kW

### Info

Temperatura de funcionamiento MÍN: 100 °C  
 Temperatura de funcionamiento MÁX: 450 °C  
 Dimensiones externas, ancho 1000 mm  
 Dimensiones externas, fondo 900 mm  
 Dimensiones externas, alto 700 mm  
 Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): 680 mm  
 Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): 330 mm  
 Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): 740 mm  
 Peso neto 193 kg  
 Configuración sobre base; operativo por un lado  
 Potencia placas frontales: 4 - 4 kW  
 Potencia de las placas posteriores 4 - 4 kW  
 Superficie útil de la placa radiante (largo): 820 mm  
 Superficie útil de la placa radiante (fondo): 720 mm

### Sostenibilidad

Consumo actual: 34.8 Amps