

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 90 - Placa Radiante eléctrica**  
**monobloque 4 zonas, 1 lado con**  
**alzatina, H=700**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589515 (MCLCEBJDAO)

Placa Radiante eléctrica, 4  
zonas, mandos a un lado  
con alzatina

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Placa radiante de acero dulce, lisa y sin poros. Cuatro zonas de calentamiento independientes con 2 SENSORES electrónicos por zona para control más preciso y respuesta rápida. 8 niveles de potencia. Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso. Protección de sobrecalentamiento. Función STANDBY de ahorro de energía y recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar la limpieza y mejorar la sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Unidad fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por un lado con alzatina.

## Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Placa radiante de acero dulce con un grosor de 20 mm, suave y sin poros, muy fácil de limpiar
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.

## Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

## Sostenibilidad

- Función de espera para ahorro energético y




Aprobación: \_\_\_\_\_

rápida recuperación de la potencia máxima.


**accesorios opcionales**

|                                                                                                                                                                            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm                                                                                                           | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo                                                                                                                                                                         | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplato, 1000x130mm                                                                                                                                                   | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho                                                                                                                                                                           | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplato, 1000x200mm                                                                                                                                                   | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> | • Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados                                                                                                                                                                                  | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Filtro ancho 1000mm                                                                                                                                                                                                                                                      | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM                                                                                                                                                                                                                                              | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm                                                                                                                               | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm                                                                                         | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm                                                                                             | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación a pared                                                                                                                  | PNC 912941 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina                                                                                                                     | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo                                                             | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho                                                               | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                     | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                       | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda                                                                         | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha                                                                           | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                                                                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS                                                                                                                                   | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)                                        | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit optimizador de energía 40A                                                                                                                                           | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |

Alzado

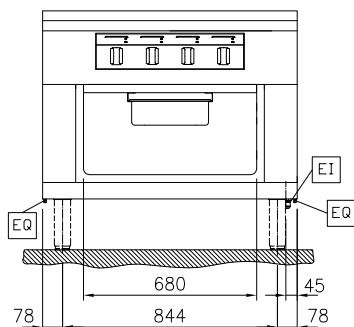


Lateral

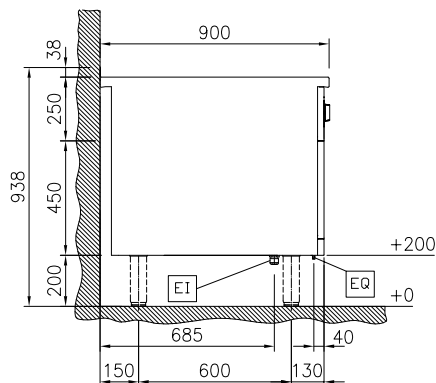

EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

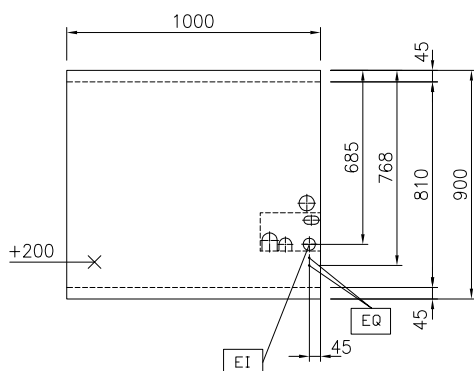

## Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 16 kW                |

## Info

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN:                   | 100 °C                            |
| Temperatura de funcionamiento MÁX:                   | 450 °C                            |
| Dimensiones externas, ancho                          | 1000 mm                           |
| Dimensiones externas, fondo                          | 900 mm                            |
| Dimensiones externas, alto                           | 700 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): | 680 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):  | 330 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): | 740 mm                            |
| Peso neto                                            | 193 kg                            |
| Configuración                                        | sobre base; operativo por un lado |
| Potencia placas frontales:                           | 4 - 4 kW                          |
| Potencia de las placas posteriores                   | 4 - 4 kW                          |
| Superficie útil de la placa radiante (largo):        | 820 mm                            |
| Superficie útil de la placa radiante (fondo):        | 720 mm                            |

## Sostenibilidad

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Consumo actual: | 34.8 Amps |
|-----------------|-----------|