

**Línea de Cocción Modular  
 thermaline 90 - Fry Top a gas  
 monobloque, módulo completo, 1 lado  
 con alzatina, H=700**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**589539 (MCHBEBHDPO)**

Frytop a gas con placa lisa en cromo, mandos a un lado con alzatina

**589547 (MCHDEBHDPO)**

Frytop a gas con placa ranurada en cromo, mandos a un lado con alzatina

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Superficie de cocción lisa de cromo con acabado antiadherente. Termostato de seguridad, control termostático, indicador led del estado de encendido. Encendido eléctrico por medio de batería con termopar para mayor seguridad. Gran orificio para el drenaje de restos de grasa. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por 1 lado con alzatina.

## Características técnicas

- Elección de una o dos placas de cocción. Una lámpara de indicación muestra el estado operativo de cada placa.
- El gran orificio localizado en la superficie de cocción permite el drenaje de los residuos de grasa que van hacia recipiente grande situado bajo la superficie de cocción.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Termostato de seguridad para controlar el calor.
- Protecciones contra salpicaduras de acero inoxidable en la parte posterior y ambos lados.
- Las unidades cuentan con mandos separados para cada mitad del módulo del área de cocción.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- El encendido es eléctrico y está accionado por una batería con un termopar acoplado para mayor seguridad
- Luz indicadora (led) de la llama de encendido

## Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Superficie de cocción en acero dulce cromado con un acabado antiadherente para obtener unos resultados óptimos.
- Superficie de cocción completamente lisa o

**Aprobación:** \_\_\_\_\_

ranurada.

- Protección IPx4 contra el agua.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

### accesorios opcionales

- |                                                                                                                                                                            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm                                                                                                           | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)                                                                                                                                        | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm                                                                                                                                                       | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo                                                                                                                                                                         | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm                                                                                                                                                       | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho                                                                                                                                                                           | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados                                                                                                                                                                                  | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM                                                                                                                                                                                                                                              | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm                                                                                                                                | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm                                                                                         | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm                                                                                             | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación a pared                                                                                                                   | PNC 912939 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel trasero 800x700mm, para unidades con alzatina                                                                                                                      | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo                                                             | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho                                                               | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                     | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                       | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda                                                                         | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha                                                                           | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                                                                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS                                                                                                                                   | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |

## Gas

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Potencia gas:          | 20 kW |
| Opción del tipo de gas |       |
| Entrada de gas         | 1/2"  |

## Info


|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo de la superficie de cocción                    | 615 mm                            |
| Ancho de la superficie de cocción                    | 700 mm                            |
| Temperatura de funcionamiento MÍN:                   | 110 °C                            |
| Temperatura de funcionamiento MÁX:                   | 270 °C                            |
| Dimensiones externas, ancho                          | 800 mm                            |
| Dimensiones externas, fondo                          | 900 mm                            |
| Dimensiones externas, alto                           | 700 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): | 580 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):  | 330 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): | 740 mm                            |
| Peso neto                                            | 150 kg                            |
| Configuración                                        | sobre base; operativo por un lado |
| Tipo de superficie de cocción                        |                                   |
| 589539 (MCHBEBHDPO)                                  | Lisa                              |
| 589547 (MCHDEBHDPO)                                  | Ranurada                          |
| Superficie de cocción - material                     | Chromium Plated mild steel mirror |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 90 - Fry Top a gas monobloque,**  
**módulo completo, 1 lado con alzatina, H=700**

Alzado

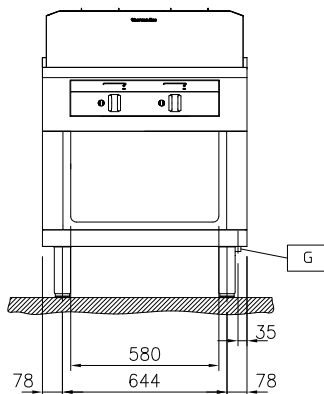


Lateral

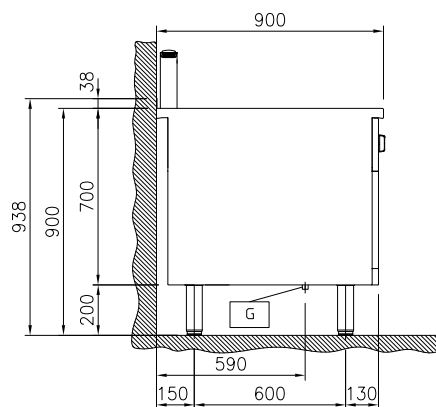


EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas


Planta



Alzado

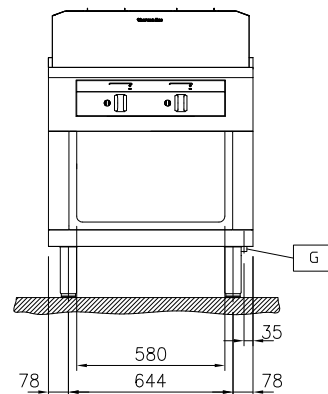


Lateral

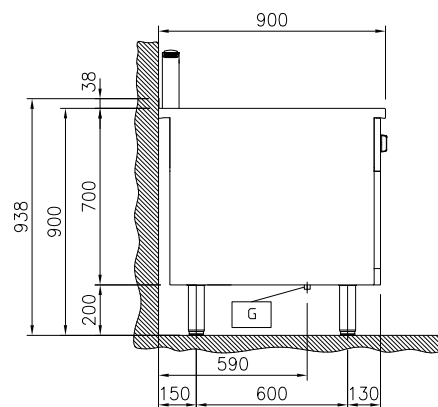

EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas

Planta



**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 90 - Fry Top a gas monobloque, módulo completo, 1 lado**  
**con alzatina, H=700**  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.17