

Línea de Cocción Modular  
thermaline 90 - Fry Top eléctrico placa  
Mixta, monobloque, módulo completo, 1  
lado, H=700

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589548 (MCHFEAHDAAO)

Frytop eléctrico con placa  
lisa y ranurada en cromo,  
mandos a un lado

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Superficie de cocción de cromo con acabado antiadherente. Sistema POWERBLOCK que distribuye de manera óptima la temperatura. Gran orificio para el drenaje de restos de grasa. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por 1 lado.

## Características técnicas

- Elección de una o dos placas de cocción. Una lámpara de indicación muestra el estado operativo de cada placa.
- El gran orificio localizado en la superficie de cocción permite el drenaje de los residuos de grasa que van hacia recipiente grande situado bajo la superficie de cocción.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Protecciones contra salpicaduras de acero inoxidable en la parte posterior y ambos lados.
- Las unidades cuentan con mandos separados para cada mitad del módulo del área de cocción.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- Sistema de calentamiento Powerblock para una óptima distribución de la temperatura.

## Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Superficie de cocción en acero dulce cromado con un acabado antiadherente para obtener unos resultados óptimos.
- Resistencia al agua IPX5.
- Superficie de cocción 2/3 lisa y 1/3 ranurada.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: \_\_\_\_\_



## Sostenibilidad

- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

### accesorios opcionales


|                                                                                                                                                 |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm                                                                                             | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Kit optimizador de energía 24A                                                                                                                                                                                                                                           | PNC 913246 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque                                                          | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda                                                                                                                                                                                                          | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm                                                                                                                            | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha                                                                                                                                                                                                            | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 800mm                                                                                                                            | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda                                                                                                                                                                                          | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm                                                                                                                  | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha                                                                                                                                                                                            | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm                                                                                                                  | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque                                                                                                                                                                                 | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm                                                                                                              | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo                                                                                                                                                                        | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm                                                                                                              | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho                                                                                                                                                                          | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm                                                                                                              | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados                                                                                                                                                                                  | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 800mm                                                                                                     | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> | • Filtro ancho 800mm                                                                                                                                                                                                                                                       | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm                                                                | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM                                                                                                                                                                                                                                              | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm                                                                  | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo en acero inoxidable, 800mm, instalación monobloque                                                                                     | PNC 912958 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit rail de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit rail de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm                          | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm                            | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda                                                           | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha                                                             | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm                        | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm                          | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas                                                                                       | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS                                                                                                        | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)             | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 90 - Fry Top eléctrico placa Mixta,**  
**monobloque, módulo completo, 1 lado, H=700**

Alzado

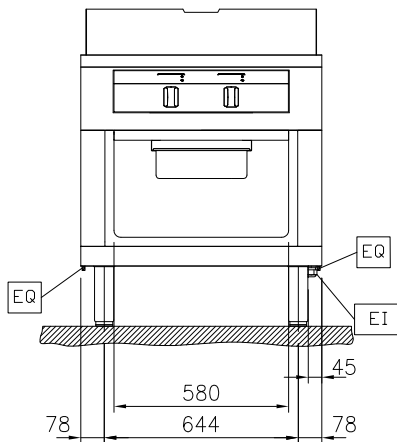


Lateral

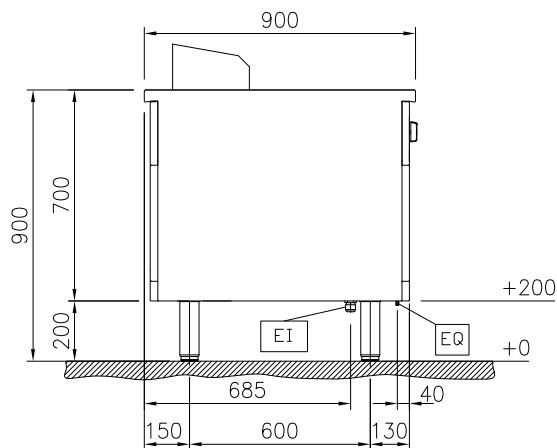

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial

Planta



**Eléctrico**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watos           | 15.3 kW              |

**Info**

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo de la superficie de cocción                    | 615 mm                            |
| Ancho de la superficie de cocción                    | 700 mm                            |
| Temperatura de funcionamiento MÍN:                   | 80 °C                             |
| Temperatura de funcionamiento MÁX:                   | 280 °C                            |
| Dimensiones externas, ancho                          | 800 mm                            |
| Dimensiones externas, fondo                          | 900 mm                            |
| Dimensiones externas, alto                           | 700 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): | 580 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):  | 330 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): | 740 mm                            |
| Peso neto                                            | 150 kg                            |
| Configuración                                        | sobre base; operativo por un lado |
| Tipo de superficie de cocción                        | 2/3 Lisa 1/3 Ranurada             |
| Superficie de cocción - material                     | Chromium Plated mild steel mirror |

**Sostenibilidad**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Consumo actual: | 22.1 Amps |
|-----------------|-----------|



Línea de Cocción Modular  
thermaline 90 - Fry Top eléctrico placa Mixta, monobloque, módulo  
completo, 1 lado, H=700

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso