

**Línea de Cocción Modular**  
**thermaline 90 - Freecooking top**  
**eléctrico monobloque 500mm, placa**  
**lisa, 1 lado con alzatina, H=800**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589577 (MCTDFBEDAO)

Free cooking top eléctrico,  
mandos a un lado con  
alzatina

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Placa lisa calentada eléctricamente y fabricada en acero de 14 mm de grosor con zona de limpieza alrededor de la placa. Calentamiento rápido, listo para su uso en todo momento, temperatura máxima hasta 350°C. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por 1 lado con alzatina.

## Características técnicas

- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- La temperatura de la superficie es de 350°C
- Se puede cocinar directamente sobre la placa o en recipientes.

## Construcción


- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- La superficie de cocción es una placa radiante calentada eléctricamente, realizada en acero inoxidable AISI 316 - DIN con un grosor de 20mm.
- Top en acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301 con 2mm de grosor.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

## accesorios opcionales


- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm PNC 912499 ☐
- Apoyaplatos, 500mm PNC 912523 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado

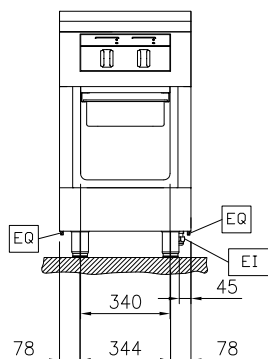


Lateral

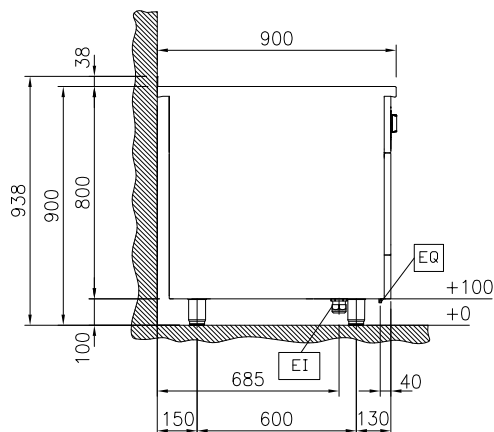

EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

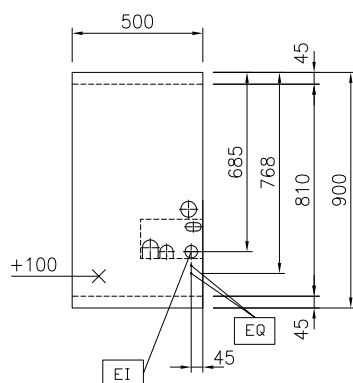

## Eléctrico

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watos           | 6 kW                 |

## Info

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN: | 80 °C                             |
| Temperatura de funcionamiento MÁX: | 350 °C                            |
| Dimensiones externas, ancho        | 500 mm                            |
| Dimensiones externas, fondo        | 900 mm                            |
| Dimensiones externas, alto         | 800 mm                            |
| Peso neto                          | 98 kg                             |
| Configuración                      | sobre base; operativo por un lado |

## Sostenibilidad

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Consumo actual: | 13 Amps |
|-----------------|---------|

**accesorios opcionales**

|                                                                                                                                                                            |            |                          |                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm                                                                                                           | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Kit optimizador de energía 14A                                                                                           | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplato, 500mm                                                                                                                                                        | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> | • PANEL LATERAL PARA EL ESTANTE TL90 A. PARED (IZQUIERDO) H800                                                             | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplato, 500mm                                                                                                                                                        | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> | • PANEL LATERAL PARA EL ESTANTE TL90 A PARED (DERECHO) H800                                                                | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados                                  | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm                                                                                                                                             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Filtro ancho 500mm                                                                                                       | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • PANEL DIVISOR TL90 H = 800MM                                                                                             | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Interruptor eléctrico principal 25 A 4 mm <sup>2</sup> NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica) | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm                                                                                                                                         | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 900X800MM IZQUIERDA/DERECHA                                                    | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 500mm                                                                                                                                | PNC 912595 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm                                                                                         | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm                                                                                             | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación a pared                                                                                                                   | PNC 912898 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación monobloque                                                                                                                | PNC 912917 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel trasero 500x800mm, para unidades con alzatina                                                                                                                      | PNC 913023 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x800mm, instalación con alzatina, izquierdo                                                             | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x800mm, instalación con alzatina, derecho                                                               | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                     | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm                                                       | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda                                                                         | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha                                                                           | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                                                                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS                                                                                                                                   | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)                                        | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |