

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Freecooking top
eléctrico monobloque 1000mm, placa
lisa, 1 lado, H=800

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589578 (MCTFFAJDAO)

Free cooking top eléctrico,
mandos a un lado

Descripción

Artículo No. _____

Placa lisa calentada eléctricamente y fabricada en acero de 14 mm de grosor con zona de limpieza alrededor de la placa. Calentamiento rápido, listo para su uso en todo momento, temperatura máxima hasta 350°C. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por 1 lado.

Características técnicas

- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- La temperatura de la superficie es de 350°C
- Se puede cocinar directamente sobre la placa o en recipientes.

Construcción

- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- La superficie de cocción es una placa radiante calentada eléctricamente, realizada en acero inoxidable AISI 316 - DIN con un grosor de 20mm.
- Top en acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301 con 2mm de grosor.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

accesorios opcionales

- Junta tensora de precisión entre PNC 912502 ☐ unidades, 900 mm


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Freecooking top eléctrico
monobloque 1000mm, placa lisa, 1 lado, H=800

Alzado

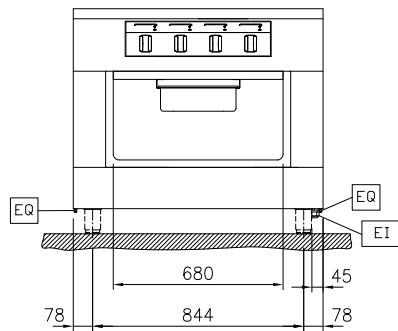


Lateral

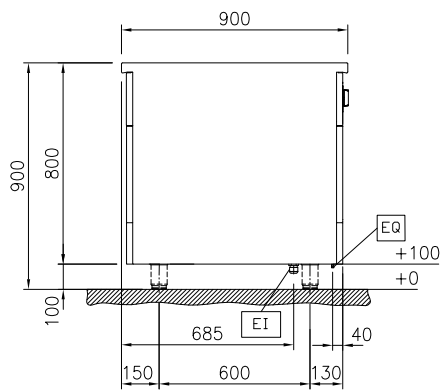

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

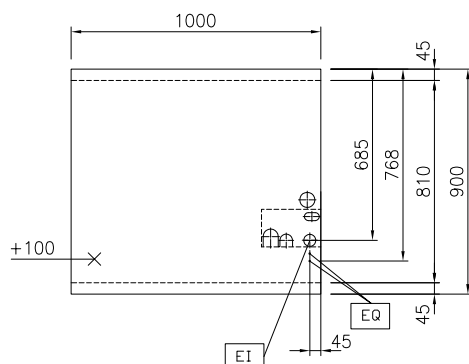

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watos	16 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	80 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	350 °C
Dimensiones externas, ancho	1000 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	800 mm
Peso neto	192 kg
Configuración	sobre base; operativo por un lado

Sostenibilidad

Consumo actual:	34.8 Amps
-----------------	-----------



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Freecooking top eléctrico monobloque 1000mm, placa
lisa, 1 lado, H=800

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.17

accesorios opcionales

• Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm	PNC 912502	☐	• Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda	PNC 913251	☐
• Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x800mm, instalación monobloque	PNC 912511	☐	• Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha	PNC 913252	☐
• Apoyaplatos, 1000x130mm	PNC 912528	☐	• Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda	PNC 913255	☐
• Apoyaplatos, 1000x200mm	PNC 912558	☐	• Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha	PNC 913256	☐
• Estante abatible, 300x900 mm	PNC 912581	☐	• PANEL LATERAL PARA ESTANTE TL90. H800	PNC 913259	☐
• Estante abatible, 400x900 mm	PNC 912582	☐	• PANEL LATERAL PARA ESTANTE B2B, TL90 (IZQUIERDO) H800	PNC 913277	☐
• Estante lateral fijo, 200x900 mm	PNC 912589	☐	• PANEL LATERAL PARA ESTANTE, TL90 (DERECHO) H800	PNC 913278	☐
• Estante lateral fijo, 300x900 mm	PNC 912590	☐	• Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados	PNC 913283	☐
• Estante lateral fijo, 400x900 mm	PNC 912591	☐	• Filtro ancho 1000mm	PNC 913666	☐
• Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm	PNC 912600	☐	• PANEL DIVISOR TL90 H = 800MM	PNC 913673	☐
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm	PNC 912621	☐	• Interruptor eléctrico principal 63 A 10 mm ² NM para unidades eléctricas modulares H800 (instalado en fábrica)	PNC 913677	☐
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm	PNC 912627	☐	• TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 900X800MM IZQUIERDA/DERECHA	PNC 913689	☐
• Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque	PNC 912922	☐			
• Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)	PNC 912975	☐			
• Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)	PNC 912976	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 900 mm	PNC 913111	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therna, sin alzatina, 900 mm	PNC 913112	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda	PNC 913202	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha	PNC 913203	☐			
• Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=800mm	PNC 913224	☐			
• Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=800mm	PNC 913225	☐			
• Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas	PNC 913227	☐			
• INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS	PNC 913232	☐			
• Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)	PNC 913235	☐			
• Kit optimizador de energía 40A	PNC 913248	☐			