



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Grifo mezclador
monomando, 1 lado con alzatina, H=700

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589592 (MCEAGBB300)

Neutro con grifo de
palanca, mandos a un lado
con alzatina

Descripción

Artículo No. _____

Modulo neutro con grifo de palanca agua caliente y fría. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operado por un lado con alzatina.

Características técnicas

- Unidad de mezcla de agua para agua fría y caliente.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Grifo en acero inoxidable de grandes dimensiones.

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Resistencia al agua IPX5.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Grifo mezclador
monomando, 1 lado con alzatina, H=700**

Alzado

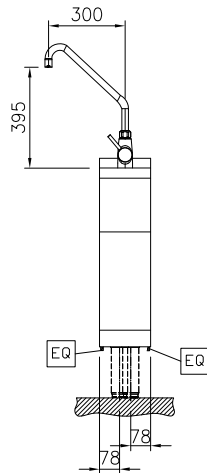


Lateral

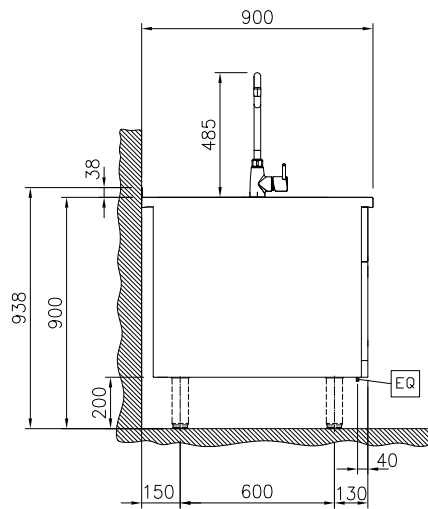

CWII = Entrada de agua fría 1
(limpieza)
HWI = Entrada de agua caliente

Planta

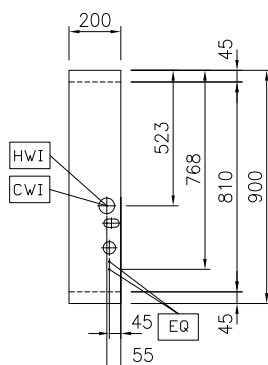

Agua

Tamaño de la línea de
entrada de agua: 3/4"

Tamaño de la línea de
entrada de agua fría/
caliente 3/4"

Info

Dimensiones externas, ancho 200 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 700 mm

Peso neto 28 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Grifo mezclador monomando, 1 lado con alzatina,
H=700
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.06.25

accesorios opcionales

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho | PNC 913269 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 200x130mm | PNC 912520 | ☐ | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM | PNC 913672 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 200x200mm | PNC 912550 | ☐ | • Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913688 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x900 mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Estante abatible, 400x900 mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 200mm, instalación a pared | PNC 912933 | ☐ | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 200mm, instalación monobloque | PNC 912952 | ☐ | | | |
| • Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Panel trasero 200x700mm, para unidades con alzatina | PNC 913007 | ☐ | | | |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo | PNC 913267 | ☐ | | | |