



Electrolux
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Grifo mezclador
con mandos, 1 lado, H=700**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589593 (MCEBGAB300)

Neutro con grifo de
mandos, mandos a un lado

Descripción

Artículo No. _____

Modulo neutro con grifo con mandos para agua caliente y fría. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operado por un lado.

Características técnicas

- Unidad de mezcla de agua para agua fría y caliente.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Grifo en acero inoxidable de grandes dimensiones.

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Resistencia al agua IPX5.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Grifo mezclador con mandos, 1 lado, H=700

Alzado

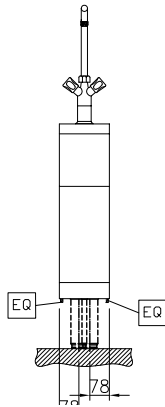


Lateral

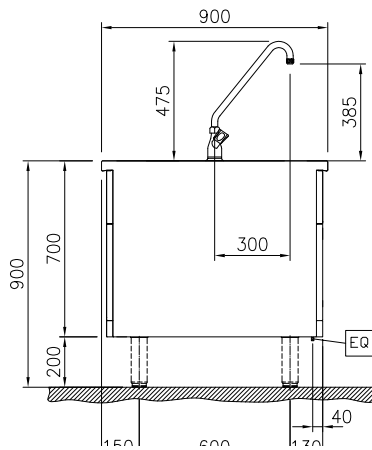

CWII = Entrada de agua fría 1
(limpieza)
HWI = Entrada de agua caliente

Planta

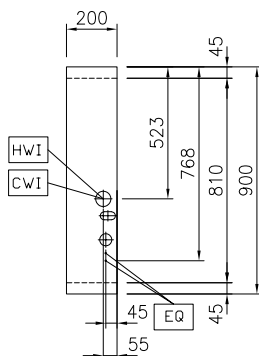

Agua

Tamaño de la línea de
entrada de agua: 3/4"

Tamaño de la línea de
entrada de agua fría/
caliente 3/4"

Info

Dimensiones externas, ancho 200 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 700 mm

Peso neto 28 kg



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Grifo mezclador con mandos, 1 lado, H=700

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26

accesorios opcionales

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm | PNC 912502 | ☐ | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha | PNC 913256 | ☐ |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque | PNC 912512 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque | PNC 913260 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 200x130mm | PNC 912520 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo | PNC 913275 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 200x200mm | PNC 912550 | ☐ | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho | PNC 913276 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x900 mm | PNC 912581 | ☐ | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM | PNC 913672 | ☐ |
| • Estante abatible, 400x900 mm | PNC 912582 | ☐ | • Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913688 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 200mm, instalación monobloque | PNC 912952 | ☐ | | | |
| • Kit rail de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) | PNC 912975 | ☐ | | | |
| • Kit rail de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) | PNC 912976 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913111 | ☐ | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913112 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda | PNC 913202 | ☐ | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha | PNC 913203 | ☐ | | | |
| • Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm | PNC 913222 | ☐ | | | |
| • Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm | PNC 913223 | ☐ | | | |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas | PNC 913227 | ☐ | | | |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda | PNC 913251 | ☐ | | | |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha | PNC 913252 | ☐ | | | |
| • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda | PNC 913255 | ☐ | | | |