



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular  
thermaline 90 - Top gas 4 quem.  
Ecoflam sobre Horno estático Gas, 1  
lado con alzatina, H=700**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589644 (MCQMEBJCPO)**

Top de 4 quemadores a gas, ECOFLAM, sobre horno estático a gas, mandos a un lado con alzatina

alzatina.

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

4 QUEMADORES a gas de combustión optimizada, con dispositivo de fallo de llama, válvula manual de seguridad thermopar y protección de llama de encendido. Quemadores "flower flame", triple aro con diseño anti-obstrucciones. Válvulas de gas manuales que permiten control preciso intensidad de la llama. Rejilla de apoyo de gran tamaño en hierro fundido con aleta central para uso de sartenes varios tamaños. Bandeja colectora con desagüe para limpieza. Sistema ECOFLAM de detección de sartenes que permite ahorro de energía y reduce emisiones de calor innecesarias. Horno a gas estático con puerta de 40 mm de espesor, base acanalada de acero. 2 niveles de guías para rejillas GN 2/1. Termostato hasta 300°C de temperatura, sensor electrónico para control preciso de temperatura y de humedad en la cámara. Elemento de calentamiento superior puede usarse para asar a la parrilla, con modo ventilado o no. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Fabricada según los estándares DIN 18860\_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por un lado con

**Aprobación:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

## Características técnicas

- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Amplio tamaño de la rejilla de apoyo en hierro fundido con una gran aleta central para permitir el uso de la parte inferior de las sartenes más pequeñas.
- Válvulas de gas manuales con posiciones fijas que permiten un preciso control de la intensidad de la llama entre la posición más alta y más baja.
- Válvula manual para apagar el horno.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Puerta del horno de 40 mm de espesor para el aislamiento.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- La cámara del horno tiene 2 niveles de guías para acomodar rejillas 2/1 GN y la placa de la base es ranurada en acero esmaltado.
- El elemento de calentamiento superior del horno puede ser usado como grill.
- Control manual de la humedad en la cámara de cocción.
- Sensor electrónico para un control preciso de la temperatura.
- Quemadores con combustión optimizada. Quemadores flower flame, triple aro de llama con un diseño anti obstrucciones.
- Bandeja colectora con esquinas redondeadas y agujero de desagüe para facilitar su limpieza.
- Piloto y termopar 100% seguro.
- Temperatura del horno hasta 300°C.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- Quemadores patentados Flower Flame que se ajustan al tamaño y forma de la batería de cocina (Patente EP2708813B1 y familia relacionada).

## Construcción

- Cada quemador está equipado con una válvula manual de seguridad termopar y protección de la llama de encendido.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Protección IPx4 contra el agua.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

## Sostenibilidad



- Este modelo está dotado con sistema de detección Ecoflam, que tiene la ventaja de ahorrar energía y reducir la radiación innecesaria de calor a la cocina.

## accesorios incluidos


- 1 de Rejilla cromada para hornos 2/1GN PNC 910652

## accesorios opcionales


- Papel de panadería para hornos 2/1GN PNC 910651 ☐
- Placa inferior en acero inoxidable 2/1GN para placa de arcilla refractaria en hornos de panadería 800&900 PNC 910655 ☐
- Placa de arcilla refractaria 2/1GN para hornos PNC 910656 ☐
- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm PNC 912499 ☐
- Apoyaplatos, 1000x130mm PNC 912528 ☐
- Apoyaplatos, 1000x200mm PNC 912558 ☐
- Estante abatible, 300x900 mm PNC 912581 ☐
- Estante abatible, 400x900 mm PNC 912582 ☐
- Estante lateral fijo, 200x900 mm PNC 912589 ☐
- Estante lateral fijo, 300x900 mm PNC 912590 ☐
- Estante lateral fijo, 400x900 mm PNC 912591 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm PNC 912636 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm PNC 912660 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm PNC 912663 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación a pared PNC 912941 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque PNC 912960 ☐
- Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912981 ☐

- Kit rail de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912982 ☐
- Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina PNC 913015 ☐
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo PNC 913101 ☐
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho PNC 913105 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913117 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm PNC 913118 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierdo PNC 913208 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha PNC 913209 ☐
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226 ☐
- INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS PNC 913232 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913267 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913269 ☐
- Kit de inyectores GLP para 4 quemadores (10 kW) sobre horno, gas 30/31 PNC 913292 ☐
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM PNC 913672 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688 ☐

Alzado

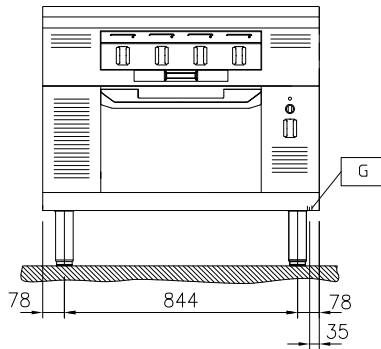


Lateral

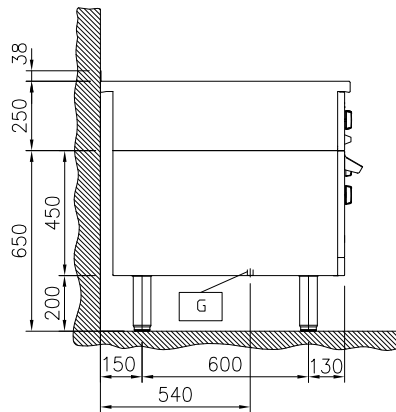

EQ = Tornillo equipotencial  
 G = Conexión de gas

Planta

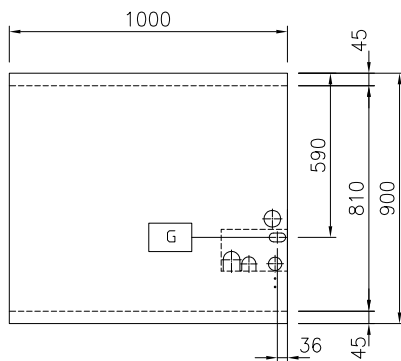

## Gas

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Potencia gas:          | 47 kW |
| Opción del tipo de gas |       |
| Entrada de gas         | 1/2"  |

## Info

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento del horno       | 80 °C MIN; 300 °C MAX                        |
| Dimensiones de la cavidad del horno (ancho):  | 683 mm                                       |
| Dimensiones de la cavidad del horno (alto):   | 255 mm                                       |
| Dimensiones de la cavidad del horno (fondo):  | 671 mm                                       |
| Dimensiones externas, ancho                   | 1000 mm                                      |
| Dimensiones externas, fondo                   | 900 mm                                       |
| Dimensiones externas, alto                    | 700 mm                                       |
| Peso neto                                     | 173 kg                                       |
| Configuración                                 | sobre horno; operativo por un lado           |
| Potencia quemadores frontales                 | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Potencia de los quemadores traseros           | 10 - 10 kW                                   |
| Dimensiones de los quemadores traseros - mm   | Ø 70 Ø 70                                    |
| Dimensiones de los quemadores delanteros - mm | Ø 70 Ø 70                                    |