

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Placa Radiante ECOTOP
eléctrica 4 zonase sobre Horno, 1 lado,
H=700

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



589652 (MCLMEAJ8AO)

Placa Radiante eléctrica 4
zonas, ECOTOP, sobre
horno estático, mandos a un
lado

Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Puerta del horno de 40 mm de espesor para el aislamiento.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El modelo ECOTOP tiene una placa de cocción con un grosor de 20 mm en acero dulce y un revestimiento especial que mantiene el calor.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Los tiradores han sido diseñados ergonómicamente con un agarre de silicona "soft grip" para cogerlos y limpiarlos fácilmente.
- La cámara del horno tiene 2 niveles de guías para acomodar rejillas 2/1 GN y la placa de la base es ranurada en acero esmaltado.
- El elemento de calentamiento superior del horno puede ser usado como grill.
- Control manual de la humedad en la cámara de cocción.
- Sensor electrónico para un control preciso de la temperatura.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2.
- Temperatura del horno hasta 300°C.

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.

Aprobación: _____

- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- Resistencia al agua IPX5.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Sostenibilidad



- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

accesorios incluidos

- 1 de Rejilla cromada para hornos 2/1GN PNC 910652

accesorios opcionales

- Papel de panadería para hornos 2/1GN PNC 910651 ☐
- Placa inferior en acero inoxidable 2/1GN para placa de arcilla refractaria en hornos de panadería 800x900 PNC 910655 ☐
- Placa de arcilla refractaria 2/1GN para hornos PNC 910656 ☐
- Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm PNC 912502 ☐
- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque PNC 912512 ☐
- Apoyaplatos, 1000x130mm PNC 912528 ☐
- Apoyaplatos, 1000x200mm PNC 912558 ☐
- Estante abatible, 300x900 mm PNC 912581 ☐
- Estante abatible, 400x900 mm PNC 912582 ☐
- Estante lateral fijo, 200x900 mm PNC 912589 ☐
- Estante lateral fijo, 300x900 mm PNC 912590 ☐
- Estante lateral fijo, 400x900 mm PNC 912591 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm PNC 912636 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm PNC 912657 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm PNC 912663 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque PNC 912960 ☐
- Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) PNC 912975 ☐
- Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) PNC 912976 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm PNC 913111 ☐
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm PNC 913112 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda PNC 913202 ☐
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha PNC 913203 ☐
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm PNC 913222 ☐


- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm PNC 913223 ☐
- Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas PNC 913227 ☐
- INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS PNC 913232 ☐
- Kit optimizador de energía 40A PNC 913248 ☐
- Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda PNC 913251 ☐
- Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha PNC 913252 ☐
- Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda PNC 913255 ☐
- Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha PNC 913256 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913260 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo PNC 913275 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho PNC 913276 ☐
- Filtro ancho 1000mm PNC 913666 ☐
- PANEL DIVISOR TL90 H =700MM PNC 913672 ☐
- Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermetic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) PNC 913688 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Placa Radiante ECOTOP
eléctrica 4 zonase sobre Horno, 1 lado, H=700

Alzado

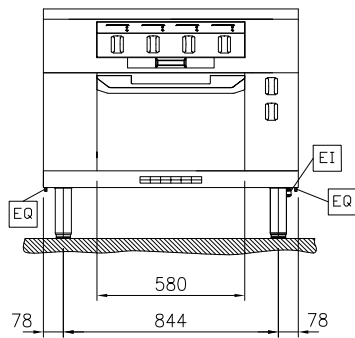


Lateral

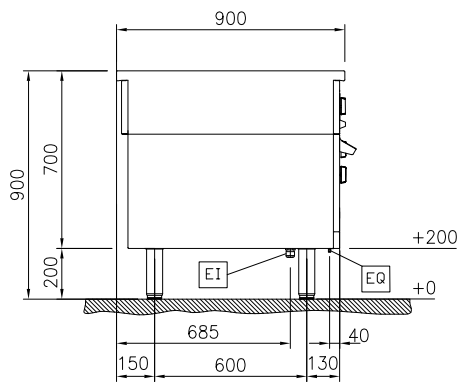

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

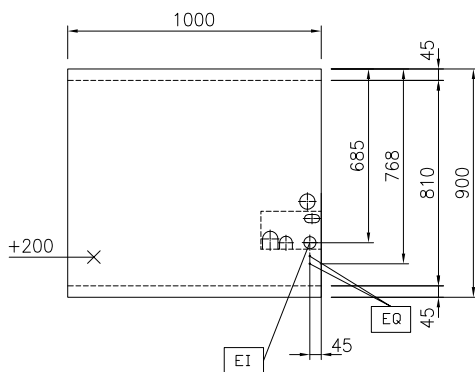

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Placa Radiante ECOTOP eléctrica 4 zonase sobre
Horno, 1 lado, H=700

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	21.3 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	100 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	450 °C
Dimensiones externas, ancho	1000 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Peso neto	258 kg
Configuración	sobre horno;operativo por un lado
Potencia placas frontales:	4 - 4 kW
Potencia de las placas posteriores	4 - 4 kW
Superficie útil de la placa radiante (largo):	820 mm
Superficie útil de la placa radiante (fondo):	720 mm

Sostenibilidad

Consumo actual:	40.3 Amps
-----------------	-----------