



## Envasadoras al vacío Envasadora al vacío de mesa de 16m3/h



602180 (EVP16D)

Envasadora al vacío, 16 m<sup>3</sup>/h, de mesa, pantalla digital

### Descripción

#### Artículo No.

Modelo de sobremesa de acero inoxidable 304 AISI con tapa de plexiglás PMMA transparente abovedada. Con sensor de vacío de tipo absoluto para el control del nivel de vacío, sin necesidad de calibración. Cámara de presión con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Panel de control digital con 10 programas de usuario editables (vacío, vacío extra, tiempo de sellado, porcentaje de gas), incluido el ciclo para tarros. Posibilidad de vacío externo en bolsas o recipientes. La pantalla muestra mensajes de alarma si se detectan fallos de funcionamiento (por ejemplo, si se necesita un ciclo de limpieza de aceite). 3 placas de llenado de PE incluidas. Barra de sellado de 410 mm de longitud. Fácil acceso para el servicio a través de la apertura con bisagras del cuerpo. Impresora de etiquetas Bluetooth opcional disponible, para el cumplimiento del sistema HACCP.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- Envase de mesa con bomba de vacío lubricada por aceite.
- Control del nivel de vacío mediante un sensor de vacío de alta precisión y de tipo absoluto, que no requiere calibración.
- Cámara de presión de acero inoxidable hidroformado de espesor constante con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Tapa de PMMA (plexiglás) resistente y transparente con bordes redondeados; se abre automáticamente al final del ciclo.
- Panel de control, resistente a los líquidos, la humedad, la suciedad y el polvo.
- 10 programas de usuario editables (vacío, vacío adicional, tiempo de sellado, porcentaje de gas).
- 1 ciclo de vacío para tarros/recipientes.
- Tiempo de sellado ajustable de 0,1 a 6 segundos.
- Ciclo específico de limpieza del aceite de la bomba (H2Out).
- Avisos automáticos si el alimento necesita enfriarse (caliente), fallo en el proceso de envasado, falta de gas, cambio de aceite.
- 3 placas de llenado de PE incluidas.
- Predispuesto para el envasado al vacío externo en contenedores mediante la conexión de un tubo específico a la boquilla de extracción de aire (disponible como pieza de recambio).
- Barra de sellado de 410 mm, fácilmente desmontable para su limpieza.
- Unidad predisposta para ser conectada a un sistema con gas inerte.

### Construcción

- Fabricación íntegra en acero inoxidable 304 AISI.
- Fácil acceso para el servicio a través de la apertura con bisagras del cuerpo.

### accesorios opcionales

- Estante inclinado para envasar líquidos, 400mm (para los modelos con barra de sellado de 410mm o múltiples) PNC 650241
- Carro de acero inoxidable 570x630x700mm (H) PNC 650242
- Impresora de etiquetas, bluetooth, para etiquetas de 50x60mm PNC 650243

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



**Envasadoras al vacío  
Envasadora al vacío de mesa de  
16m<sup>3</sup>/h**

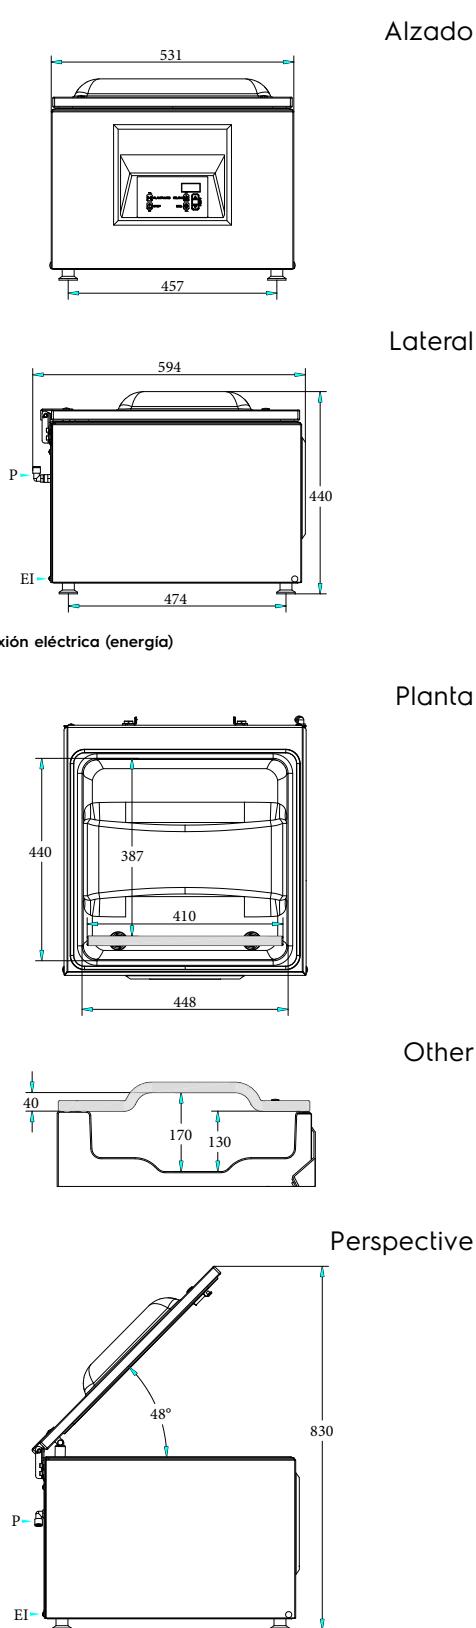
- Cable de alimentación UK (2 m) PNC 650244 □ para envasadoras al vacío



**Envasadoras al vacío  
Envasadora al vacío de mesa de 16m<sup>3</sup>/h**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.02


**Eléctrico**

**Suministro de voltaje** 220-240 V/1N ph/50-60 Hz  
**Total vatios** 0.8 kW

**Info**

<b>Tablero de relleno nr:</b>	3
<b>Boquillas de gas:</b>	2
<b>Dimensiones externas, ancho</b>	531 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	594 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	440 mm
<b>Peso neto:</b>	61
<b>Capacidad de la cuba</b>	25.2 lt
<b>Bomba</b>	16 m <sup>3</sup> /h
<b>Posición de la barra de sellado:</b>	Frontal
<b>Longitud de la barra de sellado:</b>	410 mm
<b>Dimensiones máximas de la cámara (cámara + tapa):</b>	440 x 448 x 170 mm
<b>Dimensiones de trabajo de la cámara:</b>	387 x 448 x 130 mm

EI = Conexión eléctrica (energía)