Electrolux PROFESSIONAL

Cocina de alta productividad Marmita eléctrica con Agitador Variomix 50lt, basculación a 600mm

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

232223 (SM6V50) Marmita eléctrica con agitador, 50lt, con altura de descarga a 600mm

Características técnicas

- La base curvada garantiza que el aparato también es adecuado para cocinar cantidades pequeñas de alimentos.
- Una válvula de seguridad evita el exceso de presión de vapor en la cámara intermedia.
- Termostato de seguridad para protección en caso de niveles de agua bajos.
- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- Fabricada para cumplir con los más estrictos estándares de higiene.
- De rápida operación debido a su eficaz tecnología de calentamiento y el aislamiento de la cuba que mantiene la temperatura dentro de esta.
- Alta alimentación térmica y rápido calentamiento.
- El borde superior aislado evita el riesgo de daños al usuario.
- Control electrónico con la posibilidad de guardar hasta 50 programas, display muy grande para fácil lectura y un control completo de las siguientes funciones: encendido, tiempo de cocción, temperatura, llenado de agua y velocidad de mezcla.
- Los alimentos se calientan de manera uniforme en la base y los lados de la marmita por un sistema indirecto de calentamiento que utiliza íntegramente vapor saturado a una temperatura de 120 C° en la cubierta con un sistema automático de des-aireacion.
- OPCIONES (se piden con la unidad y deben ser instaladas en la fábrica):
  - -Llenado de agua automático - posibilita el ajuste previo de la cantidad de agua deseada.
  - -Enfriamiento automático - permite el enfriamiento de los alimentos conectando la cubierta al grifo de la red.
  - -Sensor de alimentos - localizado al fondo de la cuba, proporciona control eficaz de la temperatura aun con cantidades muy reducidas de alimentos. Puede conectarse a un sistema integrado Haccp.
  - -Pulverizadora - unidad pulverizadora integrada.
- ACCESORIOS:-Batidor - bate rápidamente alimentos tales como crema, claras de huevo, etc.-Mezclador inferior - mezcla alimentos tales como guisos de carne, estofados, etc.-Herramienta de limpieza - puede ser colocada en el eje de rotación para facilitar la limpieza de la superficie de cocción y la rejilla de seguridad. Después del uso, se puede colocar en el lavavajillas y los cepillos se pueden reemplazar.
- Altura de basculación a 600 mm.
- Completamente segura gracias a la protección contra el agua IPX5 y a la baja temperatura en los paneles exteriores.

Construcción

- El eje de basculación está situado en la parte frontal y en la posición superior de la sartén para acortar el vaciado del contenido cuando se llenan recipientes de diferentes tipos.

Aprobación:

- La cuba puede bascularse a más de 90° para vaciar completamente el contenido.
- Basculación motorizada.
- Ergonómica y fácil de usar debido a la alta posición del eje de basculación, el borde de vaciado de la cuba hace que el rellenado de los recipientes sea muy fácil.
- Presión máxima 1,5 bar.
- Labio balanceado en acero inoxidable de alta resistencia con cubierta deslizante en plástica para añadir ingredientes. Fácil de quitar y girar para facilitar su limpieza.
- Construcción de acero inoxidable AISI 304 con bandeja de acero inoxidable AISI 316 con bordes redondeados.
- El agitador de velocidad variable se mueve hasta 200 rpm.

Sostenibilidad

- El aislamiento de la sartén de alta calidad ahorra energía y mantiene una baja temperatura de funcionamiento.

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

accesorios incluidos

• 1 de Agitador rascador para 50lt Variomix	PNC 928050

accesorios opcionales

• Colador 50 L	PNC 928024	❑
• Kit para una correcto y fácil posicionamiento durante la instalación de sartenes de 50-100 lt (pedir 2 por unidad)	PNC 928029	❑
• Kit estructura cierre suelo para pata/columna izquierda (integrada en el suelo)	PNC 928031	❑
• Kit fijación para 50-100 lt. Pata/ columna derecha (estructura integrada en el suelo)	PNC 928032	❑
• Kit de sujeción para pata/columna izquierda (fijacción sobre el suelo)	PNC 928034	❑
• Kit de fijación para 50-100 L pata/ columna derecha (fijación sobre el suelo)	PNC 928035	❑
• Carro almacén utensilios para 5 marmitas	PNC 928043	❑
• Carro almacén utensilios para 2 marmitas	PNC 928044	❑
• Anillo distanciador para conexión (anterior marmita)	PNC 928049	❑
• Set de rascadores para agitador 50 lt variomix	PNC 928056	❑
• Batidor para 50lt Variomix	PNC 928071	❑
• Cepillo (corto) para unidad grifo	PNC 928082	❑
• Cepillo (largo) para unidad grifo	PNC 928083	❑
• Herramienta de limpieza para marmitas Variomix 50lt	PNC 928119	❑
• Columna izquierda con conexión y panel para marmitas, con altura de basculación 600mm	PNC 928150	❑
• Panel lateral derecho para sartenes de 50-100lt, con altura de basculación 400mm	PNC 928151	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Cocina de alta productividad
Marmita eléctrica con Agitador Variomix 50lt, basculación a 600mm

Alzado

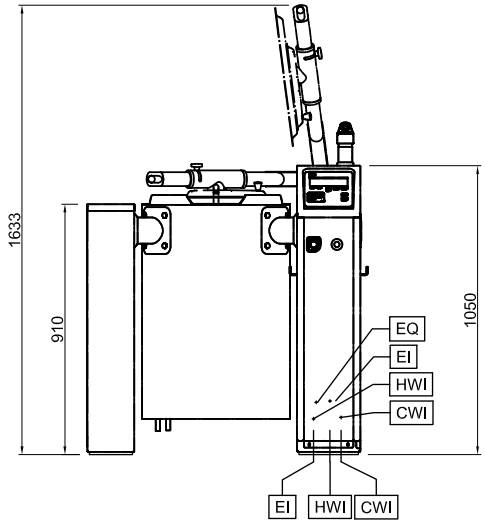

Lateral

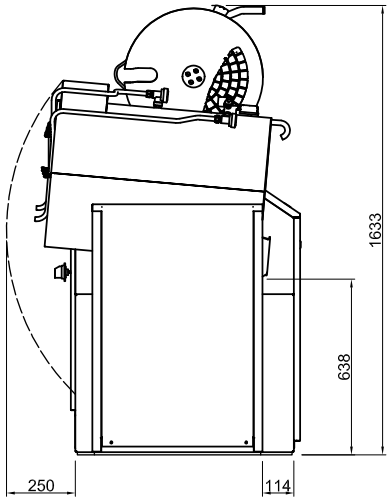

CWI1 = **Entrada de agua fría 1 (limpieza)**
EI = **Conexión eléctrica (energía)**
HWI = **Entrada de agua caliente**

Planta

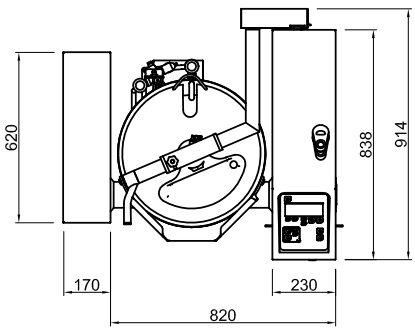

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50-60 Hz
Potencia eléctrica max.:	16 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	30 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	121 °C
Cuba (redonda) diámetro:	425 mm
Cuba (redonda) fondo:	425 mm
Dimensiones externas, ancho	990 mm
Dimensiones externas, fondo	915 mm
Dimensiones externas, alto	1050 mm
Capacidad útil neta de la cuba	50 lt
Mecanismo basculante	Automático
Rodamientos	Frontal

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.01