



## Peladoras Vegetable Peeler, 10 kg - No Plate & Cylinder



603269 (T10ENP)

PELAD.PAT+SIN  
DISC.10KG-200-440/3/50-60

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- Detectores magnéticos que detendrán la máquina cuando la tapa/puerta se abre durante el funcionamiento.
- Productividad de 50 a 200 comidas por servicio.
- Las peladuras se reducen en piezas pequeñas para facilitar el proceso de drenaje.
- Función "pulse" para controlar la operación de descarga.
- Manguera de agua extraíble, sujeta a la cubierta, diseñada para servir como pulverizador en la limpieza de la máquina.
- Temporizador con pantalla de cuenta atrás.
- Tapa transparente en plástico resiste a golpes que permite la ver el proceso durante el ciclo de pelado.

### Construcción

- Fabricación integral en acero inoxidable.
- Panel de control con botones táctiles resistentes al agua IP55.
- Cubierta transparente sin BPA que incorpora un sistema de contacto magnético de seguridad, que detiene la máquina si la tapa no se cierra correctamente.


### accesorios opcionales

- Disco cepillado PNC 653058
- Disco cebollas/ajos para peladora 10-15kg PNC 653184
- Disco abrasivo peladora patatas PNC 653203 10-15kg
- Disco cuchillas peladora patatas PNC 653204 10-15kg
- Disco cebollas grandes para peladora 10-15kg PNC 653205
- Cesto escurridor ensalada para peladora 10kg PNC 653208
- Disco para mariscos de concha para peladoras de 10/15 kg. (no para los modelos con cilindro abrasivo) PNC 653620
- Mesa filtro con estante deslizante, pre-montada PNC 653783
- Mesa filtro con estante deslizante PNC 653784


Aprobación:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

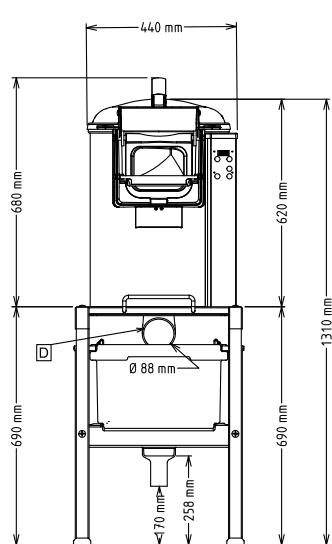

Alzado

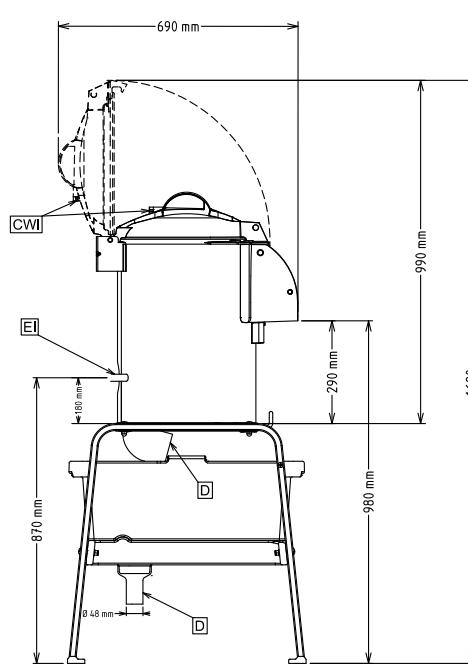

Lateral



Planta

**Eléctrico**

Suministro de voltaje  
Potencia eléctrica max.:  
Total vatios

200-240/380-440 V/3  
ph/50/60 Hz  
0.37 kW  
0.37 kW

**Capacidad**

Rendimiento (hasta): 160 kg/ciclo  
Capacidad 10 litros

**Info**

Dimensiones externas, ancho 440 mm  
Dimensiones externas, fondo 690 mm  
Dimensiones externas, alto 680 mm  
Peso del paquete 51 kg

CWI = Entrada de agua fría 1  
(limpieza)  
D = Desagüe  
EI = Conexión eléctrica (energía)