

**ecostore Premium**  
**Frysåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



727314 (ESP71FFC)

Frysåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

727315 (ESP71FFLC)

Frysåp Eco Store Premium (digital display) 1 vänsterhängd dörr 670 liter, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

## Kort specifikation

### Pos.

Frysåp med heldörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med botten panel i anti-korrosiva material. Stor digital display med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Omhängningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. Prestanda garanteras vid en maximal omgivningstemperatur på 43 ° C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290a. Medföljer, 4st GN 2/1 A304 rostfria gallerhyllor inkl. rostfria gejdär. Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

## Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- Möjligt att välja 3 olika luftfuktighetsnivåer, för att kunna anpassa beroende på vilka råvaror som förvaras.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - Övervaka säkerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabbfunktioner: Ställ in skåpets temperatur/turbokylning och ställ in datum/timme
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, galler och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Skenor och gejdär i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.

## Hållbarhet

- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.



- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Drrbrytare stannar flkten nr drren ppnas fr att undvika att kall luft kommer ut ur skpet och drmed sparar man energi.
- R290-kylmedel fr att minska vxthuseffekten.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- LED-belysning fr energibesparing.
- CFC och HCFC fri, kldmedia R290 fr lgsta mjliga miljpverkan (GWP = 3).


## Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med PNC 881020  
2 gejdrar.


## Övriga Tillbehör

- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR PNC 880243   
FISK
- Distanser för Ecostore. Monteras PNC 880248   
mellan skåp, förhindrar  
kondensering .
- Fotpedal för både höger- och PNC 880324   
vänsterhängd dörr.
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel PNC 880705   
botten.
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) PNC 881002   
för kylskåp.
- Gejderkit för 10 bageriplåtar PNC 881003   
400X600 mm
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan- PNC 881004   
belagd.
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 PNC 881018   
gejdrar
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för PNC 881021   
kylskåp och frysskåp.
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 PNC 881039   
gejdrar.
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047

Front

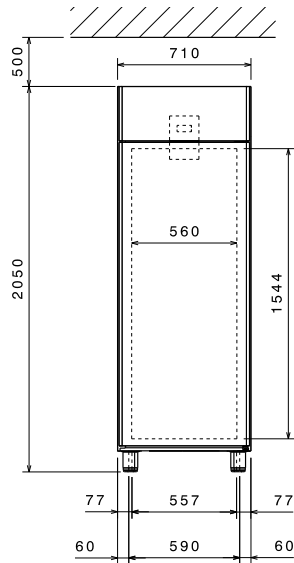


Sida

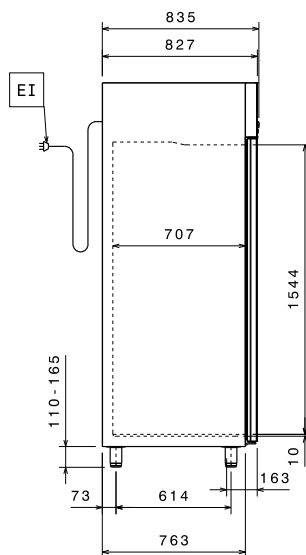

EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	
727314 (ESP71FFC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727315 (ESP71FFLC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Effekt, max:</b>	0.5 kW

### Kapacitet

<b>Antal och storlek av galler (ingår):</b>	4 - GN 2/1
---	------------

### Viktig information

<b>Bruttokapacitet</b>	670 liter
<b>Nettovolym:</b>	503 liter
<b>Gångjärn:</b>	
727314 (ESP71FFC)	Höger sida
727315 (ESP71FFLC)	vänster
<b>Ytermått, bredd</b>	710 mm
<b>Ytermått, djup</b>	835 mm
<b>Ytermått, djup med dörrar öppna:</b>	1480 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	2050 mm
<b>Antal och typ av dörrar:</b>	1 heldörr
<b>Material utvändigt:</b>	304 AISI
<b>Material invändigt:</b>	304 AISI
<b>Inre paneler material:</b>	304 AISI
<b>Antal positioner och delning:</b>	44; 30 mm

### Kyldata

<b>Kontroll typ:</b>	digital
<b>Kyleffekt vid förångningstemperatur:</b>	-30 °C
<b>Temperaturinställning min.:</b>	-15 °C
<b>Temperaturinställning max.:</b>	-22 °C
<b>Driftsätt</b>	ventilerat

### Produktinformation (EU förordning 2015/1094)




<b>Skåptyp:</b>	Högt frysskåp
-----------------	---------------

### Certifieringar ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

### Hållbarhetsdata

<b>Energiklass:</b>	D
<b>Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):</b>	2385kWh/year - 7kWh/24h
<b>Klimatklass:</b>	Heavy Duty (cl.5)
<b>Energieffektivitetsindex:</b>	60,36
<b>Ljudnivå:</b>	56 dBA
<b>Köldmedium typ:</b>	R290
<b>GWP Index:</b>	3
<b>Kyleffekt:</b>	586 W
<b>Köldmedia mängd:</b>	95 g

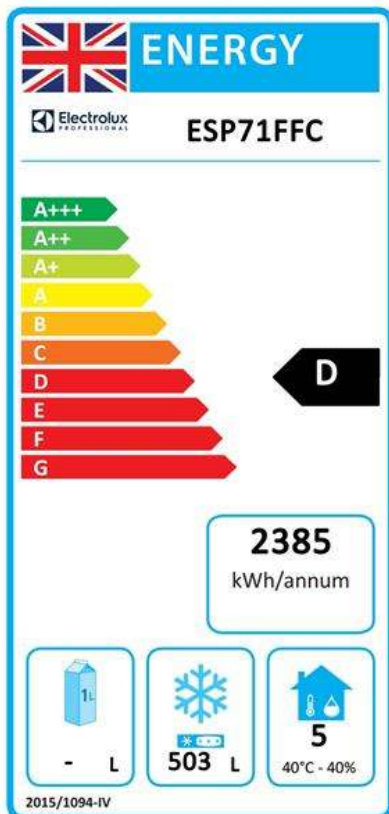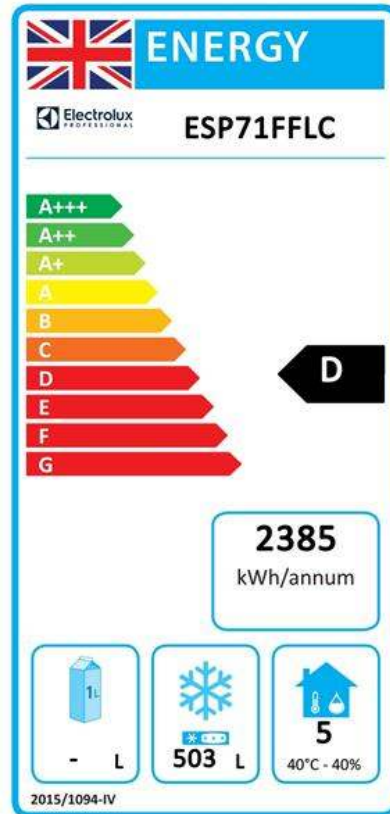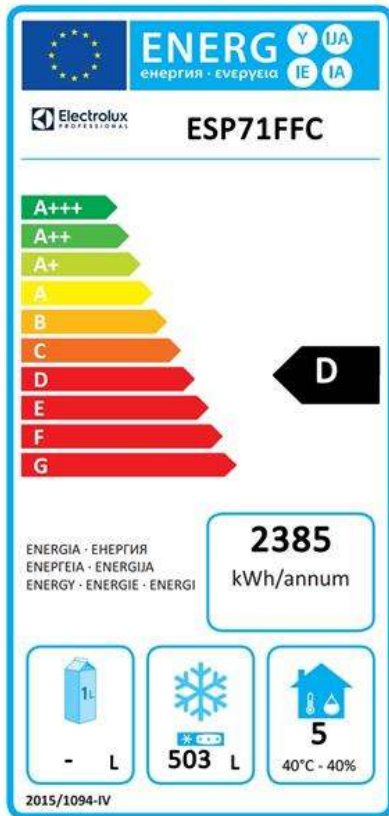

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysdkåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysdkåp och kyl-/frysdkåp som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.