

ecostore Premium
Frysåp Eco Store Premium (digital display) 1 d6rr 670L, k6ldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



727314 (ESP71FFC)

Frysåp Eco Store Premium (digital display) 1 d6rr 670L, k6ldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

727315 (ESP71FFLC)

Frysåp Eco Store Premium (digital display) 1 v6nsterh6ngd d6rr 670 liter, k6ldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

Kort specifikation

Pos.

Frysåp med held6rr, helt i rostfritt st6l AISI 304 med botten panel i anti-korrosiva material. Stor digital display med temperaturvisning och inst6llning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (f6r att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar f6rst n6r isen byggs upp i f6r6ngaren. OptiFlow luftdistributionssystem, f6r att ge en j6mn temperaturf6rdelning och snabb 6terh6mtning. Sk6pet 6r isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering f6r b6sta isoleringprestanda. Milj6v6nligt. Omh6ngningsbar d6rr med l6s och mikrobrytare f6r att st6nga av fl6kten n6r d6rren 6ppnas. Dold f6r6ngare f6r st6rre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. Prestanda garanteras vid en maximal omgivningstemperatur p6 43 ° C. CFC och HCFC fri. Milj6v6nligt k6ldmedium R290a. Medf6ljer, 4st GN 2/1 A304 rostfria gallerhyllor inkl. rostfria gejd6r. F6rberedd f6r RS485-port f6r att underl6tta anslutning till en fj6rddator och integrerade HACCP-system.

Huvudfunktioner

- Stort f6rvaringsutrymme f6r 2/1 GN galler eller hyllor p6 tips6krade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifr6n och fram och l6stagbara luftkanaler ger j6mn temperaturf6rdelning och snabb kylning vid alla f6rh6llanden.
- Sk6pet 6r isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- 60 mm tjock isoleringsk6pa t6cker f6r6ngaren och kan enkelt tas bort.
- F6rberedd f6r RS485-porten f6r att underl6tta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Rilsan-belagda galler f6r b6ttre skydd.
- Stor digital display med vita siffror med sk6pstemperaturdisplay och inst6llning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (f6r att snabbkyla varma produkter).
- Redo f6r connectivity-anslutning som ger remote tillg6ng till data (kr6ver extra tillbeh6r).
- Inv6ndig struktur med 44 positioner f6r placering av galler, f6r h6gre nettokapacitet och st6rre f6rvaringsutrymme.
- M6jligt att v6lja 3 olika luftfuktighetsniv6er, f6r att kunna anpassa beroende p6 vilka r6varor som f6rvaras.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillg6nglig fr6n april 2024):
 - 6vervaka s6kerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm f6r exakt kontroll
 - Spara tid och enkel datahantering med m6jligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
 - Snabbfunktioner: St6ll in sk6pets temperatur/turbokylning och st6ll in datum/timme
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt st6l av h6gsta kvalitet.
- Inv6ndig bas med rundade h6rn, pressad fr6n ett enda stycke.
- De rundade inre h6rnen, de l6tt flyttbara skenor, gallen och luftkanalerna m6jligg6r enkel reng6ring och h6g hygienstandard.
- Skenor och gejd6r i rostfritt st6l som l6tt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador p6 sk6pet fr6n aggressiva reng6ringsmedel f6r golvreng6ring.
- Enkel 6tkomst till huvudkomponenterna f6r underh6ll.
- L6sbar d6rr.

H6llbarhet

- Frost Watch Control 6r ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar n6r det beh6vs.
- L6stagbar trekammarlist med magnetisk ram f6rb6ttar isoleringen och minskar energif6rbrukningen.



- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- Drrbrytare stannar flkten nr drren ppnas fr att undvika att kall luft kommer ut ur skpet och drmed sparar man energi.
- R290-kylmedel fr att minska vxthuseffekten.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- LED-belysning fr energibesparing.
- CFC och HCFC fri, kldmedia R290 fr lgsta mjliga miljpverkan (GWP = 3).


Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med PNC 881020
2 gejdrar.


Övriga Tillbehör

- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR PNC 880243
FISK
- Distanser för Ecostore. Monteras PNC 880248
mellan skåp, förhindrar
kondensering .
- Fotpedal för både höger- och PNC 880324
vänsterhängd dörr.
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel PNC 880705
botten.
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) PNC 881002
för kylskåp.
- Gejderkit för 10 bageriplåtar PNC 881003
400X600 mm
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan- PNC 881004
belagd.
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 PNC 881018
gejdrar
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för PNC 881021
kylskåp och frysskåp.
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 PNC 881039
gejdrar.
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047

Front

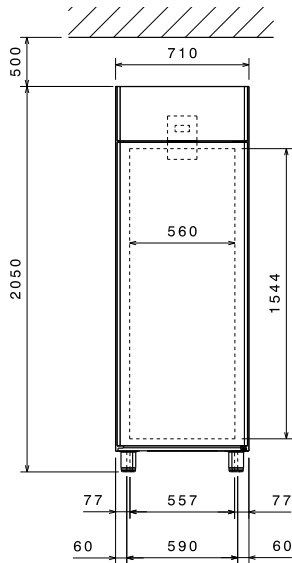


Sida

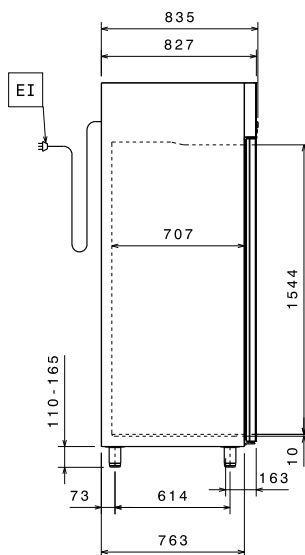

EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:

727314 (ESP71FFC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727315 (ESP71FFLC)	220-240 V/1 ph/50 Hz

Effekt, max:

0.5 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår):

4 - GN 2/1

Viktig information

Bruttokapacitet	670 liter
Nettovolym:	503 liter
Skåptyp EU Regulation (2015/1094):	Högt frys-skåp
Gångjärn:	
727314 (ESP71FFC)	Höger sida
727315 (ESP71FFLC)	vänster
Yttermått, bredd	710 mm
Yttermått, djup	835 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
Yttermått, höjd	2050 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Inre paneler material:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 30 mm

Kyldata




Kontroll typ:	digital
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-30 °C
Temperaturinställning min.:	-15 °C
Temperaturinställning max.:	-22 °C
Driftsätt	ventilerat

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata

Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	2385kWh/year - 7kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	60,36
Ljudnivå:	56 dBA
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	586 W
Köldmedia mängd:	95 g

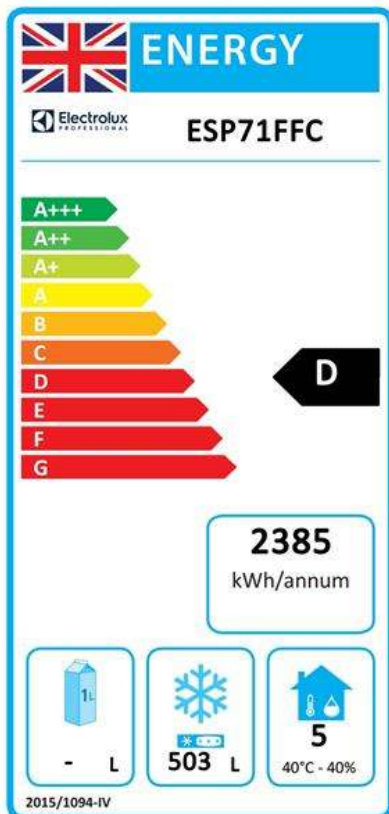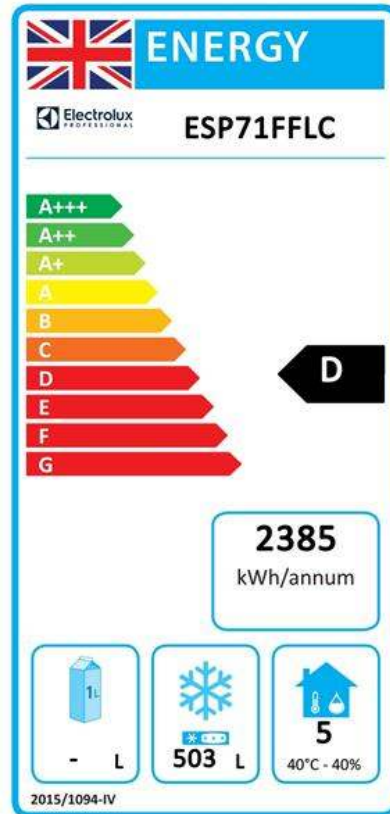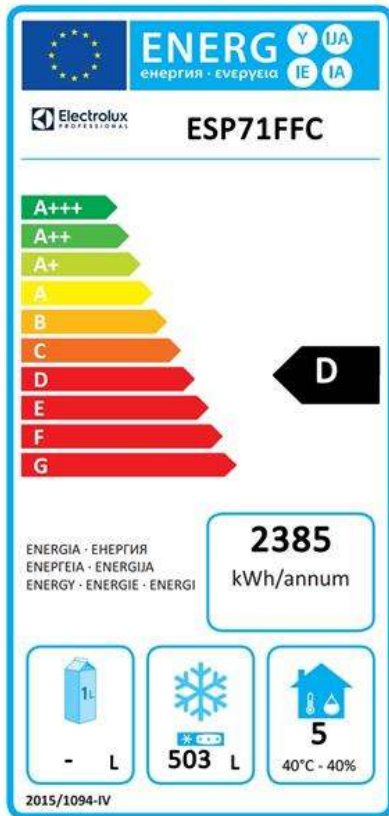

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysdkåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysdkåp och kyl-/frysbänkar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.