

ecostore Premium
Frysskåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



727314 (ESP71FFC)

Frysskåp Ecostore Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

727315 (ESP71FFLC)

Frysskåp Ecostore Premium (digital display) 1 vänsterhängd dörr 670 liter, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI 304.

Kort specifikation

Pos.

Frysskåp med heldörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med botten panel i anti-korrosiva material. Stor digital display med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Omhållningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. Prestanda garanteras vid en maximal omgivningstemperatur på 43 ° C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290a. Medföljer, 4st GN 2/1 A304 rostfria gallerhyllor inkl. rostfria gejdor. Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- Möjligt att välja 3 olika luftfuktighetsnivåer, för att kunna anpassa beroende på vilka råvaror som förvaras.
- Stor digital display med vita siffror som visar och ställer in skåpstemperaturen. Inbyggd Bluetooth-teknologi gör det möjligt att lagra HACCP-historik och ladda ner den via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
 - Övervaka säkerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm för exakt kontroll
 - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
 - Snabbfunktioner: Ställ in skåpets temperatur/turbokylning och ställ in datum/timme
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, gallen och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.

Hållbarhet

- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
Frysdkåp Eco Store Premium (digital display) 1
dkrr 670L, kdkldmedium: R290. -22/-15°C. AISI
304.

- Ldstagbar trekammarlist med magnetisk ram fdkrbdkttar isoleringen och minskar energifdkbrukningen.
- Automatisk avdunstning av avfrostdningsvattnet med hetgasledning.
- Ddkrrbrytare stannar fldkkten nkr ddkrrn dkppnas fdkr att undvika att kall luft kommer ut ur skdkpet och dkrmed sparar man energi.
- R290-kylmedel fdkr att minska vdkxthuseffekten.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- LED-belysning fdkr energibesparing.
- CFC och HCFC fri, kdkldmedia R290 fdkr ldkgsta mdkjliga miljdpdkverkan (GWP = 3).



ecostore Premium
Frysdkåp Eco Store Premium (digital display) 1 dkrr 670L, kdkldmedium:
R290. -22/-15°C. AISI 304.
Fdkretaget fdkrbehdkller sig rdkkten att gdra dkndringar i de produkter utan fdkregdkende meddelande.

2025.04.29

Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med PNC 881020
2 gejdrar.

Övriga Tillbehör


- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR PNC 880243 ☐
FISK
- Distanser för Ecostore. Monteras PNC 880248 ☐
mellan skåp, förhindrar
kondensering .
- Fotpedal för både höger- och PNC 880324 ☐
vänsterhängd dörr.
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel PNC 880705 ☐
botten.
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) PNC 881002 ☐
för kylskåp.
- Gejderkit för 10 bageriplåtar PNC 881003 ☐
400X600 mm
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan- PNC 881004 ☐
belagd.
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 PNC 881018 ☐
gejdrar
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för PNC 881021 ☐
kylskåp och frysskåp.
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 PNC 881039 ☐
gejdrar.
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
Frysskåp Eco Store Premium (digital display) 1
dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI
304.

Front

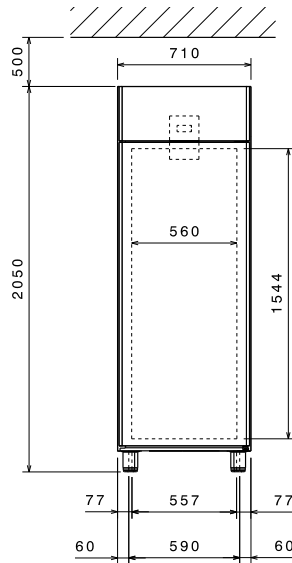


Sida

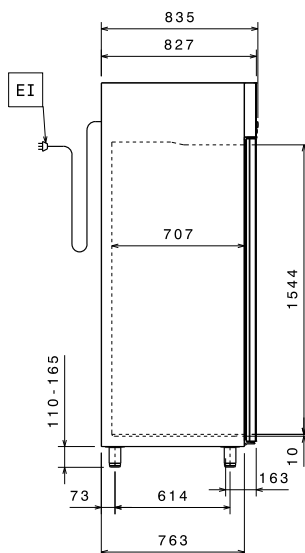

EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max: 0.5 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår): 4 - GN 2/1

Viktig information

Nettovolym: 503 liter
Gångjärn:
Yttermått, bredd: 710 mm
Yttermått, djup: 835 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna: 1480 mm
Yttermått, höjd: 2050 mm
Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
Material utvändigt: 304 AISI
Material invändigt: 304 AISI
Inre paneler material: 304 AISI
Antal positioner och delning: 44; 30 mm
Bruttokapacitet: 670 liter
Skåptyp EU Regulation (2015/1094): Högt frysskåp

Kyldata

Kontroll typ: digital
Kyleffekt vid förångningstemperatur: -30 °C
Temperaturinställning min.: -15 °C
Temperaturinställning max.: -22 °C
Driftsätt: ventilerat

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 56 dBA
Köldmedium typ: R290
GWP Index: 3
Kyleffekt: 586 W
Köldmedia mängd: 95 g
Energiklass: D
Energikonsumtion/
Energianvändning under 24
timmar (E24h): 2385kWh/year - 7kWh/24h
Klimatklass: Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex: 60,36






ecostore Premium
Frysskåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium:
R290. -22/-15°C. AISI 304.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.29



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
Fryskskåp Eco Store Premium (digital display) 1
dörr 670L, köldmedium: R290. -22/-15°C. AISI
304.

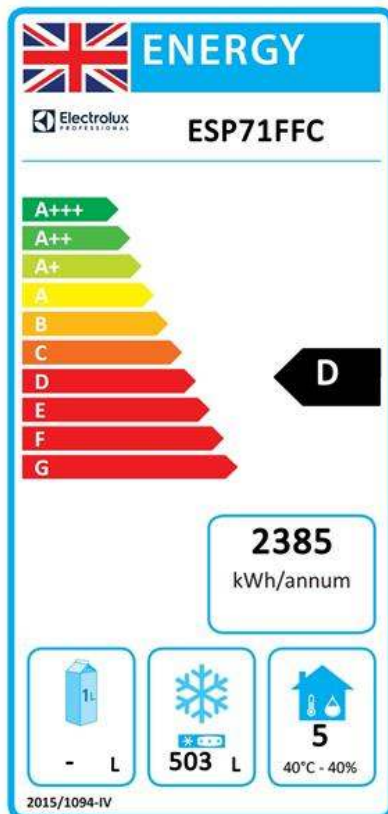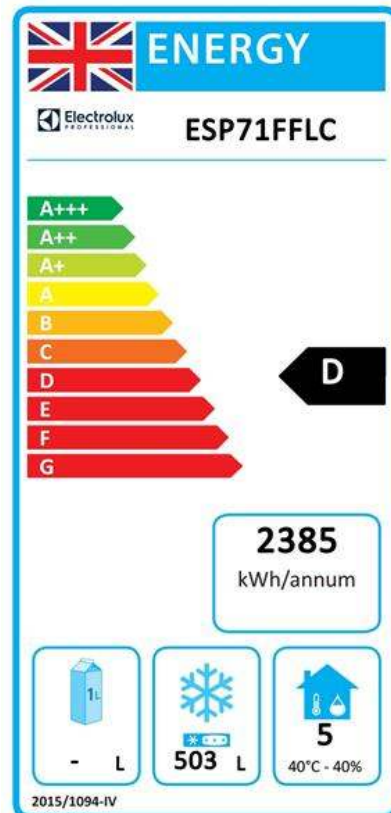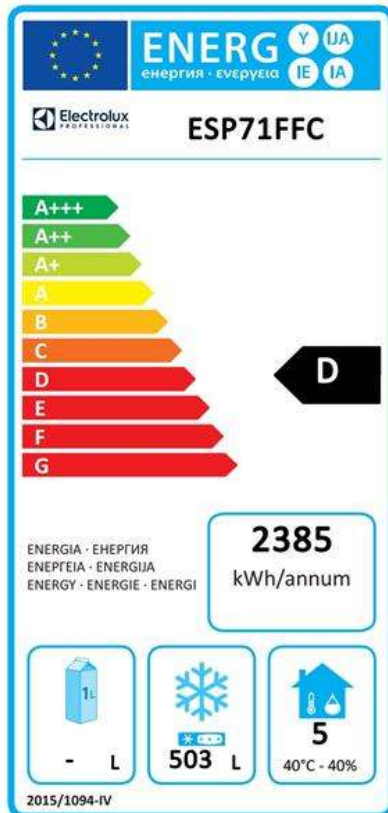

ecostore Premium
Fryskskåp Eco Store Premium (digital display) 1 dörr 670L, köldmedium:
R290. -22/-15°C. AISI 304.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.29

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m **1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frys-kåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frys-kåp och kyl-/frys-bänkar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.