

ecostore Premium
Frysskåp Eco Prem 1-dörr 670L C-
kyla

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**727257 (ESP71FFR)**Frysskåp Ecostore Premium
(digital display) 1 dörr 670
liter för centralkyla. -22°/-15°
C. AISI 304.

fjärrdator och integrerade HACCP-system.

Kort specifikation**Pos.**

Frysskåp med heldörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva material. Stor digital display med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Omhållningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Anpassad c-kylighet, ventilerad drift och internt LED-ljus. För omgivningstemperaturer upp till 43°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R404a. Medföljer, 4st GN 2/1 A304 rilsan-belagda rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en

Huvudfunktioner

- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Frysmodellen har en driftstemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Riisan-belagda galler för bättre skydd.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Låsbar dörr.
- Köldmedia: R404a.
- Centralkylaggregat.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorna, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.

Hållbarhet




- CFC- och HCFC-fri isolering.
- LED-belysning för energibesparing.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.

Front

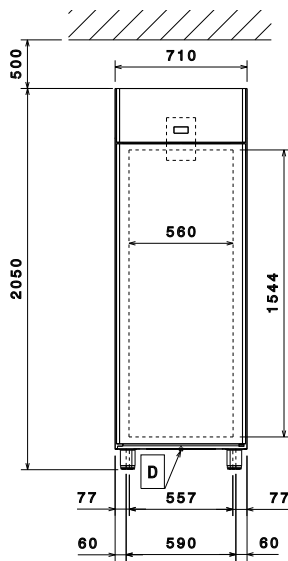


Sida

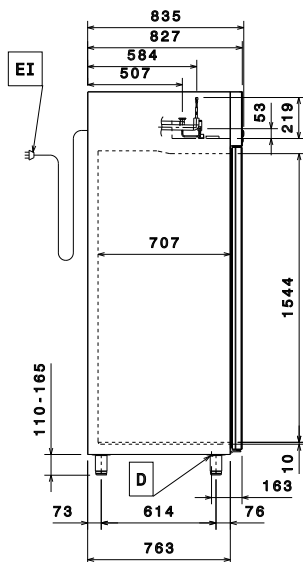

EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla
RO = Anslutning centralkyla

Topp

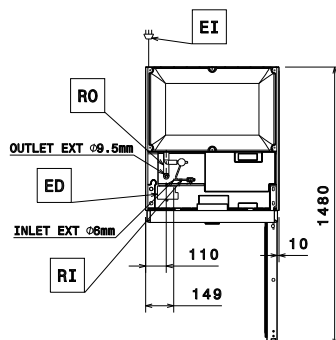

- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021
- PVC kantlin GN 2/1 med lock och 2 gejdrar. PNC 881039
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047
- Kompressor till 2 och 3 dörrars frysbänk för centralkyla PNC 881123