

ecostore Premium Frysskåp Eco Prem 1-dörr 670L C- kyla

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



727257 (ESP71FFR)

Frysskåp Ecostore Premium
(digital display) 1 dörr 670
liter för centralkyla. -22/-15°
C. AISI 304.

Kort specifikation

Pos.

Frysskåp med heldörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva material. Stor digital display med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Omhållningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Anpassad c-kylighet, ventilerad drift och internt LED-ljus. För omgivningstemperaturer upp till 43°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R404a. Medföljer, 4st GN 2/1 A304 rilsan-belagda rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en

fjärrdator och integrerade HACCP-system.

Huvudfunktioner

- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Frysmodellen har en driftstemperatur som kan justeras från -22 till -15 °C.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- Möjligt att välja 3 olika luftfuktighetsnivåer, för att kunna anpassa beroende på vilka råvaror som förvaras.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
 - Övervaka säkerheten i bevarandeprocessen tack vare HACCP-data och larm för exakt kontroll
 - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
 - Snabbfunktioner: Ställ in skåpets temperatur/turbokylning och ställ in datum/timme
- [NOT TRANSLATED]
- Stor digital display med vita siffror som visar och ställer in skåpstemperaturen. Inbyggd Bluetooth-teknologi gör det möjligt att lagra HACCP-historik och ladda ner den via appen.

Konstruktion

- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Låsbar dörr.
- Köldmedia: R404a.
- Centralkylaggregat.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdor i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för

golvrengöring.

Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrar. PNC 881020


Övriga Tillbehör

- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK PNC 880243 ☐
- Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering . PNC 880248 ☐
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324 ☐
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705 ☐
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003 ☐
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004 ☐
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrar PNC 881018 ☐
- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021 ☐
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdrar. PNC 881039 ☐
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047 ☐
- Kompressor till 2 och 3 dörrars frysbank för centralkyla PNC 881123 ☐


Hållbar

- CFC- och HCFC-fri isolering.
- LED-belysning för energibesparing.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.

Front

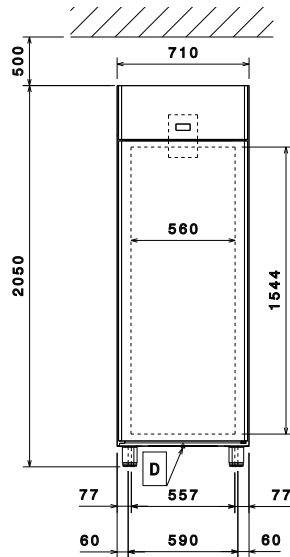


Sida

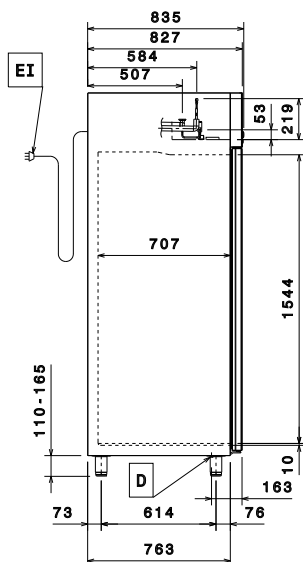

EI = Elektrisk anslutning
 RI = Anslutning centralkyla
 RO = Anslutning centralkyla

Topp



Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
 Effekt, max: 0.31 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår): 4 - GN 2/1

Viktig information

Gångjärn:
 Ytermått, bredd 710 mm
 Ytermått, djup 835 mm
 Ytermått, djup med dörrar öppna: 1480 mm
 Ytermått, höjd 2050 mm
 Antal och typ av dörrar: 1 heldörr
 Material utvändigt: 304 AISI
 Material invändigt: 304 AISI
 Inre paneler material: 304 AISI
 Antal positioner och delning: 44; 30 mm
 Bruttokapacitet 670 liter

Kyldata

Kontroll typ: digital
 Temperaturinställning min.: -15 °C
 Temperaturinställning max.: -22 °C
 Köldmedium typ: R404A;R452A
 Driftsätt ventilerat
 Kyleffekt: 971 W
 Förhållande vid förångningstemperatur: -20 °C
 Kondenseringstemperatur: 55 °C
 Max. omgivningstemperatur: 32 °C
 Anslutning, centralkyla utlopp: 9.5 mm
 Anslutning, centralkyla in: 6 mm
 *OBS! : Kyleffekt beräknad med max 15 meter rör

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 45 dBA