

ecostore Premium
Kylskåp Ecostore Premium (digital display) 1 glasdörr 670 liter, köldmedium: R290. +2/+10°C. AISI 304

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



727963 (ESP71GRC)

Kylskåp Ecostore Premium (digital display) 1 glasdörr 670 liter, köldmedium: R290. AISI 304

Kort specifikation

Pos.

Kylskåp med hel glasdörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosivt material. Stor digital display med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla ned varm mat). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolerings för bästa isoleringsprestanda. Miljövänligt. Omhängningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. För omgivningstemperaturer upp till 32°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290.

Huvudfunktioner

- Högerhängd glasdörr med uppvärmd ram.
- Stor digital display med vita siffror med temperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter) och brytare för innerbelysning.
- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Driftstemperaturen kan justeras från +2 till 10 °C för förvaring av såväl kött som mejerivaror.
- Garanterad prestanda vid omgivningstemperatur på 32°C.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolerings.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Rilsan-belagda galler för bättre skydd.
- LED-belysning garanterar jämnt fördelat ljus i hela utrymmet.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Digital temperaturvisning och inställning +2/+10 °C.
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- Möjligt att välja 3 olika luftfuktighetsnivåer, för att kunna anpassa beroende på vilka råvaror som förvaras.
- Stor digital vitsiffrig display med skåpstemperaturvisning och inställning samt möjlighet att välja önskade luftfuktighetsnivåer. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
 - HACCP-data och larm för exakt kontroll
 - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
 - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål av högsta kvalitet.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.

- Korrosionsskyddad botten undviker skador på skåpet från aggressiva rengöringsmedel för golvrengöring.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.

Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Förbättrad avfrostning och hantering av evaporatorfläkten - avfrostningstypen ändras efter inställd temperatur: el under +2 °C samtidigt som luftkonvektionsavfrostningen är över +2 °C vilket sparar energi.
- R290-kylmedel för att minska växthuseffekten.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Rengöringsfri kondensor: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.
- Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med hetgasledning.
- LED-belysning för energibesparing.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Skåp miljöcertifierat som klass A (40°C, 40% luftfuktighet) baserade på EU-direktivet om ekodesign.
- Märkningen möter regleringen (UE) 2015/1094.

Medföljande tillbehör


- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 PNC 881020 gejdrar.

Övriga Tillbehör


- 2 gejdrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR PNC 880243
FISK
- Distanser för Ecostore. Monteras PNC 880248
mellan skåp, förhindrar kondensering
- Fotpedal för både höger- och PNC 880324
vänsterhängd dörr.
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel PNC 880705
botten.
- Gejderkit för 10 bageriplåtar PNC 881003
400X600 mm
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan- PNC 881004
belagd.
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 PNC 881018
gejdrar
- Köthängare för 670/1430 liters PNC 881019
kylskåp.

- Rostfria gejdrar, 2 st 670/1430L för PNC 881021
kylskåp och frysskåp.
- 4 små svängbara hjul, 2 st med broms, PNC 881035
diameter 50mm
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 PNC 881039
gejdrar.
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047
- Skyddskit för Ecostore kylskåp med PNC 881163
glasdörr

Front

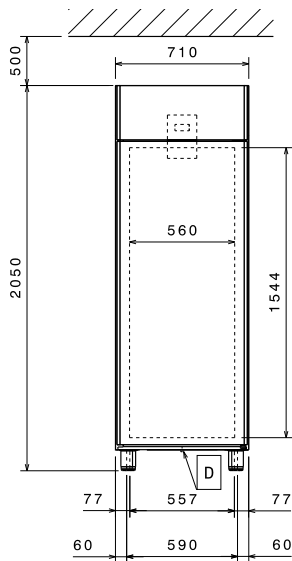


Sida

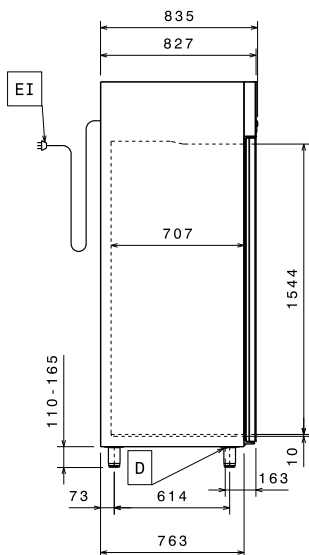

EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	
727963 (ESP71GRC)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:	0.3 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	670 liter
Nettovolym:	503 liter
Yttermått, bredd	710 mm
Yttermått, djup	835 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
Yttermått, höjd	2050 mm
Antal och typ av dörrar:	1 glas
Antal och storlek av galler (ingår):	4 - GN 2/1
Material utvändigt:	304 AISI
Material invändigt:	304 AISI
Inre paneler material:	304 AISI
Antal positioner och delning:	44; 30 mm

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Temperaturinställning min.:	2 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåptyp:	Högt kylskåp
-----------------	--------------

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

Hållbarhetsdata

Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	945kWh/year - 3kWh/24h
Klimatklass:	Normal Duty (cl.4)
Energieffektivitetsindex:	65,83
Ljudnivå:	54.2 dBA
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	322 W
Köldmedia mängd:	80 g

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

