Electrolux PROFESSIONAL

# Kylrum
# Kylrum 163x123 -2+8°C Inbyggd kompressor

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**



**102036 (CRR1216B7G)** Kylrum 1630x1230 mm. 60 mm isolering. Inbyggd kompressor.

## Kort specifikation

**Pos.**

Användbar volym: 4,1 m3. Panelisolering i cyklopentan (60 mm tjocklek), med insprutat polyuretanskum, CFC- och HCFC-fritt. Vägg- och innertaksytor av galvaniserat plastat stål med 120 mikron giftfri pvc-beläggning. Innergolv i halkfri, plastbelagd, galvaniserad stålplåt. Snabbpassande centreringssystem med nya fästelement gjorda av högbeständigt kompositmaterial. Rundade inre och yttre hörn. Självstängande högerhängd dörr med magnetiska dörrpackningar; handtag med lås och invändig säkerhetsöppning. Inbyggd kylenhet för drift i omgivningstemperaturer upp till +43°C. Köldmedium R290. Avfrostning genom uppvärmd gas med automatisk återförångning av avfrostningsvatten. Kontrollpanel med: PÅ/AV-brytare och digital styrning med HACCP och fellarm.

.

## Huvudfunktioner

- Mycket kort monteringstid.
- Halkfritt golv.
- Rundade inre och yttre hörn. Alla kanter är rundade.
- Fast-fit centreringssystem möjliggör perfekt inriktning med panelerna. Dessa nya fästanordningar är gjorda av högresistent kompositmaterial som garanterar perfekt grepp för alla komponenter.
- Golvytan på vilken kylrummet ska placeras ska utjämnas om det finns ojämnheter på upp till 1 cm.
- Ny vakuuminjiceringsteknik möjliggör avsevärd och bättre prestanda och högre kvalitet.
- Lufttät panelanslutning, alla panelsidor har PVC-packning skummad på plats för att säkerställa lufttät och säker montering; all annan tätning mellan panelerna på plats elimineras.
- Delvis infälld dörr som sparar utrymme.
- Nydesignat handtag komplett med lås och säkerhetsmekanism för att förhindra att dörren fastnar om den råkar låsas från utsidan.
- Hetgasavfrostning och hetgasavdunstning medför en minskning av den totala effekten som installerats, förkortning av avfrostningstiden och begränsning av uppvärmning av kylrummet.
- Temperaturkontroll med touchpanel.
- Kontrollpanelen inkluderar: På/av-ljusbrytare, invändig ljusströmbrytare, indikering som fungerar i kylrum, avfrostningsprogramindikering, temperatur- och termostatkontroll med digital display.
- Redo för OnE connectivity-anslutning.
- Beskräfta gällande europeiska säkerhets- och hygienstandarder och CE-märkning.

## Konstruktion

- Panelerna är klädda på insidan och utsidan med reptåligt målat galvaniserat stål, polyuretanskumisolering, CFC- och HCFC-fri.
- När dörren öppnas stänger mikrobrytaren av kylfläkten och den invändiga belysningen slås på automatiskt.

## Användargränssnitt & Datahantering

- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)

## Hållbarhet

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Höger dörr med gångjärm finns som standard (vänster dörr med gångjärn på begäran) och tillverkas med mjukt rundade profiler,

kamlyftsgångjärn, lufttät magnetpackning och hög isolering vilket ger sänkta energi- och driftskostnader.

## Övriga Tillbehör


| | | |
|---|---|---|
| • Dataloggare för kylrum | PNC 102030 | ❑ |
| • Mikrobrytare till dörr | PNC 102441 | ❑ |
| • Hyllor bestående av: aluminiumstegar och 4 plasthyllor för 1630x1230 mm kylrum. 2100 kg maxvikt | PNC 137090 | ❑ |




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Kylrum
# Kylrum 163x123 -2+8°C Inbyggd kompressor

Front

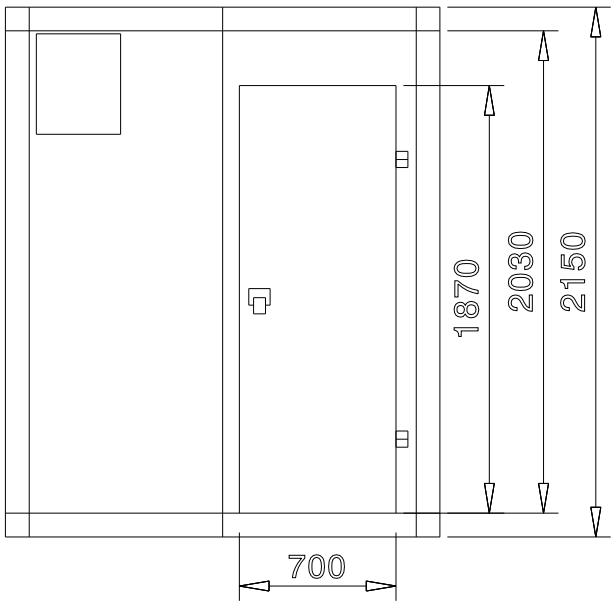


Sida

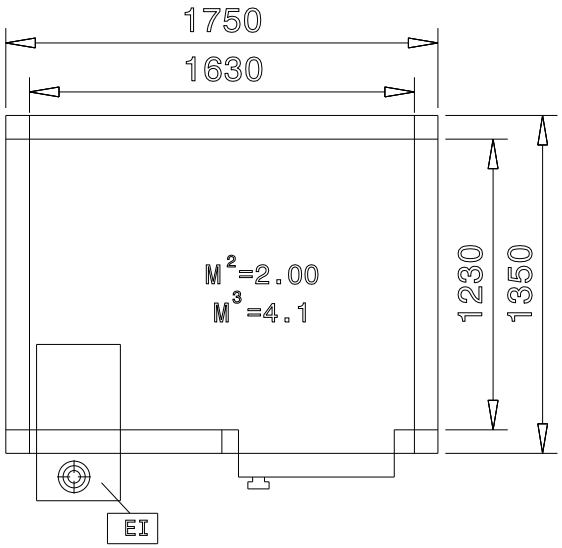


EI = Elektrisk anslutning

## Elektricitet

| | |
|---|---|
| **Spänning:** | 220 V/1N ph/50 Hz |
| **Effekt, max:** | 1.06 kW |
| **Total watt:** | 1.06 kW |

## Viktig information

| | |
|---|---|
| **Yttermått, bredd** | 1750 mm |
| **Yttermått, djup** | 1350 mm |
| **Yttermått, höjd** | 2150 mm |
| **Inre dimensioner (bredd):** | 1630 mm |
| **Inre dimensioner (djup):** | 1230 mm |
| **Inre dimensioner (höjd):** | 2030 mm |
| **Nettovikt:** | 273.7 kg |

## [NOT TRANSLATED]

| | |
|---|---|
| **[NOT TRANSLATED]** | Cable-RS485 |
| **[NOT TRANSLATED]** | Modbus |

## Hållbarhetsdata

| | |
|---|---|
| **Effekt, min:** | 2.37 Amps |
| **Köldmedium typ:** | R290 |
| **Köldmedia mängd:** | 140 g |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.26