

Kylrum Frysrum 283x243 -18-20°C Inbyggd kompressor

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**102090 (CRF2428B20N)**

Frysrum 2830x2430 mm. 100 mm isolering. Inbyggd kompressor.

Kort specifikation

Pos.

Användbar volym: 14,0 m³. Panelisolering i cyklopentan (100 mm tjocklek), med insprutat polyuretanskum, CFC- och HCFC-fritt. Vägg- och innertaksytor av galvaniserat plastat stål med 120 mikron giftfri pvc-beläggning. Innergolv i halkfri, plastbelagd, galvaniserad stålplåt. Snabbpassande centreringssystem med nya fästelement gjorda av högbeständigt kompositmaterial. Rundade inre och yttre hörn. Självstängande högerhängd dörr med magnetiska dörrpackningar; handtag med lås och invändig säkerhetsöppning. Inbyggd kompressor för drift i omgivningstemperaturer upp till +43°C. Köldmedium R290. Avfrostning genom uppvärmd gas med automatisk återförångning av avfrostningsvattnen. Kontrollpanel med: På/AV-brytare och digital styrning med HACCP och fellarm.

Huvudfunktioner

- Halkfritt golv.
- Rundade inre och yttre hörn. Alla kanter är rundade.
- Fast-fit centreringssystem möjliggör perfekt inriktning med panelerna. Dessa nya fästeanordningar är gjorda av högresistent kompositmaterial som garanterar perfekt grepp för alla komponenter.
- Golvytan på vilken kylrummet ska placeras ska utjämnas om det finns ojämnheter på upp till 1 cm.
- Ny vakuuminjiceringsteknik möjliggör avsevärd och bättre prestanda och högre kvalitet.
- Lufttät panelanslutning, alla panelsidor har PVC-packning skummad på plats för att säkerställa lufttät och säker montering; all annan tätning mellan panelerna på plats elimineras.
- Delvis infälld dörr som sparar utrymme.
- Nydesignat handtag komplett med lås och säkerhetsmekanism för att förhindra att dörren fastnar om den råkar låsas från utsidan.
- Temperaturkontroll med touchpanel.
- Kontrollpanelen inkluderar: På/av-ljusbrytare, invändig ljusströmbrytare, indikering som fungerar i kylrum, avfrostningsprogramindikering, temperatur- och termostatkontroll med digital display.
- Redo för OnE connectivity-anslutning.
- Beskräfta gällande europeiska säkerhets- och hygienstandarder och CE-märkning.
- Mycket kort monterings-tid.
- Hetgasavfrostning och hetgasavdunstning medför en minskning av den totala effekten som installerats, förkortning av avfrostningstiden och begränsning av uppvärmning av kylrummet.

Konstruktion

- Panelerna är klädda på insidan och utsidan med reptåligt målat galvaniserat stål, polyuretanskumisolerung, CFC- och HCFC-fri.
- När dörren öppnas stänger mikrobrytaren av kylfläkten och den invändiga belysningen slås på automatiskt.

Användargränssnitt & Datahantering

- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)

Hållbarhet

- Höger dörr med gångjärn finns som standard (vänster dörr med gångjärn på begäran) och tillverkas med mjukt rundade profiler, kamlyftsgångjärn, lufttät magnetpackning och hög isolering vilket ger sänkta energi- och



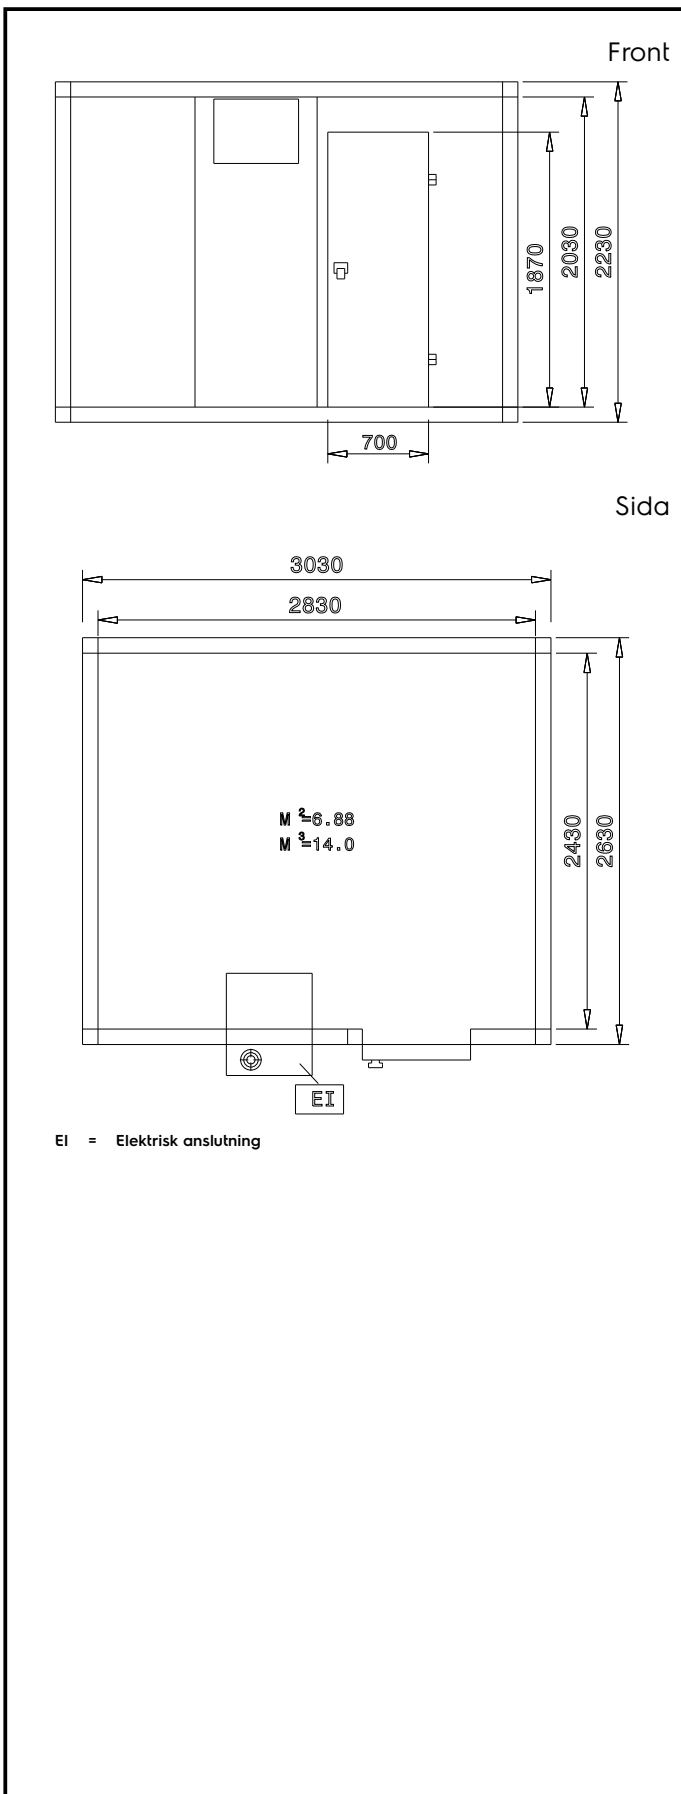


driftskostnader.

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.

Övriga Tillbehör

- Dataloggare för kylrum PNC 102030
- Mikrobrytare till dörr PNC 102441
- Hyllor bestående av:
aluminiumstegar och 4 plasthyllor
för 2830x2430 mm kylrum. 3600 kg
maxvikt PNC 137107

**Elektricitet**

| | |
|--------------|-------------------|
| Spänning: | 220 V/1N ph/50 Hz |
| Effekt, max: | 1.96 kW |
| Total watt: | 1.96 kW |

Viktig information

| | |
|---------------------------|----------|
| Ytermått, bredd | 3030 mm |
| Ytermått, djup | 2630 mm |
| Ytermått, höjd | 2230 mm |
| Inre dimensioner (bredd): | 2830 mm |
| Inre dimensioner (djup): | 2430 mm |
| Inre dimensioner (höjd): | 2030 mm |
| Nettovikt: | 654.5 kg |

[NOT TRANSLATED]

| | |
|------------------|-------------|
| [NOT TRANSLATED] | Cable-RS485 |
| [NOT TRANSLATED] | Modbus |

Hållbarhetsdata

| | |
|------------------|-----------|
| Effekt, min: | 4.56 Amps |
| Köldmedium typ: | R290 |
| Köldmedia mängd: | 140 g |