

## Kylrum Frysrum 163x283 -18-20°C C-kyla

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



102095 (CRF2816SG20N)

Frysrum 1630x2830 mm. 100 mm isolering. Centralkyla, aggregat ingår.

### Kort specifikation

#### Pos.

Användbar volym: 9,4 m<sup>3</sup>. Panelisolering i cyklopentan (100 mm tjocklek), med insprutat polyuretanskum, CFC- och HCFC-fritt. Vägg- och innertaktytor av galvaniserat plastat stål med 120 mikron giftfri pvc-beläggning. Innergolv i halkfri, plastbelagd, galvaniserad stålplåt. Snabbpassande centreringssystem med nya fästelement gjorda av högbeständigt kompositmaterial. Rundade inre och yttre hörn. Självstängande högerhängd dörr med magnetiska dörrpackningar; handtag med lås och invändig säkerhetsöppning. C-kyla. För drift i omgivningstemperaturer upp till +43°C. Köldmedium R452a. Avfrostning genom uppvärmd gas med automatisk återförångning av avfrostningsvatten. Kontrollpanel med: PÅ/AV-brytare och digital styrning med HACCP och fellarm.

### Huvudfunktioner

- Halkfritt golv.
- Rundade inre och yttre hörn. Alla kanter är rundade.
- Fast-fit centreringssystem möjliggör perfekt inriktning med panelerna. Dessa nya fästeanordningar är gjorda av högresistent kompositmaterial som garanterar perfekt grepp för alla komponenter.
- Golvytan på vilken kylrummet ska placeras ska utjämnas om det finns ojämnheter på upp till 1 cm.
- Ny vakuuminjiceringsteknik möjliggör avsevärd och bättre prestanda och högre kvalitet.
- Lufttät panelanslutning, alla panelsidor har PVC-packning skummad på plats för att säkerställa lufttät och säker montering; all annan tätning mellan panelerna på plats elimineras.
- Delvis infälld dörr som sparar utrymme.
- Nydesignat handtag komplett med lås och säkerhetsmekanism för att förhindra att dörren fastnar om den råkar låsas från utsidan.
- Temperaturkontroll med touchpanel.
- Kontrollpanelen inkluderar: På/av-ljusbrytare, invändig ljusströmbrytare, indikering som fungerar i kylrum, avfrostningsprogramindikering, temperatur- och termostatkontroll med digital display.
- Redo för OnE connectivity-anslutning.
- Beskräfta gällande europeiska säkerhets- och hygienstandarder och CE-märkning.
- Lämplig för användning upp till omgivningstemperatur (+43°C). Alla modeller använder R452 köldmedium och har ett hög/låg temperaturlarm.
- Enkel montering.
- Avfrostning genom värmeelementet och återförångning av avfrostningsvatten förkortar avfrostningstiden och begränsar uppvärmningen av kylrummet. Ett separat avlopp behövs inte.

### Konstruktion

- Panelerna är klädda på insidan och utsidan med reptåligt målat galvaniserat stål, polyuretanskumisolerad, CFC- och HCFC-fri.
- När dörren öppnas stänger mikrobrytaren av kylfläkten och den invändiga belysningen slås på automatiskt.
- En separat kylvätskeleverans inkl. 6 m förfyllt rör.

### Användargränssnitt & Datahantering

- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)

### Hållbarhet





- Höger dörr med gångjärn finns som standard (vänster dörr med gångjärn på begäran) och tillverkas med mjukt rundade profiler, kamlyftsgångjärn, lufttät magnetpackning och hög isolering vilket ger sänkta energi- och driftskostnader.

### Övriga Tillbehör


- Dataloggare för kylrum PNC 102030 ☐
- Mikrobrytare till dörr PNC 102441 ☐
- Hyllor bestående av:  
aluminiumstegar och 4 plasthyllor  
för 1630x2830 mm kylrum. 3100 kg  
maxvikt PNC 137094 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kylrum Frysrum 163x283 -18-20°C C-kyla

Front

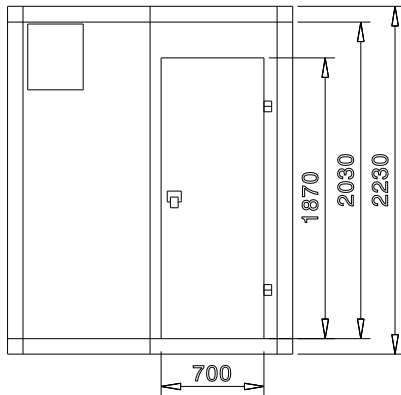


Sida

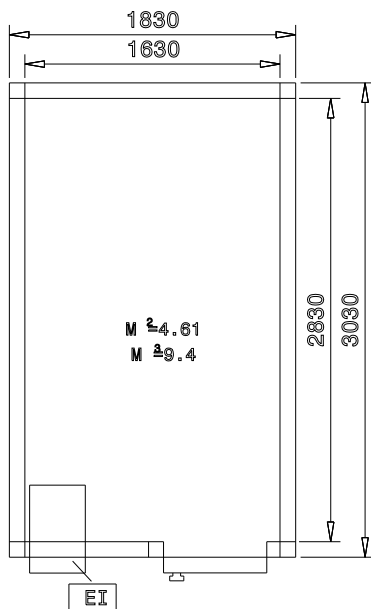

EI = Elektrisk anslutning

Topp

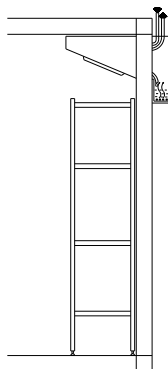

### Elektricitet

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Spänning:    | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Effekt, max: | 2.98 kW           |
| Total watt:  | 2.98 kW           |

### Viktig information

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ytermått, bredd           | 1830 mm |
| Ytermått, djup            | 3030 mm |
| Ytermått, höjd            | 2230 mm |
| Inre dimensioner (bredd): | 1630 mm |
| Inre dimensioner (djup):  | 2830 mm |
| Inre dimensioner (höjd):  | 2030 mm |
| Nettovikt:                | 503 kg  |

### [NOT TRANSLATED]

|                  |             |
|------------------|-------------|
| [NOT TRANSLATED] | Cable-RS485 |
| [NOT TRANSLATED] | Modbus      |

### Hållbarhetsdata

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Effekt, min:     | 4.78 Amps |
| Köldmedium typ:  | R452A     |
| Köldmedia mängd: | 1600 g    |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Kylrum  
Frysrum 163x283 -18-20°C C-kyla

2026.01.01