

## Kylrum Frysrum 203x243 -18-20°C C-kyla

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**102099 (CRF2420SG20N)**

Frysrum 2030x2430 mm. 100 mm isolering. Centralkyla, aggregat ingår.

### Kort specifikation

#### Pos.

Användbar volym: 10,0 m<sup>3</sup>. Panelisolering i cyklopentan (100 mm tjocklek), med insprutat polyuretanskum, CFC- och HCFC-fritt. Vägg- och innertaktytor av galvaniserat plastat stål med 120 mikron giftfri pvc-beläggning. Inngolv i halkfri, plastbelagd, galvaniserad stålplåt. Snabbpassande centreringssystem med nya fästelement gjorda av högbeständigt kompositmaterial. Rundade inre och yttre hörn. Självstängande högerhängd dörr med magnetiska dörrpackningar; handtag med lås och invändig säkerhetsöppning. C-kyla. För drift i omgivningstemperaturer upp till +43°C. Köldmedium R452a. Avfrostning genom uppvärmd gas med automatisk återförångning av avfrostningsvattnet. Kontrollpanel med: PÅ/AV-brytare och digital styrning med HACCP och fellarm.

### Huvudfunktioner

- Lämplig för användning upp till omgivningstemperatur (+43°C). Alla modeller använder R452 köldmedium och har ett hög/låg temperaturalarm.
- Enkel montering.
- Halkfritt golv.
- Rundade inre och yttre hörn. Alla kanter är rundade.
- Fast-fit centreringssystem möjliggör perfekt inriktning med panelerna. Dessa nya fästeanordningar är gjorda av högresistent kompositmaterial som garanterar perfekt grepp för alla komponenter.
- Golvytan på vilken kylrummet ska placeras ska utjämnas om det finns ojämnheter på upp till 1 cm.
- Ny vakuuminjiceringsteknik möjliggör avsevärd och bättre prestanda och högre kvalitet.
- Lufttät panelanslutning, alla panelsidor har PVC-packning skummad på plats för att säkerställa lufttät och säker montering; all annan tätning mellan panelerna på plats elimineras.
- Delvis infälld dörr som sparar utrymme.
- Nydesignat handtag komplett med lås och säkerhetsmekanism för att förhindra att dörren fastnar om den råkar låsas från utsidan.
- Avfrostning genom värmeelementet och återförångning av avfrostningsvattnet förkortar avfrostningstiden och begränsar uppvärmningen av kylrummet. Ett separat avlopp behövs inte.
- Temperaturkontroll med touchpanel.
- Kontrollpanelen inkluderar: På/av-ljusbrytare, invändig ljusströmbrytare, indikering som fungerar i kylrum, avfrostningsprogramindikering, temperatur- och termostatkontroll med digital display.
- Redo för OnE connectivity-anslutning.
- Beskrifta gällande europeiska säkerhets- och hygienstandarder och CE-märkning.

### Konstruktion

- Panelerna är klädda på insidan och utsidan med reptåligt målat galvaniserat stål, polyuretanskumisolerung, CFC- och HCFC-fri.
- När dörren öppnas stänger mikrobrytaren av kylfläkten och den invändiga belysningen slås på automatiskt.
- En separat kylvänhet levereras inkl. 6 m förfyllt rör.

### Användargränssnitt & Datahantering

- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)

### Hållbarhet




- Höger dörr med gångjärn finns som standard (vänster dörr med gångjärn på begäran) och tillverkas med mjukt rundade profiler, kamlyftsgångjärn, lufttät magnetpackning och hög isolering vilket ger sänkta energi- och driftskostnader.


### Övriga Tillbehör

- Plastgardin, för 65 cm bred dörr PNC 102027
- Dataloggare för kylrum PNC 102030
- Mikrobrytare till dörr PNC 102441
- Hyllor bestående av:  
aluminiumstegar och 4 plasthyllor  
för 2030x2430 mm kylrum. 3500 kg  
maxvikt PNC 137098

Front

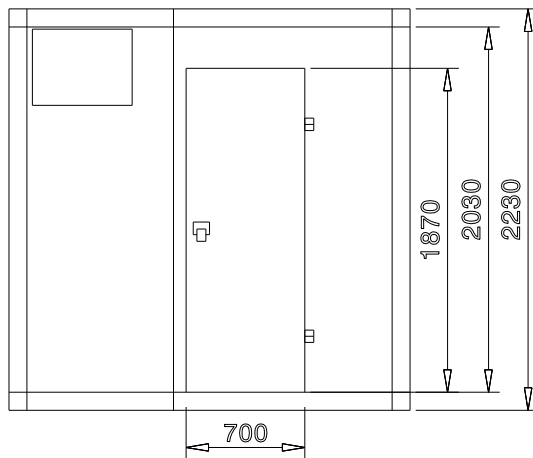

Sida

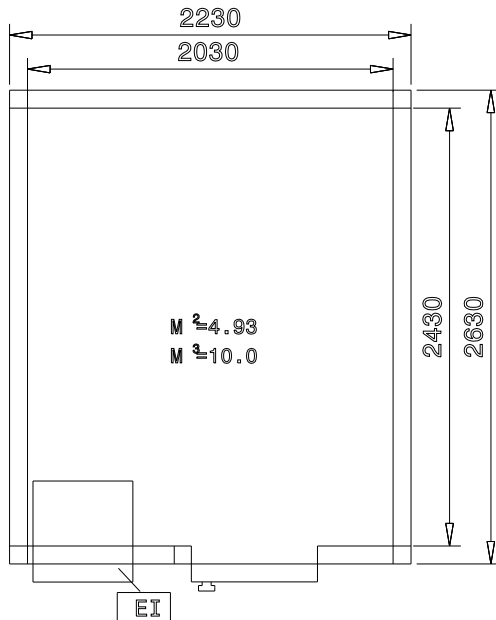

EI = Elektrisk anslutning

**Elektricitet**

Spänning:	102099 (CRF2420SG20N)	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:		2.98 kW
Total watt:		2.98 kW

**Viktig information**

Ytermått, bredd	2230 mm
Ytermått, djup	2630 mm
Ytermått, höjd	2230 mm
Inre dimensioner (bredd):	2030 mm
Inre dimensioner (djup):	2430 mm
Inre dimensioner (höjd):	2030 mm
Nettovikt:	110.5 kg

**[NOT TRANSLATED]**

[NOT TRANSLATED]	Cable-RS485
[NOT TRANSLATED]	Care!;Modbus

**Hållbarhetsdata**

Effekt, min:	4.78 Amps
Köldmedium typ:	R452A
Köldmedia mängd:	1600 g