

Standard Preparation Underskåp utan topp, 2 skjutdörrar 1600 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



133182 (RAU1600SD)

Underskåp utan topp, 2
skjutdörrar 1600 mm

Kort specifikation

Pos.

Underskåp tillverkat i rostfritt stål med svetsad inre del. Utan topp för att kunna integreras. Höjdjusterbar, mellanliggande hylla. Med 2 ljuddämpande skjutdörrar. Monterad på höjdjusterbara fötter.

Huvudfunktioner

- Perfekt för central placering i köket, antingen som en ö eller baksida mot baksida.
- Handtag i rostfritt stål för bättre god hygien.
- Skåpets robusthet, stabilitet och tillförlitlighet är noggrant testad.


Konstruktion

- Förstärkt sida och underdel i rostfritt stål (304 AISI).
- Fötter i rostfritt stål (304 AISI), 200 mm höga och 54 mm i diameter, justerbara -50/+30 mm.
- Inre svetsad ram i rostfritt stål som garanterar överlägsen styrka och stabilitet.
- Utrustad med mellanhylla som kan placeras på tre olika höjder.
- Robusta ljuddämpade skjutdörrar på skenor som sitter jäms med ramens framsida.
- Utan topp.


Övriga Tillbehör

- Överhylla på ben 1600 mm. PNC 132967 ☐
- Överhylla på ben med led-
belysning och värmelampa,
1600 mm. PNC 132991 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133205 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133206 ☐


Front

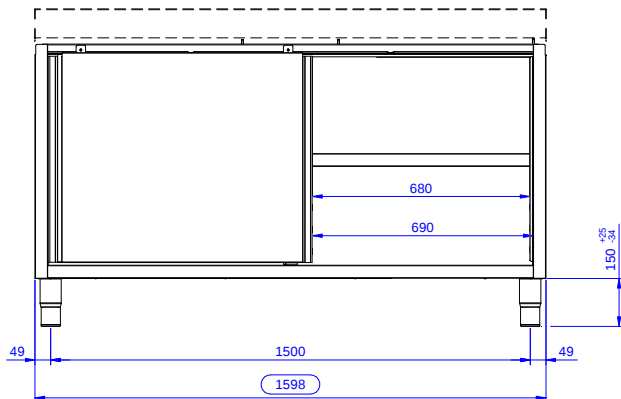

Sida

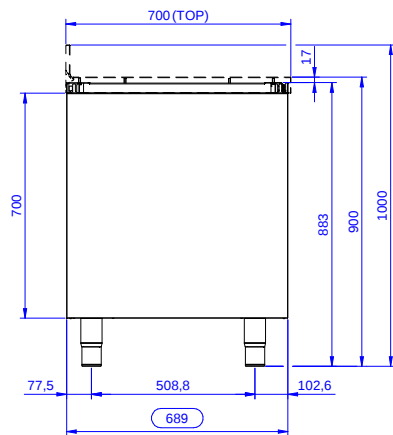

Topp

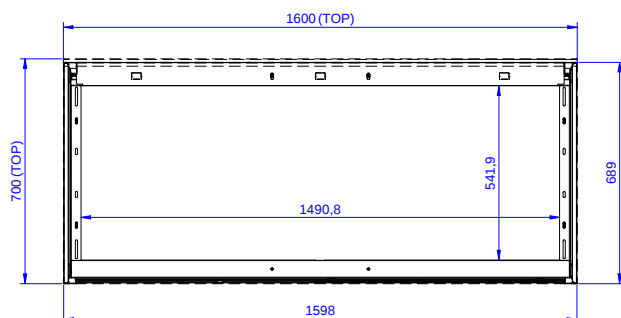

Viktig information

Skåp bredd:	
133182 (RAU1600SD)	1545 mm
Skåp djup:	645 mm
Skåp höjd:	610 mm
Ytermått, bredd	1589 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	883 mm
Antal och typ av dörrar:	2 Glidande
Nettovikt:	60 kg