

Standard Preparation

Underskåp, utan topp, för diskåda 2 skjutdörrars 1200 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



133185 (RSAU1200SD)

Underskåp, utan topp, för
diskåda, 2 skjutdörrars 1200
mm

Kort specifikation

Pos.

Underskåp för diskåda, tillverkat i rostfritt stål med svetsad inre del. Utan topp för att kunna integreras. Saknar hög bakkant för att kunna ansluta avloppsrör till diskådan. Höjdjusterbar, mellanliggande hylla. Med 2 ljuddämpande skjutdörrar. Monterad på höjdjusterbara fötter.

Huvudfunktioner

- Handtag i rostfritt stål för bättre god hygien.
- Skåpets robusthet, stabilitet och tillförlitlighet är noggrant testad.


Konstruktion

- Utan hög bakkant för enkel installation.
- Förstärkt sida och underdel i rostfritt stål (304 AISI).
- Fötter i rostfritt stål (304 AISI), 200 mm höga och 54 mm i diameter, justerbara -50/+30 mm.
- Inre svetsad ram i rostfritt stål som garanterar överlägsen styrka och stabilitet.
- Robusta ljuddämpade skjutdörrar på skenor som sitter jäms med ramens framsida.
- Lätt åtkomst till skåpets insida garanteras med användning av endast 2 dörrar.
- Utan topp.


Övriga Tillbehör

- Överhylla på ben 1200 mm. PNC 132965 ☐
- Överhylla på ben med led-
belysning och värmelampa,
1200 mm. PNC 132989 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133205 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133206 ☐


Front

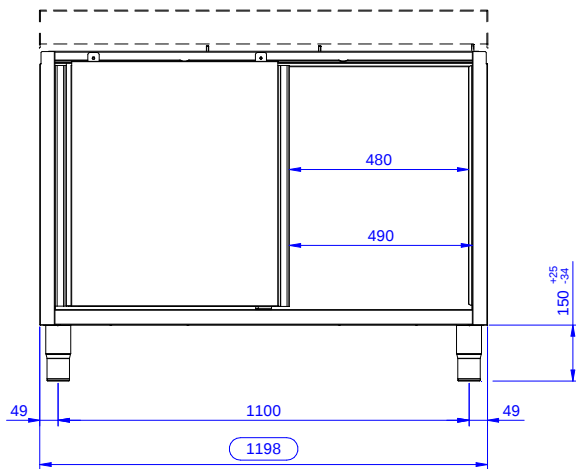

Sida

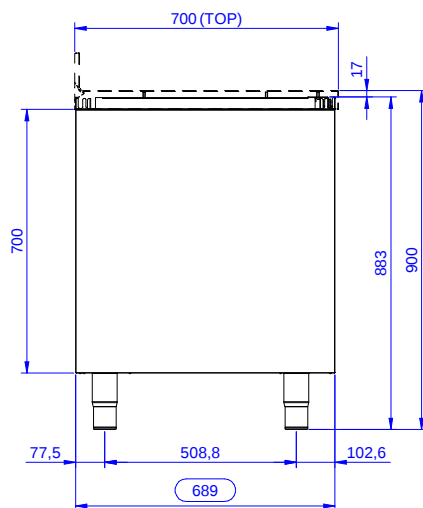

Topp

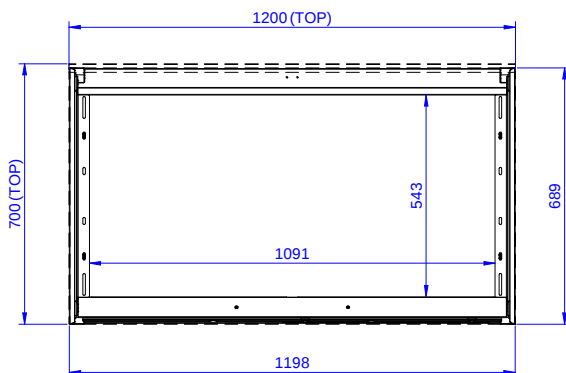

Viktig information

Skåp bredd:	
133185 (RSAU1200SD)	1145 mm
Skåp djup:	645 mm
Skåp höjd:	650 mm
Ytermått, bredd	1200 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	883 mm
Antal och typ av dörrar:	2 Glidande
Nettovikt:	38 kg