

## Standard Preparation

### Underskåp, utan topp, för diskåda 2 skjutdörrars 1200 mm

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



133185 (RSAU1200SD)

Underskåp, utan topp, för  
diskåda, 2 skjutdörrars 1200  
mm

#### Kort specifikation

##### Pos.

Underskåp för diskåda, tillverkat i rostfritt stål med svetsad inre del. Utan topp för att kunna integreras. Saknar hög bakkant för att kunna ansluta avloppsrör till diskådan. Höjdjusterbar, mellanliggande hylla. Med 2 ljuddämpande skjutdörrar. Monterad på höjdjusterbara fötter.

#### Huvudfunktioner

- Handtag i rostfritt stål för bättre god hygien.
- Skåpets robusthet, stabilitet och tillförlitlighet är noggrant testad.


#### Konstruktion

- Utan hög bakkant för enkel installation.
- Förstärkt sida och underdel i rostfritt stål (304 AISI).
- Fötter i rostfritt stål (304 AISI), 200 mm höga och 54 mm i diameter, justerbara -50/+30 mm.
- Inre svetsad ram i rostfritt stål som garanterar överlägsen styrka och stabilitet.
- Robusta ljuddämpade skjutdörrar på skenor som sitter jäms med ramens framsida.
- Lätt åtkomst till skåpets insida garanteras med användning av endast 2 dörrar.
- Utan topp.


#### Övriga Tillbehör

- Överhylla på ben 1200 mm. PNC 132965 ☐
- Överhylla på ben med led-  
belysning och värmelampa,  
1200 mm. PNC 132989 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133205 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133206 ☐


Front

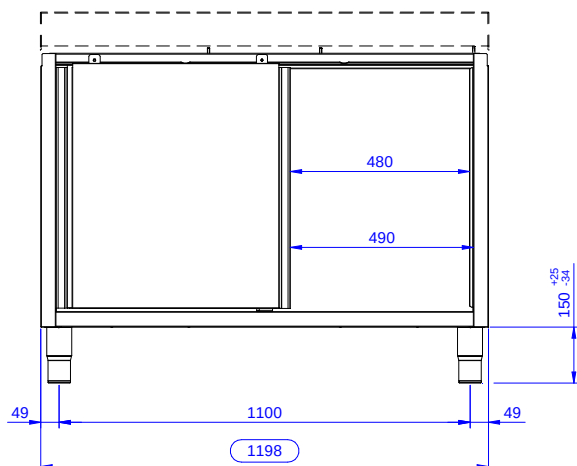

Sida

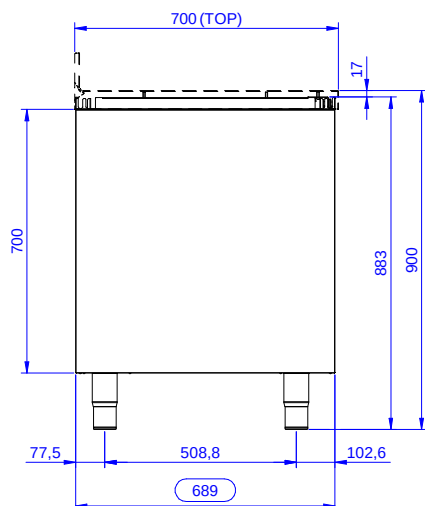

Topp

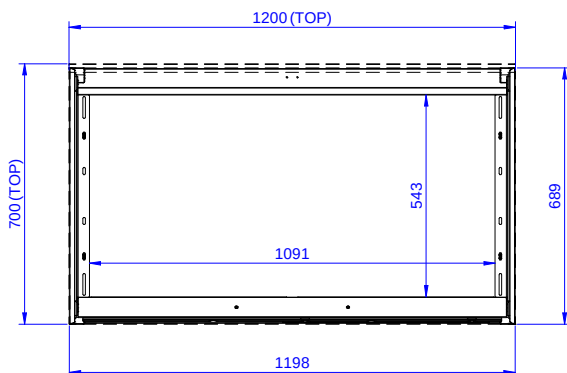

### Viktig information

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Skåp bredd:              |            |
| 133185 (RSAU1200SD)      | 1145 mm    |
| Skåp djup:               | 645 mm     |
| Skåp höjd:               | 650 mm     |
| Ytermått, bredd          | 1200 mm    |
| Ytermått, djup           | 700 mm     |
| Ytermått, höjd           | 883 mm     |
| Antal och typ av dörrar: | 2 Glidande |
| Nettovikt:               | 38 kg      |