

Standard Preparation Underskåp, utan topp, för disklåda, 2 skjutdörrars 1600 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



133186 (RSAU1600SD)

Underskåp, utan topp, för
disklåda, 2 skjutdörrars 1600
mm

Kort specifikation

Pos.

Underskåp för diskåda, tillverkat i rostfritt stål med svetsad inre del. Utan topp för att kunna integreras. Saknar hög bakkant för att kunna ansluta avloppsrör till diskådan. Höjjusterbar, mellanliggande hylla. Med 2 ljuddämpande skjutdörrar. Monterad på höjjusterbara fötter.

Huvudfunktioner

- Handtag i rostfritt stål för bättre god hygien.
- Skåpets robusthet, stabilitet och tillförlitlighet är noggrant testad.

Konstruktion

- Förstärkt sida och underdel i rostfritt stål (304 AISI).
- Fötter i rostfritt stål (304 AISI), 200 mm höga och 54 mm i diameter, justerbara -50/+30 mm.
- Inre svetsad ram i rostfritt stål som garanterar överlägsen styrka och stabilitet.
- Robusta ljuddämpade skjutdörrar på skenor som sitter jäms med ramens framsida.
- Lätt åtkomst till skåpets insida garanteras med användning av endast 2 dörrar.
- Utan hög bakkant för enkel installation.
- Utan topp.

Övriga Tillbehör


- Överhylla på ben 1600 mm. PNC 132967 ☐
- Överhylla på ben med led-
belysning och värmelampa,
1600 mm. PNC 132991 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133205 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133206 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Standard Preparation Underskåp, utan topp, för disklåda, 2 skjutdörrars 1600 mm


Front

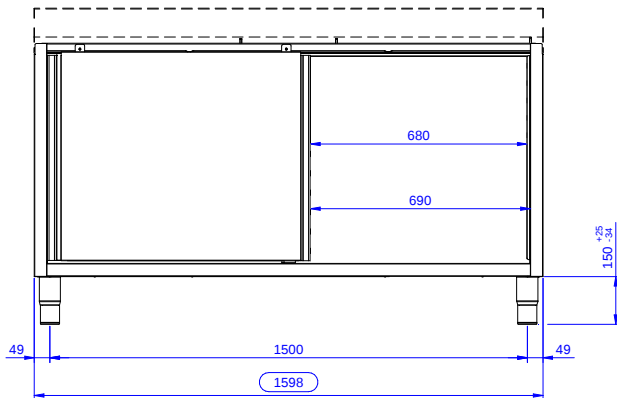

Sida

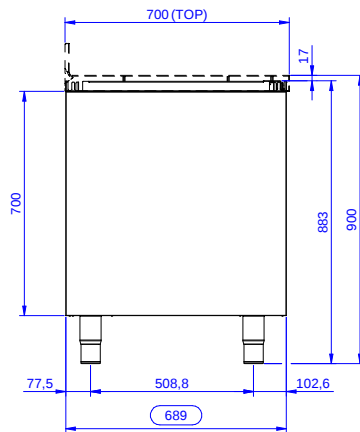

Topp

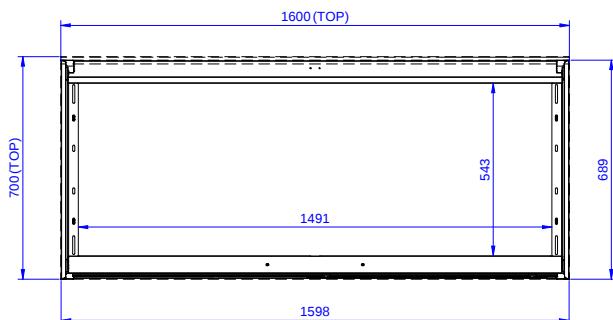

Viktig information

Skåp bredd:	
133186 (RSAU1600SD)	1545 mm
Skåp djup:	645 mm
Skåp höjd:	650 mm
Ytermått, bredd	1600 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	883 mm
Antal och typ av dörrar:	2 Glidande
Nettovikt:	58 kg

Standard Preparation
Underskåp, utan topp, för disklåda, 2 skjutdörrars 1600 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.