

Standard Preparation

Värmeskåp, utan topp, skjutdörrar 1200 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



133189 (RHC1200SD)

Värmeskåp, utan topp,
skjutdörrar 1200 mm

Kort specifikation

Pos.

Värmeskåp tillverkat i rostfritt stål med svetsad inre del. Utan topp för att kunna integreras. Höjdjusterbar, mellanliggande hylla. Med två ljuddämpande skjutdörrar. Monterad på höjdjusterbara fötter. Ventilerat värmeflödessystem garanterar jämn temperatur. Luften flödar under den mellanliggande hyllan och genom hela skåpet. Termostat med digital display för att justera den inre temperaturen (upp till 75°C).

Huvudfunktioner

- Perfekt för central placering i köket, antingen som en ö eller baksida mot baksida.
- Handtag i rostfritt stål för bättre god hygien.
- Skåpets robusthet, stabilitet och tillförlitlighet är noggrant testad.


Konstruktion

- Förstärkt sida och underdel i rostfritt stål (304 AISI).
- Fötter i rostfritt stål (304 AISI), 200 mm höga och 54 mm i diameter, justerbara -50/+30 mm.
- Inre svetsad ram i rostfritt stål som garanterar överlägsen styrka och stabilitet.
- Utrustad med mellanhylla som kan placeras på tre olika höjder.
- Robusta ljuddämpade skjutdörrar på skenor som sitter jäms med ramens framsida.
- Lätt åtkomst till skåpets insida garanteras med användning av endast 2 dörrar.
- Utan topp.


Övriga Tillbehör

- Överhylla på ben 1200 mm. PNC 132965 ☐
- Överhylla på ben med led-
belysning och värmelampa,
1200 mm. PNC 132989 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133205 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 133206 ☐

Front

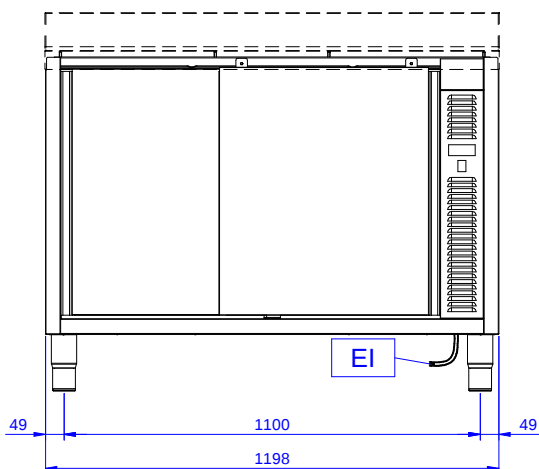


Sida

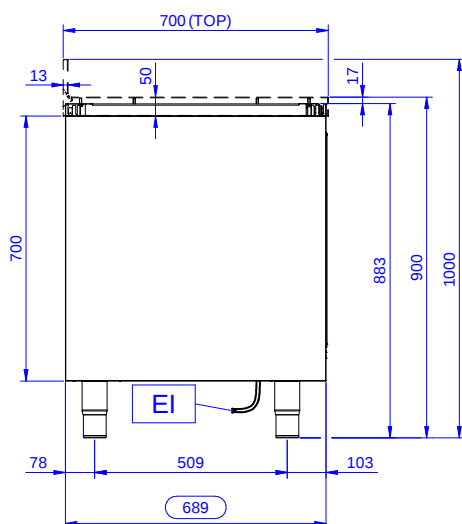

EI = Elektrisk anslutning

Topp

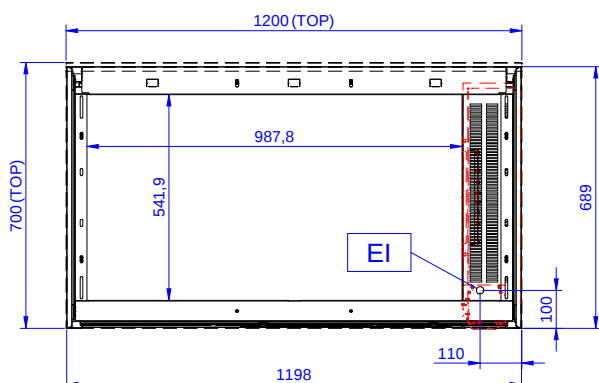

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Total watt: 2.4 kW

Viktig information

Skåp bredd: 1030 mm
 Skåp djup: 645 mm
 Skåp höjd: 610 mm
 Ytermått, bredd: 1189 mm
 Ytermått, djup: 689 mm
 Ytermått, höjd: 883 mm
 Antal och typ av dörrar: 2 Glidande
 Nettovikt: 46 kg