

Rostfritt stål Värmeskåp 2+2 Skjuddörrar, Gnm. räckning. 1600 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



121909 (TE2SE16DA)

Värmeskåp. 2+2 skjuddörrar.
1600mm. Utan topp.
Genomräckning. Beställs
som special med extra
värmelement å 4 000 SEK
Brutto.

Kort specifikation

Pos.

Värmeskåp (1600 mm) med 2+2 skjuddörrar och genomräckning, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörrar, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Ventilationskanaler och fläkt för luftflöde och jämn temperatur från +30°C till +90°C

Löstagbar mekanisk termostat; grön kontrollampa för på/av och orange lampa som visar att elementen är påslagna

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.
- Modell specifik för varmhållning av maträtter.

Konstruktion


- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjdjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogs system för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Utrustad med ventilationkanaler som ger ett perfekt luftflöde och jämn temperatur inuti lagringsutrymmet.
- Fläktburen uppvärmning via armerade element säkerställer temperaturer mellan 30° och 90 °C.
- Löstagbar kontrollpanel med mekanisk termostat, grön kontrollampa för på/av och orange kontrollampa som indikerar att elementen är påslagna.
- Helt i rostfritt stål (AISI 304) med Scotch Brite-finish.
- Skjuddörrar, med ljuddämpande inre och yttre paneler, är upphängda i rostfri lagring i överkant och löper i underkant på en dold glidlist. Dörrar är lätta att ta loss vilket underlättar rengöring.




Electrolux
PROFESSIONAL

Rostfritt stål
Värmeskåp 2+2 Skjutdörrar, Gnm.
räckning. 1600 mm

Front

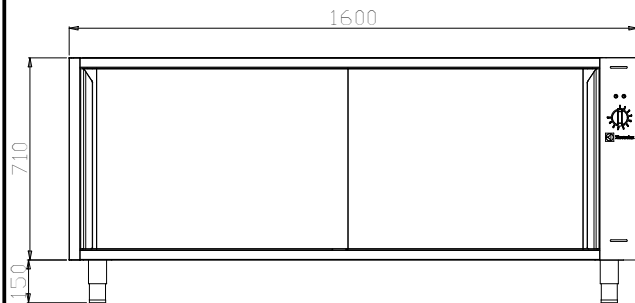


Sida



EQ = Elektrisk anslutning

Topp

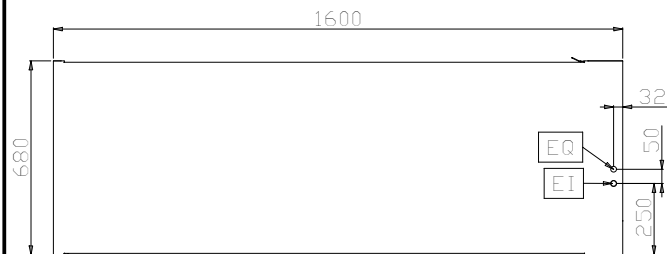

Elektricitet

Spänning:	230 V/1 ph/50/60 Hz
Total watt:	1.8 kW

Viktig information

Skåp bredd:	1430 mm
Skåp djup:	580 mm
Skåp höjd:	645 mm
Ytermått, bredd	1600 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	122 kg



Rostfritt stål
Värmeskåp 2+2 Skjutdörrar, Gnm.räckning. 1600 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05