

## Rostfritt stål Värmeskåp 2+2 Skjuddörrar, Gnm. räckning. 1600 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121909 (TE2SE16DA)

Värmeskåp. 2+2 skjuddörrar.  
1600mm. Utan topp.  
Genomräckning. Beställs  
som special med extra  
värmelement å 4 000 SEK  
Brutto.

### Kort specifikation

#### Pos.

Värmeskåp (1600 mm) med 2+2 skjuddörrar och genomräckning, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsoclel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörrar, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsoclel

Ventilationskanaler och fläkt för luftflöde och jämn temperatur från +30°C till +90°C

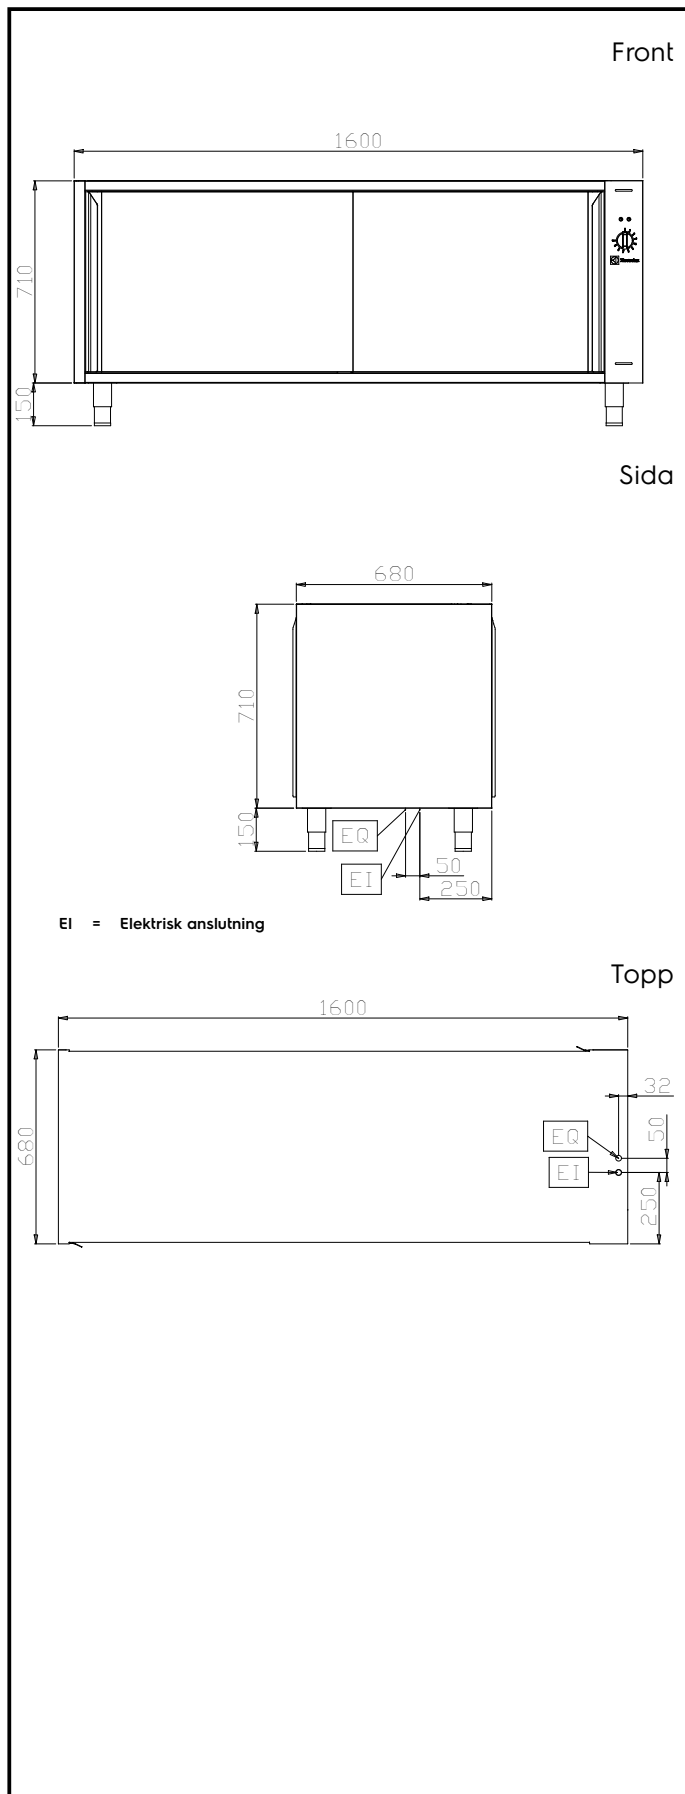
Löstagbar mekanisk termostat; grön kontrollampa för på/av och orange lampa som visar att elementen är påslagna

### Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.
- Modell specifik för varmhållning av maträtter.

### Konstruktion

- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogs system för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Utrustad med ventilationkanaler som ger ett perfekt luftflöde och jämn temperatur inuti lagringsutrymmet.
- Fläktburen uppvärmning via armerade element säkerställer temperaturer mellan 30° och 90 °C.
- Löstagbar kontrollpanel med mekanisk termostat, grön kontrollampa för på/av och orange kontrollampa som indikerar att elementen är påslagna.
- Helt i rostfritt stål (AISI 304) med Scotch Brite-finish.
- Skjuddörrar, med ljuddämpande inre och yttre paneler, är upphängda i rostfri lagring i överkant och löper i underkant på en dold glidlist. Dörrar är lätta att ta loss vilket underlättar rengöring.


**Elektricitet**

Spänning:	230 V/1 ph/50/60 Hz
Total watt:	1.8 kW

**Viktig information**

Skåp bredd:	1430 mm
Skåp djup:	580 mm
Skåp höjd:	645 mm
Ytermått, bredd	1600 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	122 kg