

Rostfritt stål

Underskåp för Diskbänk, 1800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



121828 (TEL2S18)

Underskåp för diskbänk. 2
skjutförr. 1800mm.

Kort specifikation

Pos.

Underskåp (1800mm) med 2 skjutförrar för diskbänk.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Dörrar, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet
150mm i höjddled justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.

Konstruktion

- Monterad på 150 mm höjddjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogs system för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Skjutförrar, med ljuddämpande inre och yttre paneler, är upphängda i rostfri lagring i överkant och löper i underkant på en dold glidlist. Dörrar är lätta att ta loss vilket underlättar rengöring.
- Helt i rostfritt stål (AISI 304) med Scotch Brite-finish.

Övriga Tillbehör

- Sockel, rostfri, 1800 mm PNC 855834 ☐
- Sockel, rostfri, 1900 mm PNC 855835 ☐
- Sockel, rostfri, 2000 mm PNC 855836 ☐
- Sockel, rostfri, ändstycke, 700 mm PNC 855837 ☐
- Sockel, rostfri, ändstycke, fristående enhet, 700 mm PNC 855838 ☐
- Sockel, rostfri, 2400 mm PNC 855839 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Rostfritt stål Underskåp för Diskbänk, 1800 mm

Viktig information

Skåp bredd:	1720 mm
121828 (TEL2S18)	
Skåp djup:	570 mm
Skåp höjd:	610 mm
Antal dörrar:	2
Typ av dörr	Glidande
Ytermått, bredd	1800 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	50 kg

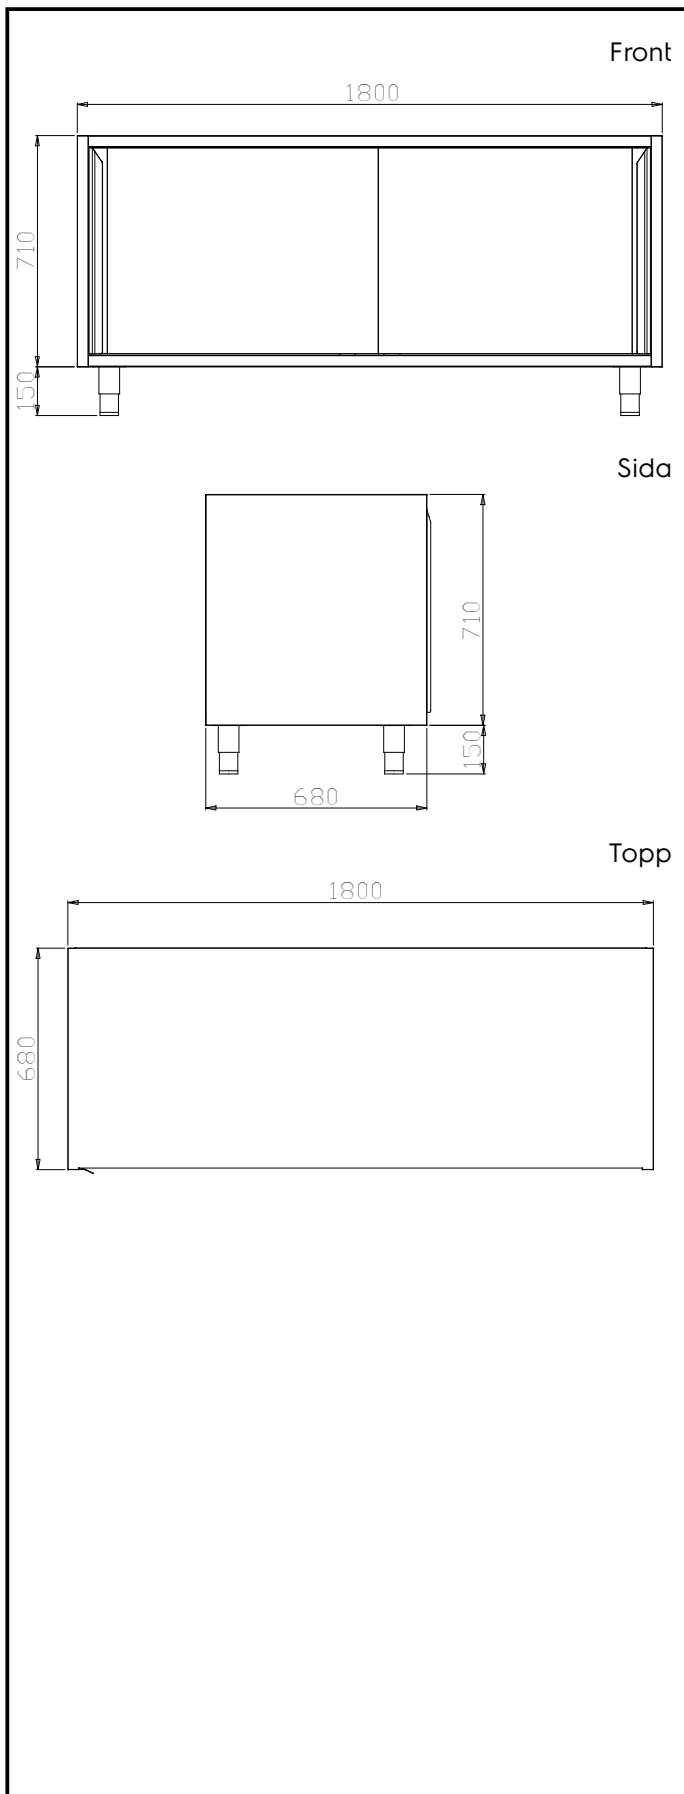

Rostfritt stål
Underskåp för Diskbänk, 1800 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.30