

## ecostore Premium Kyl Eco Prem 2-dörr 1430L Dual (R290)

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**727326 (ESP142FDRC)**

Kombiskåp kyl/kyl Ecostore Premium (digital display) 2 dörrar 1430 liter med två temperaturzoner (Dual), köldmedium: R290. -2/+10°C / -2/+10°C. AISI 304.

att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

### Kort specifikation

#### Pos.

Kylskåp med två heldörrar, helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva material. Stor digital display med knapp för luftfuktighet (3 förinställda nivåer), temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. Dualtemperatur: -2/+10°C -2/+10°C. Prestanda garanteras vi en maximal omgivningstemperatur på 43°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R134a. Medföljer, 8st GN 2/1 A304 rilsan-belagda rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Förberedd för RS485-port för

## Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Dubbel temperatur: -2 +10 °C/-2 +10 °C.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Drifttemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 °C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperaturer på +40° C (klimatklass 5).
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- Möjligt att välja 3 olika luftfuktighetsnivåer, för att kunna anpassa beroende på vilka råvaror som förvaras.

## Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten skyddar skåpet från aggressiva golvrengöringsmedel.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.

## Användargränssnitt & Datahantering

- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Stor display med temperaturvisning och skåpsinställning samt möjlighet att välja önskad luftfuktighetsnivå. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid

## Hållbarhet



- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som avfrostar vid behov
- Förbättrad avfrostning och styrning av evaporatorfläkten - avfrostningstypen ändras efter inställd temperatur, el-/stilleståndsavfrostning, för att spara energi
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.


- CFC- och HCFC-fri isolering.
- R290-kylmedel för att minska växthuseffekten.
- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Automatisk avdunstning av tövatten med hetgasledning.
- LED-belysning för energibesparing.
- Rengöringsfri kondensor: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Märkningen möter regleringen (UE) 2015/1094.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## ecostore Premium Kyl Eco Prem 2-dörr 1430L Dual (R290)

Front

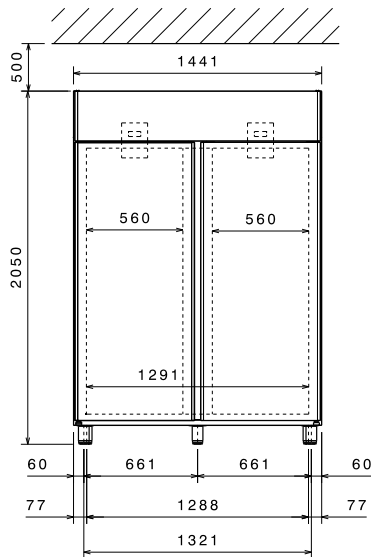


Sida

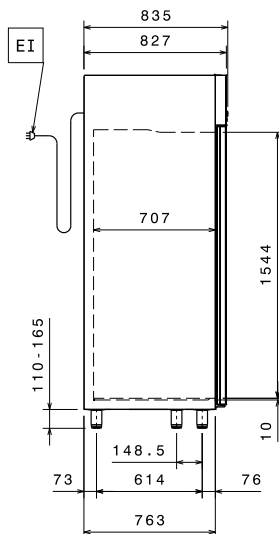

EI = Elektrisk anslutning

Topp

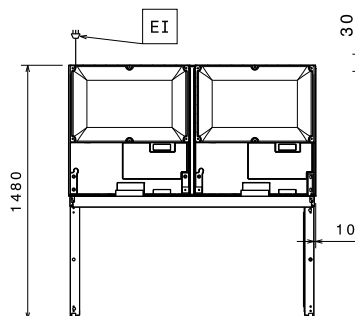

### Elektricitet

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max: | 0.43 kW              |

### Kapacitet

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Antal och storlek av galler (ingår): | 8 - GN 2/1 |
|--------------------------------------|------------|

### Viktig information

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Nettovolym:                        | 1006 liter   |
| Gångjärn:                          |              |
| Yttermått, bredd                   | 1441 mm      |
| Yttermått, djup                    | 835 mm       |
| Yttermått, djup med dörrar öppna:  | 1480 mm      |
| Yttermått, höjd                    | 2050 mm      |
| Antal och typ av dörrar:           | 2 heldörr    |
| Material utvändigt:                | 304 AISI     |
| Material invändigt:                | 304 AISI     |
| Inre paneler material:             | 304 AISI     |
| Antal positioner och delning:      | 44; 30 mm    |
| Bruttokapacitet                    | 1430 liter   |
| Skåptyp EU Regulation (2015/1094): | Högt kylskåp |

### Kyldata

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Second Unit - Refrigerant                  |             |
| Type:                                      | R290        |
| Kontroll typ:                              | digital     |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur:       | -12 °C      |
| Arbetstemperatur - Första enhet (min-max): | -2°C / 10°C |
| Arbetstemperatur - Andra enhet (min-max):  | -2°C / 10°C |
| Driftsätt                                  | ventilerat  |

### Certifieringar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Hållbarhetsdata

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ljudnivå:                                                     | 55.2 dBA                |
| Köldmedium typ:                                               | R290                    |
| GWP Index:                                                    | 3                       |
| Energiklass:                                                  | D                       |
| Energikonsumtion/<br>Energianvändning under 24 timmar (E24h): | 1162kWh/year - 3kWh/24h |
| Klimatklass:                                                  | Heavy Duty (cl.5)       |
| Energieffektivitetsindex:                                     | 51,37                   |

### Medföljande tillbehör

- 8 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdor. PNC 881020

### Övriga Tillbehör

- 2 gejdor i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK PNC 880243 ☐



ecostore Premium  
Kyl Eco Prem 2-dörr 1430L Dual (R290)  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

- Distanser för Ecostore. Monteras mellan PNC 880248 skåp, förhindrar kondensering . ☐
- Kit för bageriplåtar (400x600mm) PNC 880333 ☐
- 6 SMÅ SVÄNGBARA HJUL D=50MM PNC 880340 ☐
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705 ☐
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004 ☐
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdrrar PNC 881018 ☐
- Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdrrar. PNC 881020 ☐
- Rostfria gejdrrar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021 ☐
- Pedaler för dubbelskåp PNC 881033 ☐
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdrrar. PNC 881039 ☐
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐
- 3 grå plastbelagda galler för 1430 liter. PNC 881044 ☐
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047 ☐





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore Premium**  
**Kyl Eco Prem 2-dörr 1430L Dual**  
**(R290)**

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m**  
**1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

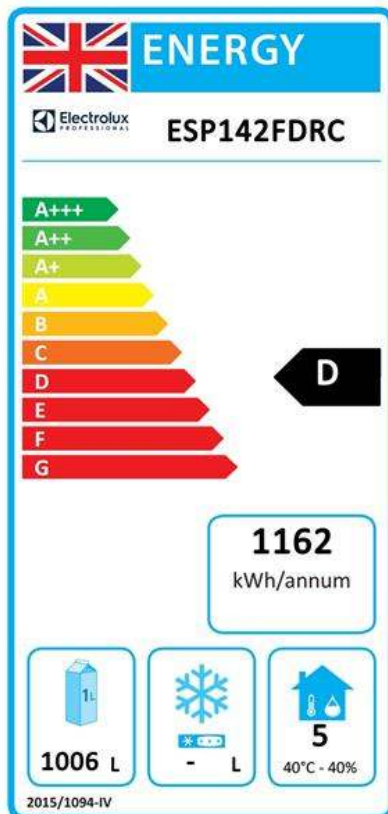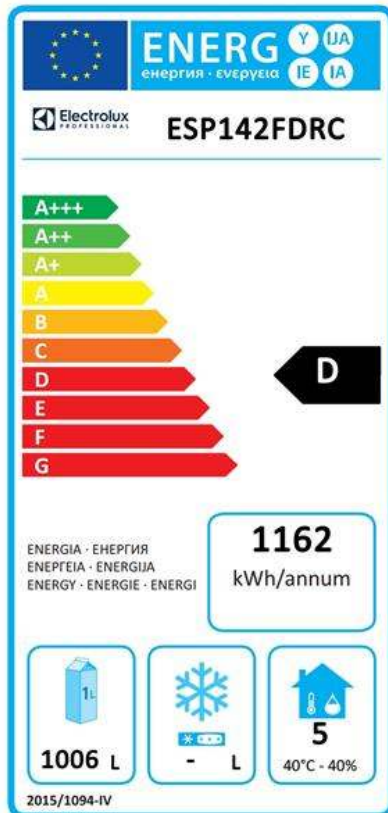

**ecostore Premium**  
**Kyl Eco Prem 2-dörr 1430L Dual (R290)**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.