

## Modular Cooking Range Line Fritös, el, golvmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter och pump. 200mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



285562 (EXFRPB1BWQ)

\* NOT TRANSLATED \*

285564 (EXFREB1BWQ)

Fritös, el, golvmodell 9L.  
Element i brunnen, oljefilter  
och pump. 200mm

### Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmeelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Oljepump timer för tidsbestämd filtrering upp till 5 minuter.

- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i AISI304 rostfritt stål.
- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, värmare är i "eko-mode", värmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

### Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Enheten är 60cm djup.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.
- Den V-formade brunnen är tillverkad i pressat rostfritt stål, sömlöst lasersvetsad. (endast för 285564)

### Hållbarhet

- Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- [NOT TRANSLATED]


### Medföljande tillbehör

- 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
- 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393


### Övriga Tillbehör

- 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
- Kopplingsskena för sammankoppling av 9 l fritöser PNC 206391
- Oljeuppsamlingsfilter i tyg 9 l fritöser PNC 206392
- Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393
- Perforerad bottenplatta till 9 l fritös. Friteras utan korg PNC 206394
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 2 st 9L fritöser PNC 206438
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 3 st 9L fritöser PNC 206439
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 4 st 9L fritöser PNC 206440
- STORT OLJEFILTER I ROSTFRITT STÅL FÖR 9 LT FRITÖS PNC 206443

Front

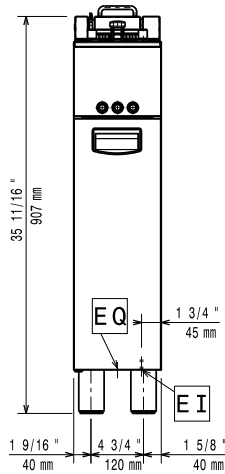


Sida

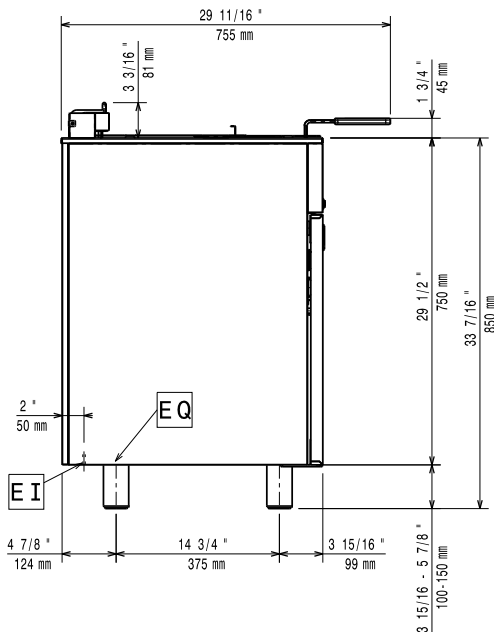

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

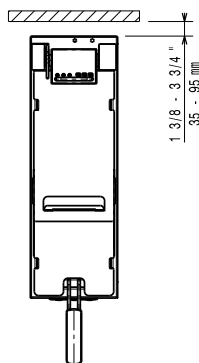

### Elektricitet

#### Spänning:

285562 (EXFRPB1BWQ)

240 V/1 ph/50/60 Hz

285564 (EXFREB1BWQ)

415 V/3N ph/50/60 Hz

#### Total watt:

7.4 kW

### Viktig information

#### Antal brunnar:

1

#### Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

170 mm

#### Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

330 mm

#### Brunnens invändiga dimensioner (djup):

500 mm

#### Brunnkapacitet:

7 lt MIN; 9 lt MAX

#### Termostat intervall:

90 °C MIN; 185 °C MAX

#### Yttermått, bredd

200 mm

#### Yttermått, djup

600 mm

#### Yttermått, höjd

930 mm

#### Nettovikt:

35 kg

- Integrerat oljefilter
- Oljepump