

Modular Cooking Range Line Fritös, el, golvmmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter och pump. 200mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



285562 (EXFRPB1BWQ)

* NOT TRANSLATED *

285564 (EXFREB1BWQ)

Fritös, el, golvmmodell 9L.
Element i brunnen, oljefilter
och pump. 200mm

Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmeelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Oljepump timer för tidsbestämd filtrering upp till 5 minuter.

- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i AISI304 rostfritt stål.
- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, värmare är i "eko-mode", värmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Enheten är 60cm djup.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.
- Den V-formade brunnen är tillverkad i pressat rostfritt stål, sömlöst lasersvetsad. (endast för 285564)

Hållbarhet



- Eko-funktionen växlar enheten till standbyläge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Medföljande tillbehör

- 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
- 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393

Övriga Tillbehör

- 1 korg till 9 l fritös PNC 206390 ☐
- Kopplingsskena för sammankoppling av 9 l fritöser PNC 206391 ☐
- Oljeuppsamlingsfilter i tyg 9 l fritöser PNC 206392 ☐
- Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393 ☐
- Perforerad bottenplatta till 9 l fritös. Friterar utan korg PNC 206394 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 2 st 9L fritöser PNC 206438 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 3 st 9L fritöser PNC 206439 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 4 st 9L fritöser PNC 206440 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
Fritös, el, golvmodell 9L. Element i
brunnen, oljefilter och pump. 200mm


- STORT OLJEFILTER I ROSTFRITT STÅL PNC 206443 ☐
FÖR 9 LT FRITÖS




Modular Cooking Range Line
Fritös, el, golvmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter och pump. 200mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.18

Front

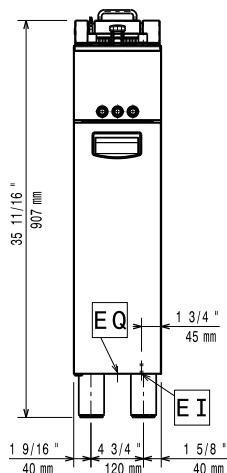


Sida

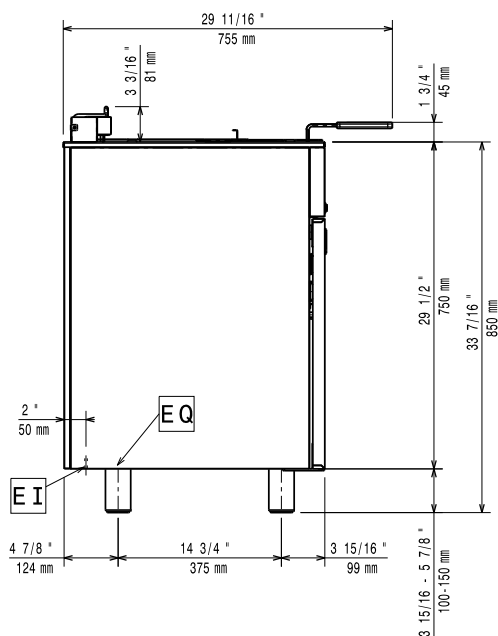

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

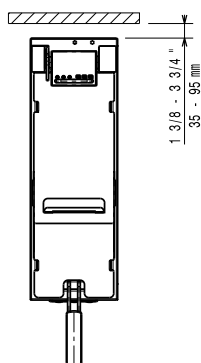

Elektricitet

Spänning:

285562 (EXFRPB1BWQ)

240 V/1 ph/50/60 Hz

285564 (EXFREB1BWQ)

415 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

7.4 kW

Viktig information

Antal brunnar:

1

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

170 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

330 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

500 mm

Brunnkapacitet:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Termostat intervall:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Ytermått, bredd

200 mm

Ytermått, djup

600 mm

Ytermått, höjd

930 mm

Nettovikt:

35 kg

- Integrerat oljefilter
- Oljepump