



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line Fritös, el, golvmmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter. 200mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



285561 (EXFRPB1BWF)

* NOT TRANSLATED *

285563 (EXFREB1BWF)

Fritös, el, golvmmodell 9L.
Element i brunnen, oljefilter.
200mm

Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmeelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i

AISI304 rostfritt stål.

- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, värmare är i "eko-mode", värmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Enheten är 60cm djup.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.

Hållbarhet



- Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- [NOT TRANSLATED]

Medföljande tillbehör

- 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
- 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393

Övriga Tillbehör

- 1 korg till 9 l fritös PNC 206390 ☐
- Kopplingsskena för sammankoppling av 9 l fritöser PNC 206391 ☐
- Oljeuppsamlingsfilter i tyg 9 l fritöser PNC 206392 ☐
- Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393 ☐
- Perforerad bottenplatta till 9 l fritös. Friterad utan korg PNC 206394 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 2 st 9L fritöser (endast för 285561) PNC 206438 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 3 st 9L fritöser (endast för 285561) PNC 206439 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 4 st 9L fritöser (endast för 285561) PNC 206440 ☐
- STORT OLJEFILTER I ROSTFRITT STÅL FÖR 9 LT FRITÖS PNC 206443 ☐




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line Fritös, el, golvmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter. 200mm

Front

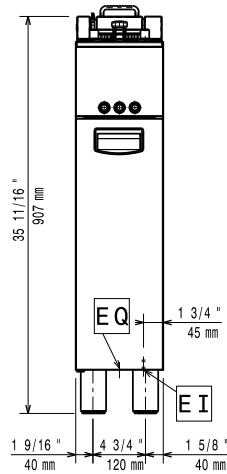


Sida

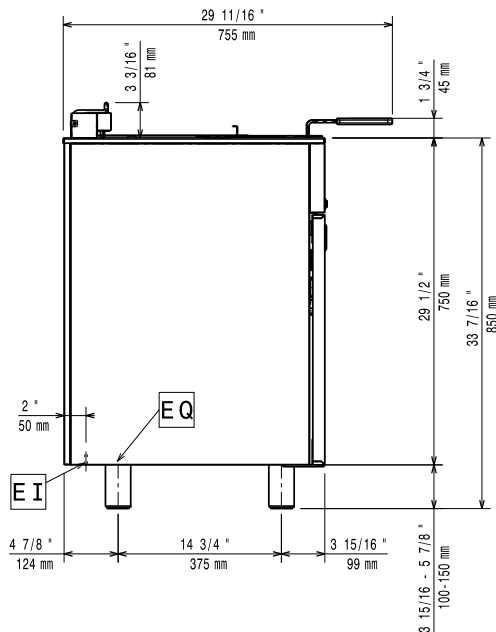

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

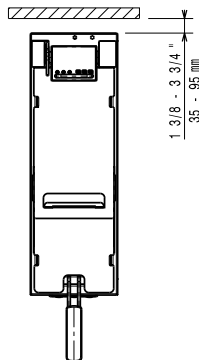

Elektricitet

anpassad för

285561 (EXFRPB1BWF)

230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW

285563 (EXFREB1BWF)

400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Spänning:

285561 (EXFRPB1BWF)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

285563 (EXFREB1BWF)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

7.4 kW

Viktig information

Antal brunnar:

1

Brunnens invändiga
dimensioner (bredd):

170 mm

Brunnens invändiga
dimensioner (höjd):

330 mm

Brunnens invändiga
dimensioner (djup):

500 mm

Brunnkapacitet:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Termostat intervall:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Yttermått, bredd

200 mm

Yttermått, djup

600 mm

Yttermått, höjd

930 mm

Nettovikt:

35 kg

- Integrerat oljefilter



Modular Cooking Range Line
Fritös, el, golvmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter. 200mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.27