

Rostfritt stål

Underskåp, 2 skjutdörrar, 2000 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



121928 (TE2S20)

Underskåp. 2 skjutdörrar.
2000mm.

Kort specifikation

Pos.

Underskåp (2000 mm) med 2 skjutdörrar, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörrar, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Levereras med 30 mm tjock mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304)

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.

Konstruktion

- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjdjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsysteem för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Tillverkad i rostfritt stål (304 AISI) CrNi 18/10 med Scotch Brite-finish.
- Skjutdörrar, med ljuddämpande inre och yttre paneler, är upphängda i rostfri lagring i överkant och löper i underkant på en dold glidlist. Dörrar är lätta att ta loss vilket underlättar rengöring.




Electrolux
PROFESSIONAL

Rostfritt stål Underskåp, 2 skjutdörrar, 2000 mm


Viktig information

Skåp bredd:	1830 mm
121928 (TE2S20)	
Skåp djup:	620 mm
Skåp höjd:	645 mm
Antal dörrar:	2
Typ av dörr	Glidande
Ytermått, bredd	2000 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	115 kg


Front

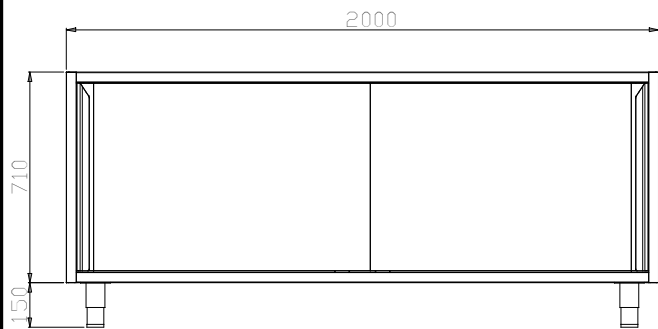

Sida



Topp

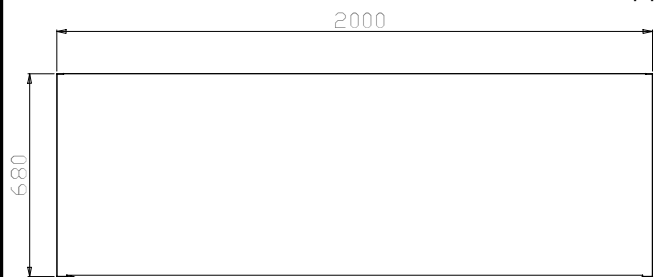

Rostfritt stål
Underskåp, 2 skjutdörrar, 2000 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.08