

Rostfritt stål Värmeskåp, 2 skjutdörrar, 2000 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



121922 (TE2SE20)

Värmeskåp, 2 skjutdörrar,
2000mm. Utan topp. Beställs
som special med extra
värmelement å 4 000 SEK
Brutto.

Kort specifikation

Pos.

Värmeskåp (2000 mm) med 2 skjutdörrar, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörrar, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Ventilationskanaler och fläkt för luftflöde och jämn temperatur från +30°C till +90°C

Löstagbar mekanisk termostat; grön kontrollampa för på/av och orange lampa som visar att elementen är påslagna

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.


Konstruktion

- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjdjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsystém för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Utrustad med ventilationkanaler som ger ett perfekt luftflöde och jämn temperatur inuti lagringsutrymmet.
- Fläktburen uppvärmning via armerade element säkerställer temperaturer mellan 30° och 90 °C.
- Löstagbar kontrollpanel med mekanisk termostat, grön kontrollampa för på/av och orange kontrollampa som indikerar att elementen är påslagna.
- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Helt i rostfritt stål (AISI 304) med Scotch Brite-finish.
- Skjutdörrar, med ljuddämpande inre och yttre paneler, är upphängda i rostfri lagring i överkant och löper i underkant på en dold glidlist. Dörrar är lätta att ta loss vilket underlättar rengöring.



Electrolux
PROFESSIONAL

Rostfritt stål Värmeskåp, 2 skjutdörrar, 2000 mm

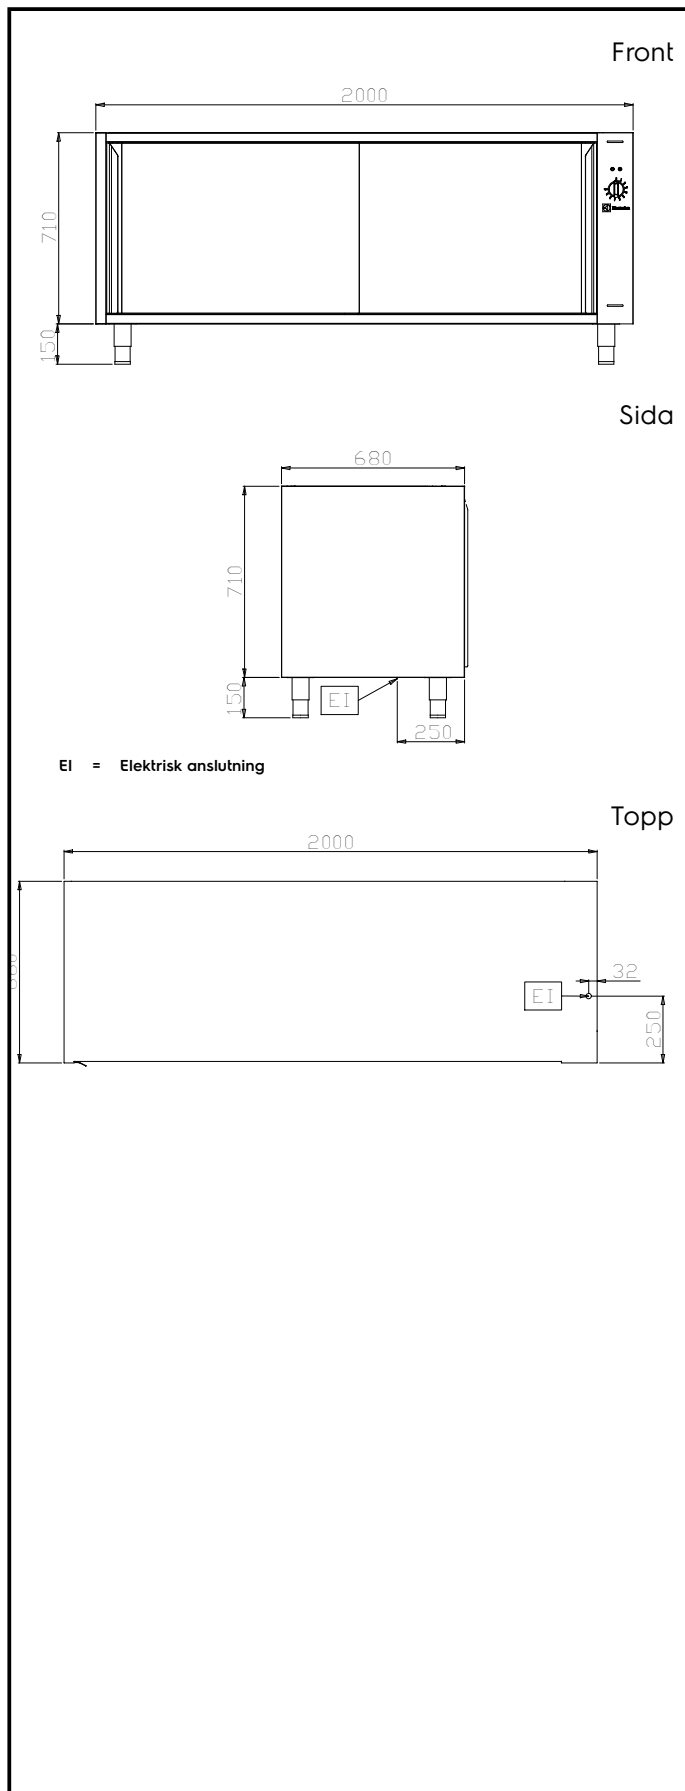

EI = Elektrisk anslutning

Elektricitet

Spänning:	230 V/1 ph/50/60 Hz
Total watt:	2 kW

Viktig information

Skåp bredd:	1830 mm
Skåp djup:	620 mm
Skåp höjd:	645 mm
Antal dörrar:	2
Typ av dörr	Glidande
Yttermått, bredd	2000 mm
Yttermått, djup	680 mm
Yttermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	121 kg



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Rostfritt stål
Värmeskåp, 2 skjutdörrar, 2000 mm

2025.08.05