

## SkyLine Premium Elektrisk kombiugn 8GN1/1

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217803 (ECOIE101B3A32)

Kombiugn. SkyLine-Premium.  
El. Digital panel. 8 GN 1/1 -  
Programmerbar, automatisk  
rengöring, delning 85mm,  
handdusch ingår,  
ånggenerator i AISI316L. 3-  
glasdörr

### Kort specifikation

#### Pos.

SkyLine Premium kombiugn med digital panel.

- Inbyggd ånggenerator i AISI 316L, fuktighetskontroll baserad på Lambdasensor.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 5 fläkthastigheter.
- SkyClean: Automatisk och inbyggt självrengöringssystem. 4 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
- Driftslägen: Program (spara och dela upp till 100 recept); Manuell (ång-, kombi- och konvektionsprogram); EcoDelta; Återuppvärmning
- Automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med en mätpunkt.
- Dörr med treglas och dubbla LED-ljus.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Levereras med 1 gejderstege GN 1/1, delning 85 mm.

### Huvudfunktioner

- Kärntermometer med en sensor för att mäta innetemperatur medföljer.
- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kort rengöringsprogram: optimerad rengöring på bara 33 minuter, förbättrad effektivitet och reducerad väntetid
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktnedskningen.
- Ånga (100°C): Rotgrönsaker och ris. Lågtempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning. Överhettad ånga (101-130°C): Frysta grönsaker.
- SkyClean: Automatiskt inbyggt rengöringssystem med 4 automatiska cykler (kort, medium, intensiv, sköljning) och integrerad avkalkning av ånggeneratoren.
- EcoDelta: kärntemperaturstyrd tillagning.
- Förinställt program för regenerering, perfekt för bankett och återuppvärmning av bleck.
- Program: Spara och dela dina program via USB. 100 program i upp till 4 tillagningsfaser kan lagras i ugnens minne.
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.
- Fläkt med variabel hastighet och motorbroms (5 hastighetsnivåer).
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- GreaseOut: integrerad fettavskiljning och uppsamlingskitt (krävs beställning som specialkod)
- Kärntermometer med 6 mätpunkter för maximal precision och matsäkerhet (tillval).

### Konstruktion

- Ånggenerator i 316L AISI för att skydda mot korrosion
- Trippelglasdörr med dubbla LED-ljusrader.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.

### Användargränssnitt & Datahantering

- Anslutning för fjärråtkomst i realtid, enkel HACCP-hantering, loggning av drifttid och energihantering (kräver tillbehör).
- Digitalt gränssnitt med LED-bakgrundsbelysningsknappar med guidat urval.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).



## Hållbarhet

- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Den yttre förpackningen av kartong är gjord av 70% återvunnet material och FSC\*-certifierat papper, utskrivet med miljövänligt, vattenbaserat bläck för att främja hållbarhet och miljöansvar.
- Treglasdörr för att minimera din energiförbrukning\*
- Spara energi, vatten och kemikalier med SkyClean gröna funktioner
- C22 och C25 rengöringstabletter är tillverkade utan fosfater och fosfor (C25 är också maleinsyrafri), vilket gör dem säkra för både miljö och användare
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.


## Övriga Tillbehör

- Utvändig omvänd osmotisk reningsfilter för underbänks- och huvdiskmaskiner med atmosfärisk genomströmmare. Inkommande vatten max 30 grader. PNC 864388 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 920004 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 920005 ☐
- Hjulsats till stativ för Air-o-steam 6&10 GN 1/1 och 2/1 LW. PNC 922003 ☐
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017 ☐
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036 ☐
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar PNC 922086 ☐
- Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 PNC 922171 ☐
- Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag PNC 922189 ☐
- Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium PNC 922190 ☐
- Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium PNC 922191 ☐
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239 ☐
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264 ☐
- 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr på 6-10 GN Fungerar inte på 20GN ugnar PNC 922265 ☐
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266 ☐
- Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup PNC 922321 ☐
- Kit med bleck och 4 långa grillspett PNC 922324 ☐
- Bleck för grillspett PNC 922326 ☐
- 4 långa grillspett PNC 922327 ☐
- Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 40 mm djup PNC 922329 ☐
- Krok för upphängning i ugn PNC 922348 ☐
- 4 justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för 6 & 10 GN, 2", 100-130mm PNC 922351 ☐
- Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. PNC 922362 ☐
- Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 10 GN 1/1 PNC 922364 ☐
- Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden. PNC 922382 ☐


- Väggmonterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar) PNC 922386 ☐
- USB-sond PNC 922390 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922394 ☐
- IoT module för SkyLine ugnar & blast chiller/freezers PNC 922421 ☐
- CONNECTIVITY ROUTER (WiFi AND LAN) PNC 922435 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922440 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922451 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922452 ☐
- Gejderställning inkl. hjul för 10 GN 1/1, delning 65mm (std) PNC 922601 ☐
- Gejderställning inkl. hjul för 8 GN 1/1, delning 80 mm PNC 922602 ☐
- Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm PNC 922608 ☐
- Handtag och skenor för utdragbar gejdkassett 6 & 10 GN 1/1 ugn PNC 922610 ☐
- Öppet stativ m gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn PNC 922612 ☐
- Stativ m underskåp m gejderstegar för 6&10 GN 1/1 ugn PNC 922614 ☐
- Stativ med värmeskåp inkl. gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn, GN 1/1 och 400x600 mm PNC 922615 ☐
- Externt kopplingskit för rengöringsmedel PNC 922618 ☐
- Stackningskit för el 6+6 ugn eller el 6+10 GN 1/1 GN - höjd 120 mm PNC 922620 ☐
- Vagn för mobilt gejderstativ för 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer PNC 922626 ☐
- Vagn för mobilt gejderstativ för 6 GN 1/1 på 6 eller 10 GN 1/1 ugn PNC 922630 ☐
- Dräneringskit i rostfritt stål för 6 & 10 GN ugn, d=50mm PNC 922636 ☐
- Dräneringskit i plast för 6 & 10 GN ugn, d=50mm PNC 922637 ☐
- Vaggkonsoler för vägghängning 10 GN 1/1 PNC 922645 ☐
- Tallrikställ m hjul för 30 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 65 mm PNC 922648 ☐
- Tallrikställ m hjul för 23 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 85 mm PNC 922649 ☐
- Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm PNC 922651 ☐
- Slät GN 1/1 plåt för torkning PNC 922652 ☐
- Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden. PNC 922653 ☐
- Gejderställning för bakplåt, 10 GN 1/1 ugn med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm PNC 922656 ☐
- Värmeskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 10 GN 1/1 PNC 922661 ☐
- Värmeskydd för 10 GN 1/1 ugn PNC 922663 ☐
- Gejderstegar för 10 GN 1/1 och 400x600mm galler PNC 922685 ☐
- Tippskydd för ugn PNC 922687 ☐
- Gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 öppet stativ PNC 922690 ☐

|                                                                                                                    |            |                          |                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • 4 justerbara ben i svart för 6 & 10 GN ugnar, 100-115mm                                                          | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | <b>Rekommenderad rengöring</b>                       | <input type="checkbox"/>            |
| • Förstärkt gejderstativ med hjul, lägsta utrymmet tillgängligt för fettuppsamlingsbricka för 10 GN 1/1 ugn, 64 mm | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • C25 Skölj & avkalkningstablett, 50st per hink      | PNC 0S2394 <input type="checkbox"/> |
| • Rengöringsmedelshållare för att hänga på öppet stativ (för Electrolux Professionals nya dunkar)                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • C22 Fosfatfria rengöringstabletter, 100st per hink | PNC 0S2395 <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstege till stativ för bak 400x600 mm för 6 & 10 GN 1/1                                                     | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Hjulsats till stackade ugnar                                                                                     | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1                                                                                  | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Positionshjälp för kärntermometer                                                                                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för 6&10 GN 1/1 ugn                                     | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                 | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Kondenseringshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                                   | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Kondenseringshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                               | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Ventilationshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                                    | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Ventilationshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                                | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Ventilationshuv utan fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                                   | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Ventilationshuv utan fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                               | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • 4 justerbara ben för 6 & 10 GN ugnar, 230-290mm                                                                  | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Kantin för statisk tillagning, H=100mm                                                                           | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm                                                               | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                               | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Vagn för fettuppsamling                                                                                          | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine                                                        | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Kit för installation av system för att klara strömtoppar till 6 & 10 GN ugnar                                    | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Konensutvidningsrör, 37 cm.                                                                                      | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick)                                                                              | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick)                                                                              | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick)                                                                              | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick)                                            | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1                                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1                                                                                    | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1                                                                                     | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Bakplåt för baguette GN1/1                                                                                       | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar.                                                                 | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick)                                                                              | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick)                                                                              | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick)                                                                              | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • 6-pack med pnc 925000, steckbleck GN 1/1 H=20mm                                                                  | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • 6-pack med pnc 925001, steckbleck GN 1/1 H=40mm                                                                  | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |
| • 6-pack med pnc 925002, steckbleck GN 1/1 H=60mm                                                                  | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |                                                      |                                     |

Front

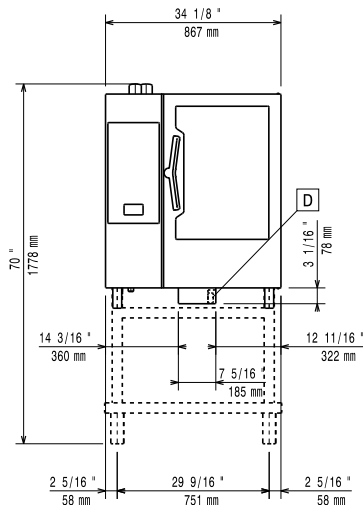


Sida

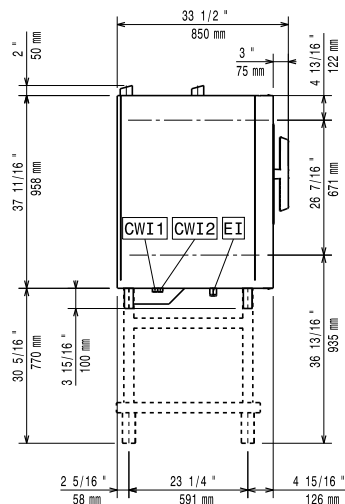

CW11 = Kallvatten  
 CW12 = Kallvatten 2  
 D = Avlopp  
 DO = Overflow dräneringsrör  
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

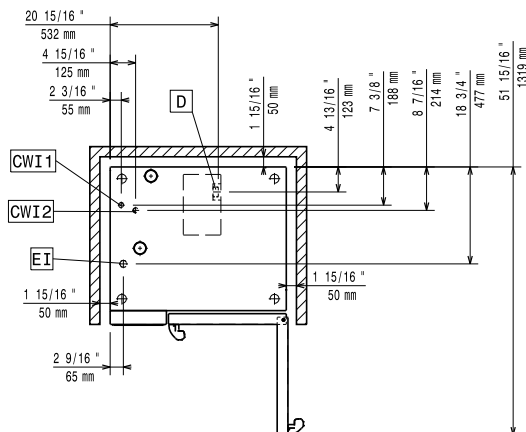

### Elektricitet

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Spänning:          | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Effekt, max:       | 20.3 kW                  |
| Anslutningseffekt: | 19 kW                    |

### Vatten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Max vatten inlopp temp:       | 30 °C     |
| Vattenintag "FCW" anslutning: | 3/4"      |
| Tryck:                        | 1-6 bar   |
| Klorider:                     | <85 ppm   |
| Ledningsförmåga:              | >50 µS/cm |
| Avlopp "D":                   | 50mm      |

### Kapacitet

|                |            |
|----------------|------------|
| GN:            | 8 (GN 1/1) |
| Max kapacitet: | 50 kg      |

### Viktig information

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Gångjärn:       | Höger sida          |
| Ytermått, bredd | 867 mm              |
| Ytermått, djup  | 775 mm              |
| Ytermått, höjd  | 1058 mm             |
| Vikt            | 163 kg              |
| Nettovikt:      | 141 kg              |
| Fraktvikt:      | 163 kg              |
| Fraktvolym:     | 1.11 m <sup>3</sup> |

### Certifieringar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|