

Ismaskin Iskubmaskin. 21kg/dygn. Luftkyld

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



730559 (CIM24AA)

Iskubmaskin. 21 kg/dygn.
Binge för 4 kg. Luftkyld.
Extern finish i ABS.

Kort specifikation

Pos.

Plastflik på framsidan, topp och sidor i ABS. Istillverkningsmetoden (sprutlagring) garanterar kompakta, hygieniskt rena isbitar som smälter långsamt. Metallsprutarna är lätta att ta bort, möjliggör ett enkelt flöde och förhindrar kalkstenbildning. R404a kylmedel. Binge rymmer 4 kg.


Huvudfunktioner

- Helautomatisk funktion.
- Fungerar i flera olika temperaturer.
- Endast lämplig för gravitation avlopp.
- Prestandan är beräknad vid 21 graders omgivningstemperatur och 15 grader på inkommande kallvatten.
- Ismaskinsmetoden (sprejskiktning) ger kompakta, hållbara, hygieniska iskuber.
- Luftkyld.
- Konformade iskuber.
- Inklusive inbyggd isbinge
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Kompakta ismaskiner som även passar mindre utrymmen utmärkt.


Konstruktion

- Inklusive anslutningskabel med säkerhetsplugg.
- Spolarmar i rostfritt stål, demonterbara utan verktyg.
- Inoxdelarna är lätta att ta bort, ger ett enkelt flöde och reducerar kalkavlagringar.
- 5 mm fot.
- Plastflik på framsidan, topp och sidor av ABS plast.
- Köldmedium R452a

Front

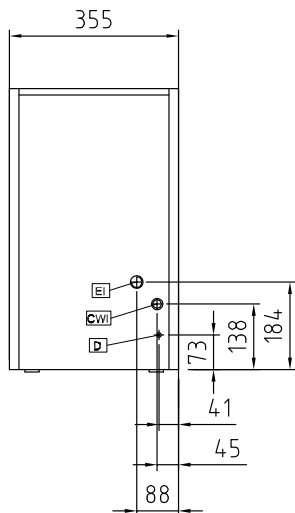


Sida

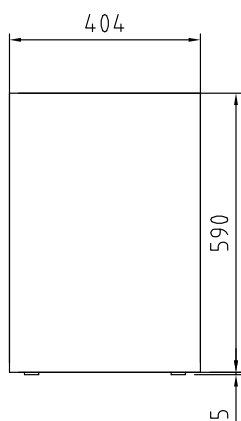

CWI = Kallvatten
 D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

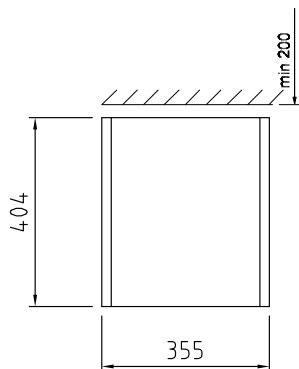
Elektricitet

Spänning: 730559 (CIM24AA) 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Effekt, max: 0.32 kW

Kapacitet

Binge kapacitet 4 kg

Viktig information

Yttermått, bredd 355 mm
 Yttermått, djup 404 mm
 Yttermått, höjd 595 mm
 Nettovikt: 28 kg
 Prestanda: 21 kg/dag
 Typ av kub Iskub 13 g

Certifieringar ISO

ISO Standards: 52

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 59,1 dBA
 Köldmedium typ: R452A