

## High Productivity Cooking High Productivity Cooking Variomix El. kokgryta med omrörare 300l

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



232310 (SM6V300F)

Kokgryta 300L Variomix för installation på ben inkl. Mattempgivare, nivåkontroll och flödesmätare. 600mm tipphöjd.

### Kort specifikation

#### Pos.

Kokgryta 300L med kraftfull grindomrörare med skrapor. Utrustad med elektronisk tippning och SMART elektronisk kontrollpanel med möjlighet för 50 program, stor display med kontroll över hela matlagingsprocessen för enkel användning.

- Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304, AISI 316)
- Högstjälpande
- Grytan kan stjälpas mer än 90° för effektiv tömning
- Kraftig grindomrörare (2,2kw) med skrapor
- Variabel hastighet 20-200 varv per minut
- 5 förinställda omrörarprogram
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln
- Säkerhetstermostat för att undvika låg vattennivå i manteln
- Arbetsstryck 1 bar
- Arbetstemperatur 30°C - 121°C
- Kapslingsklass IPX5
- Grytan är utrustad med nödstopp och arbetsbrytare
- Uppkokningstid (min) enl EFCEM-standard 37min
- 600 mm tipphöjd

### Huvudfunktioner

- 600 mm tipphöjd.
- Modell som står på ben för bättre hygien och mer flexibel användning.
- Automatisk vattenpåfyllning.
- Mattemperaturgivare ger användaren kontroll över matens temperatur, kan anslutas till HACCP integrerade system.
- Grytans uppvärmningssystem gör att maten värms jämt både från botten och sidorna.
- Högeffektiv och snabb uppvärmning tack vare det unika värmesystemet och isoleringen. Detta gör också att Electrolux Professional's kokgrytar är bland de mest energisnåla på marknaden.
- Elektronisk "SMART"kontroll med möjlighet att lagra upp till 50 program, stor display för enkel användning och en fullständig kontroll av hela tillagningsprocessen. Koktid, temperatur, vattenpåfyllning, tippning och omrörarhastighet.
- Bottens utformning i grytan gör det möjligt att tillaga även små mängder mat, tex bottenredning.
- Grytan är konstruerad att uppfylla de högsta hygienstandarderna.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Den unika isoleringen gör också att grytans övre kant inte blir varm, mindre risk för brännskador för användaren.
- Hög effekt på elementen ger kort uppkokningstid.
- Flödesmätare gör det möjligt att programmera önskad vattenmängd.
- Säkerhetstermostat skyddar mot låg vattennivå i manteln.
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln.
- TILLBEHÖR:

- Vispverktyg: För att snabbt vispa tex grädde och äggvitor.

-Rengöringsverktyg: Kan fästas på grytans omröraraxel. Borstarna rengör grytan, spartid och vatten. Efter användning kan rengöringsverktyget diskas i diskmaskin. Borstarna är enkla att byta vid behov.

- Säker tack vare det högre vattenskyddet IPX5 och den lägre temperaturen utanför panelerna.

- FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR: (Dessa måste installeras i fabrik)

- Mantelkyllning gör det möjligt att kyla ner maten i grytan eller hålla grytan kall när man blandar köttfärs.

- Handdusch

### Konstruktion

- Ergonomisk och användarvänlig högstjälpande kokgryta.
- Robust, välbalanserat rostfritt lock med skjutbart plastlock för att lätt kunna hålla i ingredienser. Locket är både löstagbart och vridbart, vilket är ergonomiskt och gör rengöringen enkel.
- Elektronisk tippning gör det möjligt att tömma ut

även väldigt små mängder mat även om grytan är helt full med tex. sås.

- Grytan kan tippas över 90°, vilket underlättar både när maten skall tömmas och vid rengörning.
- Elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.
- Maxtryck 1,5 bar.
- Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med djupdragen brunn som har rundade hörn.
- [NOT TRANSLATED]

### Hållbarhet



- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.


### Medföljande tillbehör

- 1 av Grindomrörare m skrapor, PNC 928055  
Variomix 300 l


### Övriga Tillbehör

- Silplåt för 300L SMART grytor. rfr stål PNC 928028 ☐
- Redskapsvagn med plats för verktyg PNC 928043 ☐  
till 5 kokgrytor (Silplåt,  
omrörarverktyg, diskverktyg)
- Redskapsvagn med plats för verktyg PNC 928044 ☐  
till 2 kokgrytor (Silplåt,  
omrörarverktyg, diskverktyg)
- Utbytesskrapor till grindomrörare, PNC 928060 ☐  
Variomix 300L
- Vispverktyg för att vispa grädde, PNC 928075 ☐  
äggvitor mm. Variomix 300L
- Kort borste för utvändig rengörning PNC 928082 ☐  
av kokgrytor, anslutes enkelt till  
handduschen.
- Lång borste för utvändig rengörning PNC 928083 ☐  
av kokgrytor, anslutes enkelt till  
handduschen.
- Rengöringsverktyg för invändig PNC 928123 ☐  
diskning av Variomix 300L
- Vänsterpelare 600mm tipphöjd inkl. PNC 928169 ☐  
ram med ben
- Ram med ben för 300L smart PNC 928182 ☐  
kokgryta
- Fixeringskit för lutande eller halkiga PNC 928186 ☐  
golv

**High Productivity Cooking  
High Productivity Cooking Variomix  
El. kokgryta med omrörare 300l**

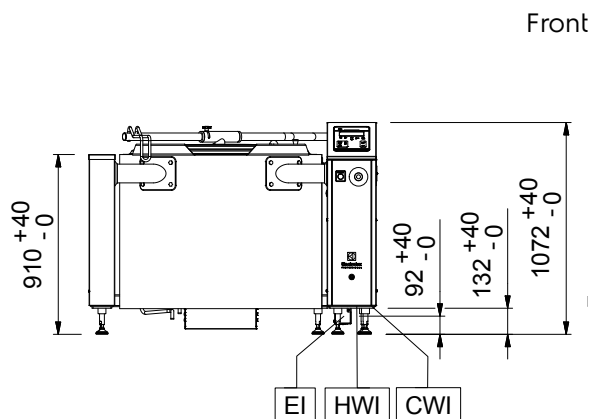


Front

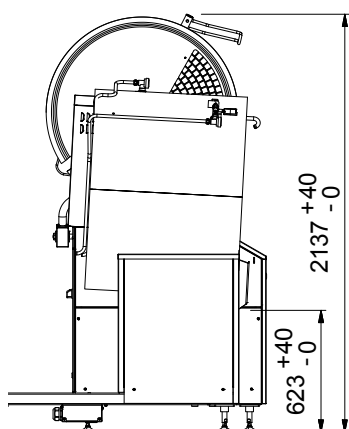

Sida

CWI1 = Kallvatten  
EI = Elektrisk anslutning  
HWI = Varmvatten

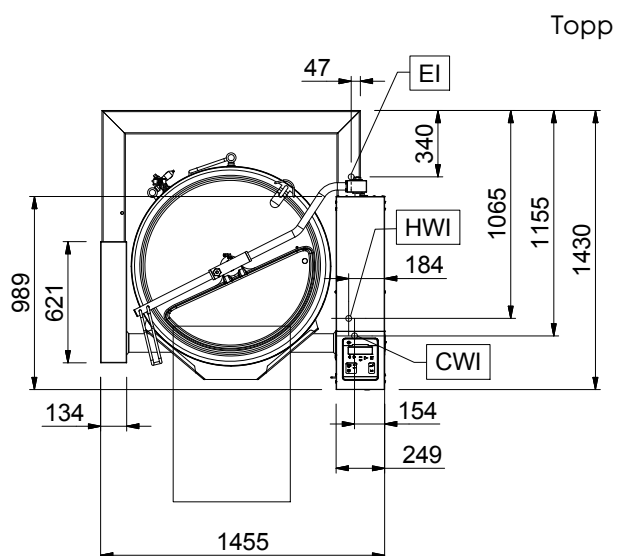

Topp

## Elektricitet

**Spänning:** 400 V/3N ph/50 Hz

Effekt, max: 52.2 kW

## Installation

**Tipphöjd:** 620 mm

## Viktig information

Arbetstemperatur, min: 30 °C

Arbeits­temperatur, max: 121 °C

Kärl (rund) diameter: 892 mm

Kärl (rund) djup: 589 mm

|                  |         |
|------------------|---------|
| Yttermått, bredd | 1455 mm |
|------------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Yttermått, djup | 1145 mm |
|-----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Yttermått, höjd | 1050 mm |
|-----------------|---------|

**Nettokapacitet:** 300 liter

**Tippningsmekanism:** Automatisk

Lager Front