

Matdistributionsystem SafeBox Hold, varmhållning för take away



Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

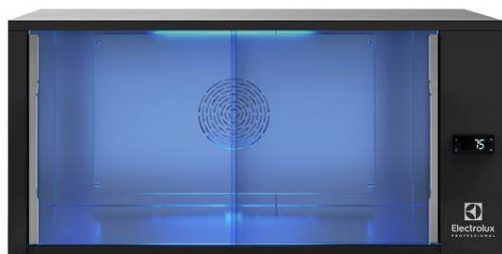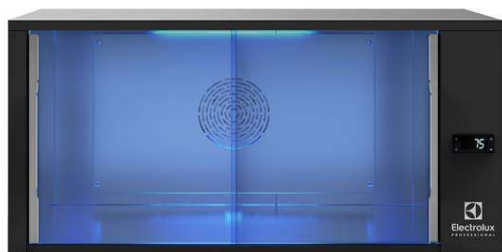

240025 (SAFEBOXEU)

SafeBox Hold, varmhållning
för take away. Med
skjuddörrar.

Kort specifikation

Pos. _____

Framtagen för verksamheter som arbetar med take-away och utkörning.

Kan förvara (varmhålla) stora papperspåsar och pizzakartonger (upp till 33cm). Med ventilationssystem för att bevara matens smak och konsistens.

Modell med skjuddörrar.


Huvudfunktioner

- Bevarar förpackade måltiders kvalitet och säkerhet i väntan på upphämtning.
- Framtagen för krögare verksamma inom take-away och leveranser.
- Rymmer stora papperspåsar och pizzakartonger upp till 33 cm.
- Ett ventilerat värmesystem omsluter de förpackade måltiderna med varm luft för att bevara smaken.
- Kombinationen av snabb värmeåtervinning och UVC-lampan monterad i taket ger bakteriedödande och virucidal effekt.
- 2 skjuddörrar minskar utrymmesbehovet. UVC-lampan aktiveras endast när dörrarna är korrekt stängda (detta verifieras via sensorer). Handtagen har fotokatalitisk beläggning som motverkar bakterietillväxt.
- Enheten rymmer på 600 mm djupa bänkar och kräver inte extra utrymme för ventilation.
- Temperaturintervall från 60°C till 85°C.
- Möjligt att stapla upp till 3 enheter, vilket gör att det inte krävs extra bänkyta.
- De staplade enheterna kan anslutas till varandra, vilket endast kräver 1 sladd och 1 kontakt på baksidan för hela utförandet.


Övriga Tillbehör

- Installationskit för väggmontering (För staplade enheter) PNC 922418 ☐

Front

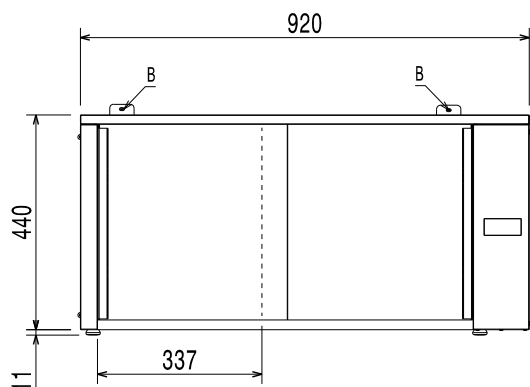


Sida

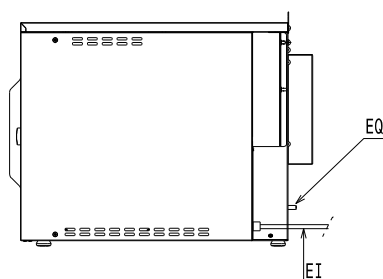

EI = Elektrisk anslutning

Topp

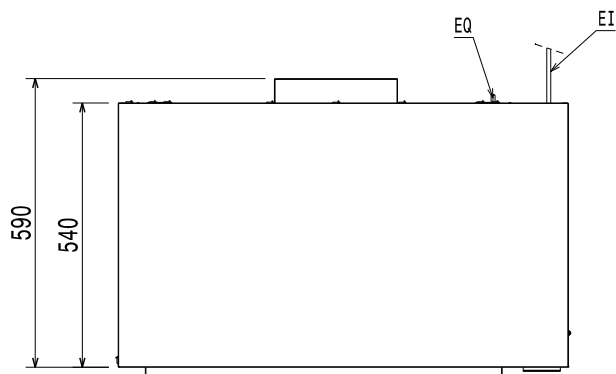

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Stickkontakt typ: CE-SCHUKO

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd 920 mm
 Ytermått, djup 590 mm
 Ytermått, höjd 450 mm
 Nettovikt: 36 kg
 Invändiga mått, bredd: 770 mm
 Invändiga mått, djup: 410 mm
 Invändiga mått, höjd: 350 mm
 IP-klassning: IPX3

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 48 dBA